


## LUPUSEC - RIEGELSCHALTKONTAKT

Art. 12026

EAN: 4260195432666

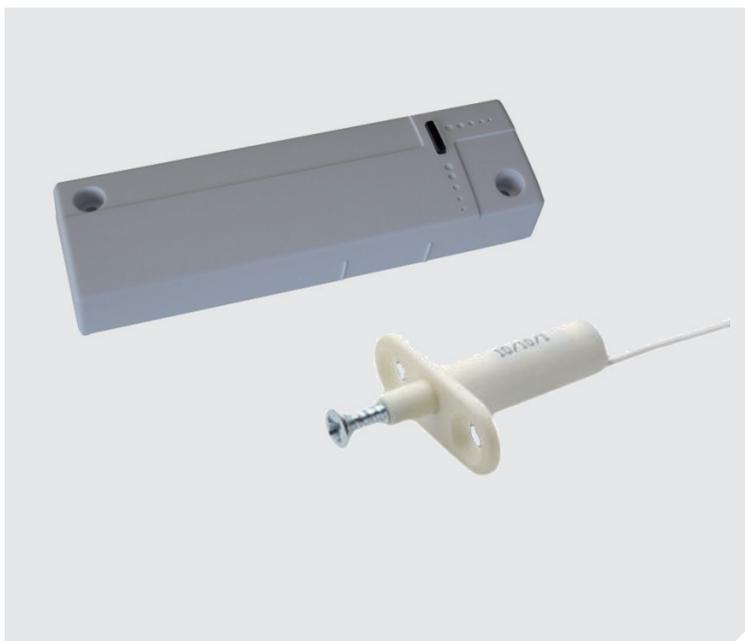

- › XT1: Zeigt in der Zentrale ob eine Tür zugeschlossen wurde
- › XT2: ermöglicht zusätzlich das automatische Scharf-/Unscharfschalten mit ihrem Haustürschlüssel
- › Einfachere Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems
- › Einfache Montage
- › Zusätzliche Aktionen beim Schließen und Öffnen auslösbar (z.B. Standby-Geräte an/aus, Licht an/aus uvm.)


## HAUPTMERKMALE

Der XT-Riegelschaltkontakt wird einfach in den Türrahmen eingesetzt und fixiert. Dadurch wird der Kontakt beim Auf- und Zuschließen ausgelöst. Im Automationsmenü der XT2 können Sie dann Aktionen definieren, wie zum Beispiel das Scharf- / Unscharfschalten, Licht an/aus, Standbygeräte an/aus uvm. Die XT1 kann lediglich den Zustand anzeigen (abgeschlossen / nicht abgeschlossen). Der Riegelschaltkontakt wird mit einem kleinen Kabel an den Sensoreingang angeschlossen.

## TECHNISCHE DATEN

Verpackungsmaße	114 x 27 x 27mm (LxBxH)
Bruttogewicht	0,29 kg
Detektionsverfahren	potentialfreier Kontakt
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt
Spannungsversorgung	1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2,8 Jahre
Montageort	beliebig
Zertifizierung	CE, FCC, RoHs, EN 14604

## ILLUSTRATIONEN

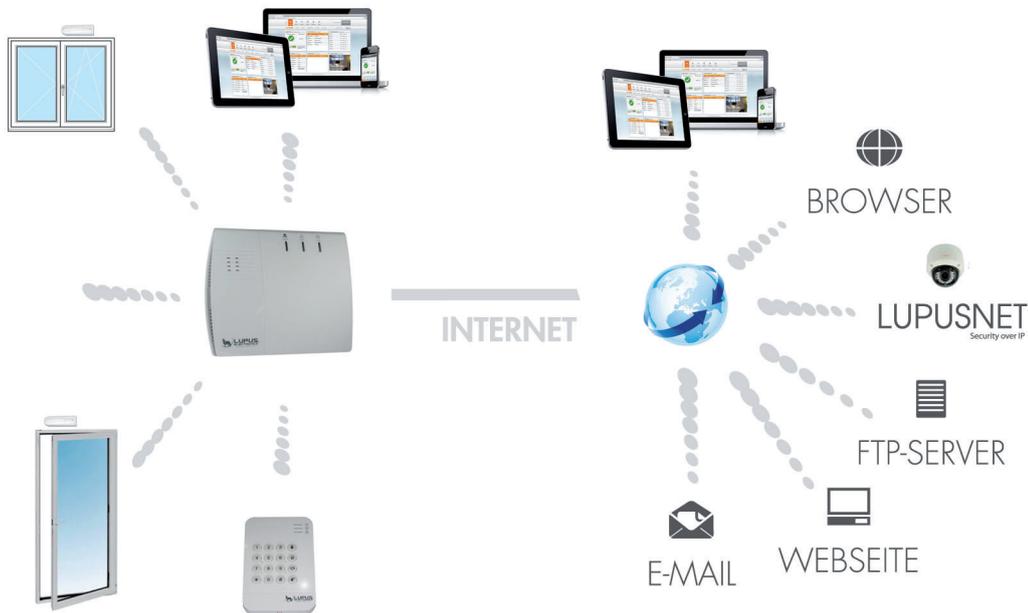

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

