


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FreePoint
Modellkennung	FLOS 7 WOOD T1
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	110
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	84,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	- %
Besondere Vorkehrungen	Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03/06/2024



EPREL-Eintragungsnummer 2046917

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2046917>

Lieferant: CADEL SRL (Hersteller)

Website: www.cadelsrl.com

Kundenbetreuung:

Name: DEFAULT REFERENCE

Website: <https://www.cadelsrl.com>

E-Mail-Adresse: cadel@cadelsrl.com

Telefonnummer: +39 0438 738669


Anschrift:

Via Foresto Sud 7
31025 Santa Lucia di Piave
Italien

FLOS 7 WOOD

Certificate model name: FLOS 7 WOOD T1

<https://free-point.it/>

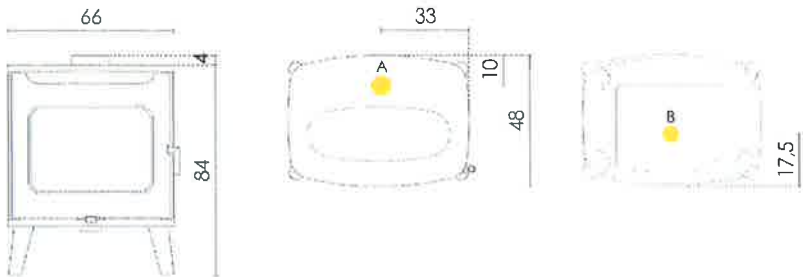

Holzbeheizte Öfen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	0,0 - 7,0
Feuerungswärmeleistung (Vollast)	kW	8,4
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Vollast)	kW	- -
Saisonale Energieeffizienz	η_s [%]	75
Wirkungsgradbereich	%	0 - 85
Beheizbares Volumen (Teillast-Vollast)	m ³	0 - 196
CO ₂ (Teillast-Vollast)	%	0,0 - 8,8
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	- 1250
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	0,0 - 60,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm ³	- 110
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Vollast)	mg/Nm ³	- 30
Brennstoff Legno	mm	max L 500
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Vollast)	kg/h	0,0 - 1,9
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Vollast)	W	0
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Vollast)	Pa	- - 12
Abgasmassenstrom (Teillast-Vollast)	g/sec	0,0 - 0,0
Abgastemperatur (Teillast-Vollast)	°C	0 - 211
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	250 / 320 / 130
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	2000 / 750
Rauchrohranschluss A	Ø mm	150
Frischlufteinlass B	Ø mm	80
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CM

PLUS



Gusselentür



Abgasstutzen oben / UP



Innenraum aus Schamotte



Rauchgasklappe

VERKLEIDUNGEN

7024013

Gusselentür schwarz

EAN 8053859020660

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022
CE




A+

OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volumen (m ³)		0,55
Bruttogewicht (kg)		148
Nettogewicht (kg)		138

LAGERUNG



H' (mm)
2

TRANSPORT



57 pz