

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014


Marke: Siemens
Modellkennung: LI64LA521
Jährlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 18,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: C
Beleuchtungseffizienz: 43,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 86,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 258,7 m ³ /h / 388,5 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 0 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 59 dB / 67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LI64LA521
Jährlicher Energieverbrauch : 40,3 kWh/annum
Zeitverlängerungsfaktor : 1,3
Fluiddynamische Effizienz: 18,6
Energieeffizienzindex : 65,8 {1}
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 188 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 286
Maximaler Luftstrom : 388 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 80,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 3,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 131 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - -
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 67 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

iQ100, Flachschriftmaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LA521

B

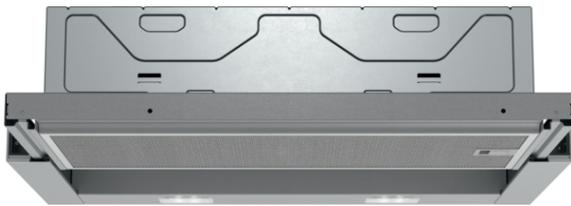

Die leistungsstarke Flachschriftmaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschriftmaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 8,3 kg
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 388 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 257 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 67 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ46561, LZ111TB14, LZ111TI14, LZ45450, LZ45510, LZ46521, LZ46551
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 3 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 108 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : verzinkt
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
 Nettogewicht : 18,000 lbs
 Bruttogewicht : 21,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
 Nettogewicht : 8,3 kg
 Bruttogewicht : 9,7 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset
LZ111TI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ111TB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)



4 242003 880067

iQ100, Flachschrinmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LA521

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)







Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64LA521**

Maßzeichnungen

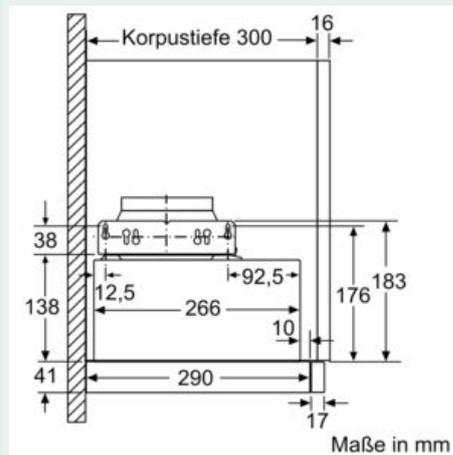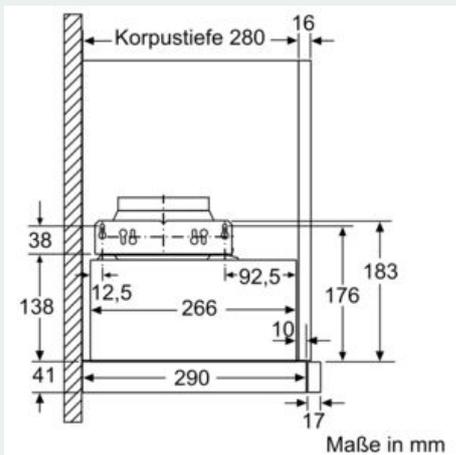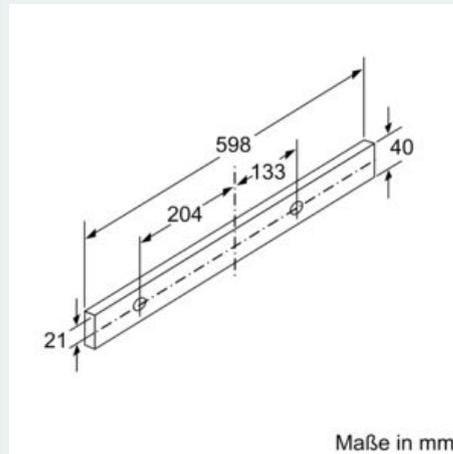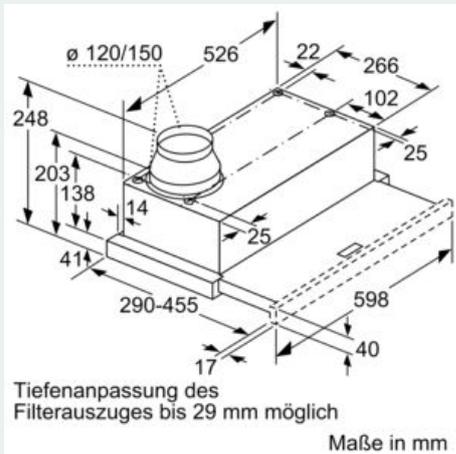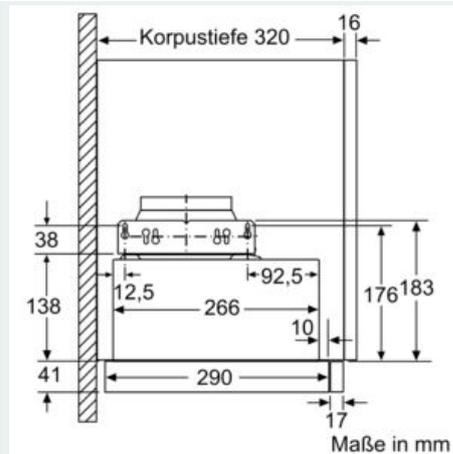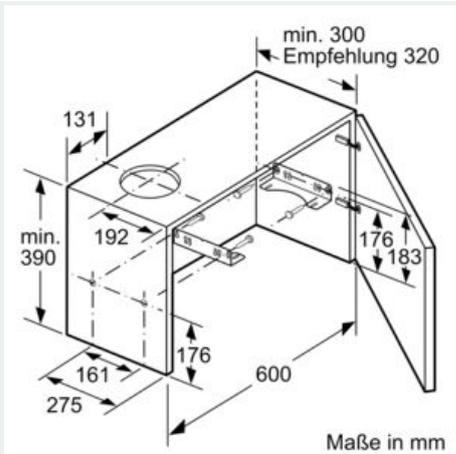

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64LA521**

Maßzeichnungen

