

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Constructa						
Modellkennung: CA424255						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 175 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF3M00052
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
CF3M00052



CF3M00052

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Leicht-Bedien-Konzept - für einfache Bedienung, round
- Garraum: Email grau

Reinigung

- Vollglas-medium

Komfort

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Zusätzlich erhältliches Zubehör

CZ11CB10E0 Backblech, emailliert, grau

CZ11CH15E0 Vario Backblech

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF3M00052

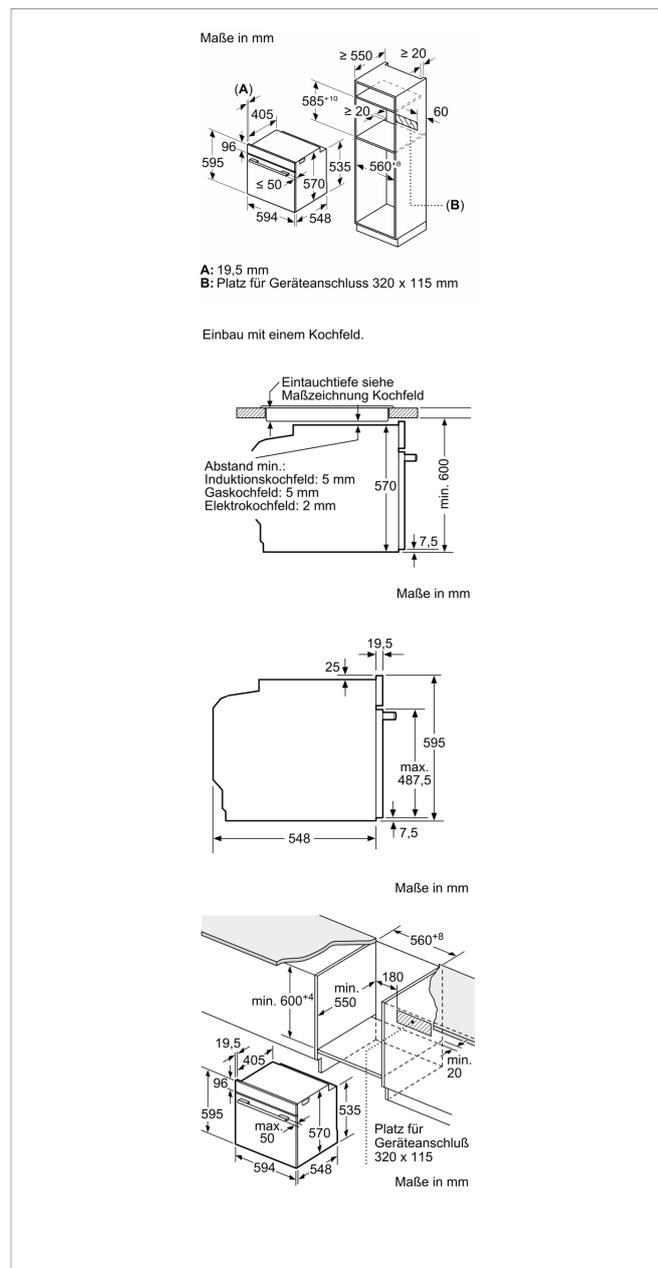

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 690 x 660 mm

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht: 31,0 kg

Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft,

Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill

Material 1. Backrohr: Andere

Backofenregelung: mechanisch

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 120 cm

EAN-Nummer: 4242004259244

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,97 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3 %

Anschlusswert: 3400 W

Absicherung: 16 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz


Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-11-10

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA424255

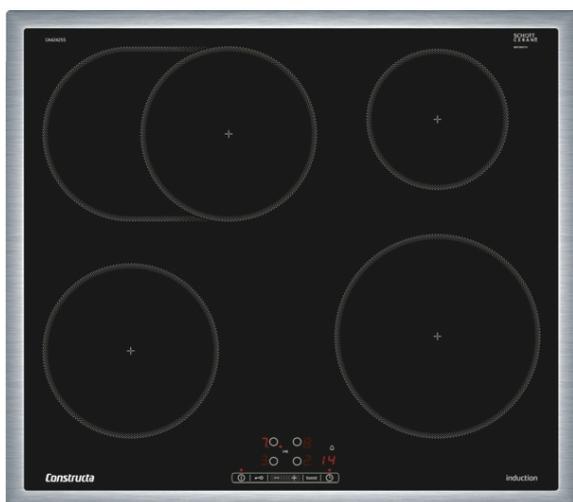

CA424255

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- mit Timer
 - :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
 - : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
 - : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design


- mit Edelstahlrahmen

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA424255

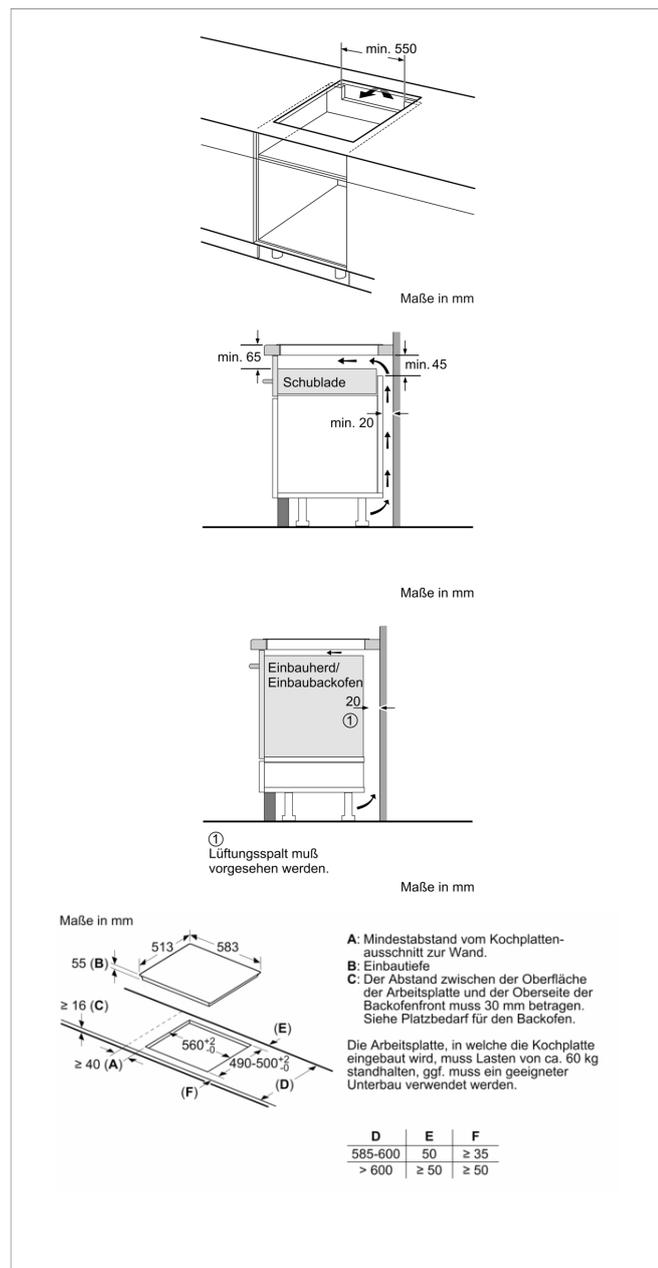

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 55 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite: 583 mm

Abmessungen des Gerätes: 55 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 608 mm

Nettogewicht: 11,2 kg

Bruttogewicht: 13,4 kg

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: AENOR, CE

Länge Anschlusskabel: 110 cm

EAN-Nummer: 4242004233596

Elektroanschlusswert: 7400 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-11-20