


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Amica
Modellkennung	FH 664 621 E
Jährlicher Energieverbrauch	24,8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	24,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz	17,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	55,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	170 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	415 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	415 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	49 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	70 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	70 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht, und zwar ab dem 04/02/2025



EPREL-Eintragungsnummer 2251947

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251947>

Lieferant: Amica Spółka Akcyjna (Hersteller)

Website: www.amica.pl

Kundenbetreuung:

Name: AMICA

Website:

E-Mail-Adresse: contact@amica-group.com

Telefonnummer: +48672546100

Anschrift:

Mickiewicza 52
64-510 Wronki
Polen



Teleskohaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0-173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006954093

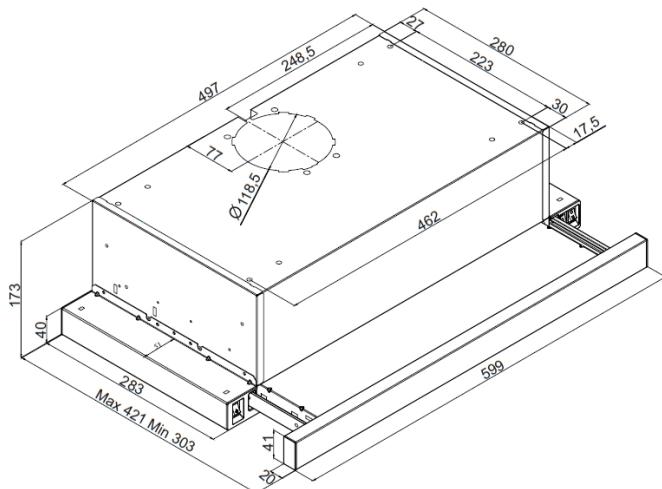

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	FH 664 621 E
Art der Installation	Flachschildhauben
Designdetail	Teleskophaube
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Kippschalter
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	2

Eigenschaften / Ausstattung

Lichtwärme in K	2700
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 120 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Ablaufschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	24,8
Energieeffizienzklasse / Index	A / 53,5
Fluidodynamische Effizienz FDEhood	24,3
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	17,0
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabseidegrad GFEhood	55,1
Klasse für den Fettabseidegrad	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	170 / 415
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	49 / 70
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	170,0 / 49,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	270,0 / 60,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	415,0 / 70,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	175,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	250,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	415,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	50,0
Nenningangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,5
Schallleistungspegel (dB)	70
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,13
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	130
Gerätemaße H x B x T (mm)	173,0 - 173,0 x 599 x 303
Gewicht netto / brutto (kg)	6,4 / 7,3
Transportmaße HxBxT (mm)	380 x 650 x 240
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	6
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWK 124
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
EAN Haube	5906006954093

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.