





Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10  
info@held-moebel.de  
www.held-moebel.de



# Aufbauanleitung Unterschrank

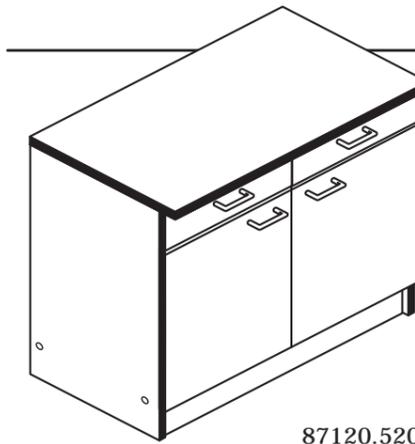

87120.520

## Beschlagteile

- 1 4 Korpusverbinder
- 2 4 Abdeckkappen
- 3 14 Holzdübel
- 4 4 Bodenträger
- 5 4 Scharniere
- 6 4 Kreuzmontageplatten
- 7 8 Scharnierschrauben 3,5 \* 15mm
- 8 4 Griffe/Knöpfe
- 9 4/8 Griffschrauben 4 \* 27mm
- 10 4 Stopfen 5 mm
- 11 1 Schubladenführung
- 12 2 Schubladenleisten
- 13 Rückwandnägel
- 14 4 Schubladenstopper


In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

## Bauteile

- 15 2 Türen
- 16 1 Seitenteil links
- 17 1 Seitenteil rechts
- 18 1 Sockelleiste
- 19 1 Oberboden
- 20 1 Unterboden
- 21 1 Einlegeboden
- 22 1 Rückwand
- 23 1 Ständer
- 24 2 Schubladenseiten
- 25 2 Schubladenböden
- 26 2 Schubladenfronten

In den Bauteilen können sich Bohrungen befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.




**A** Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.

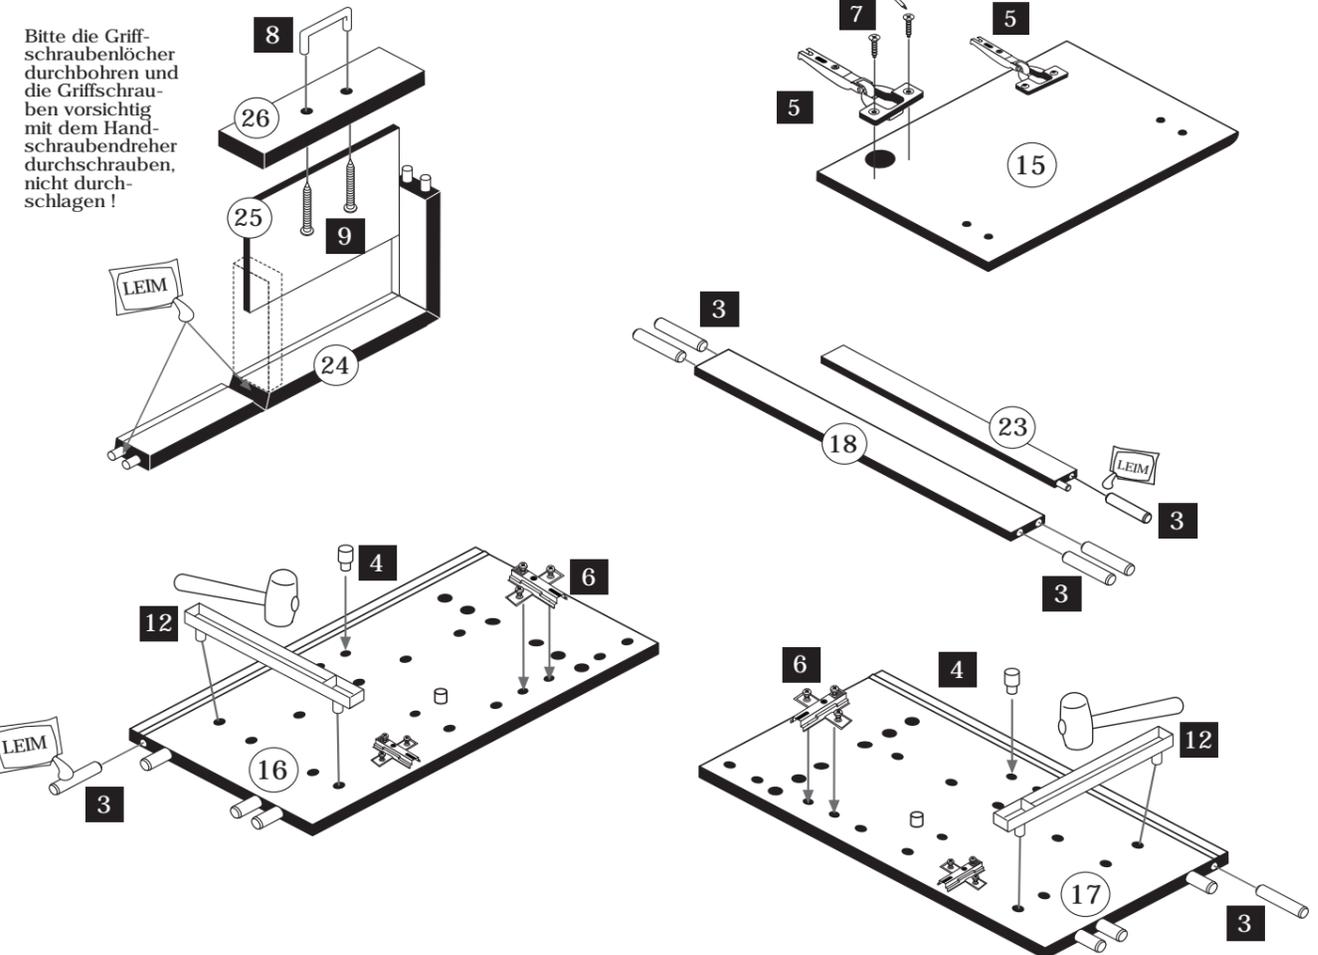



**B** 87120.520

Lassen Sie bitte den Leim 20 Minuten abbinden.

Bitte alle Dübelverbindungen leimen!

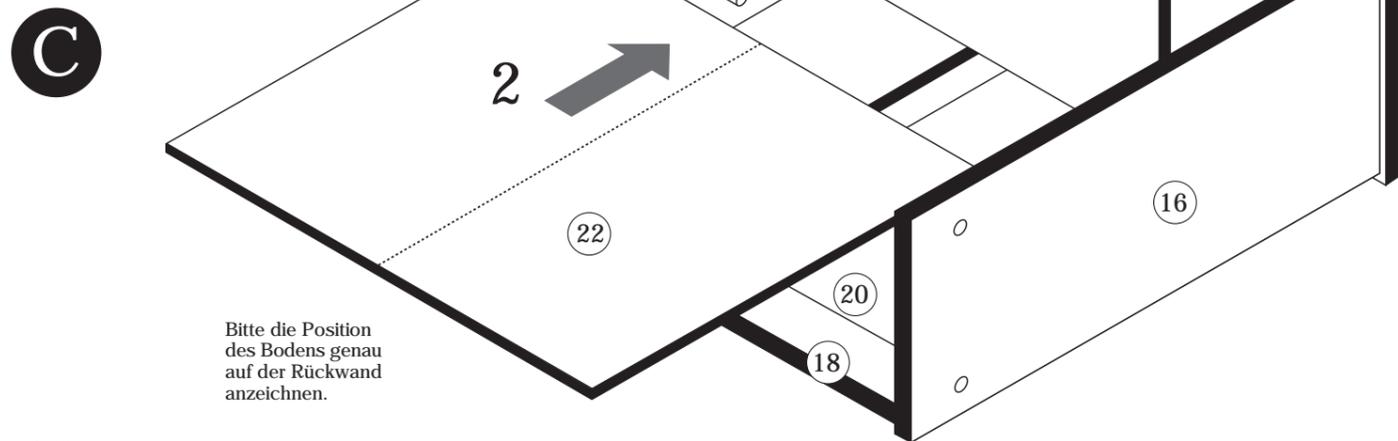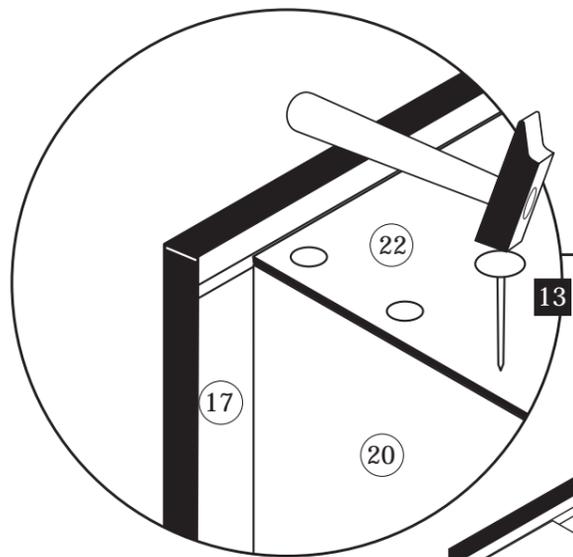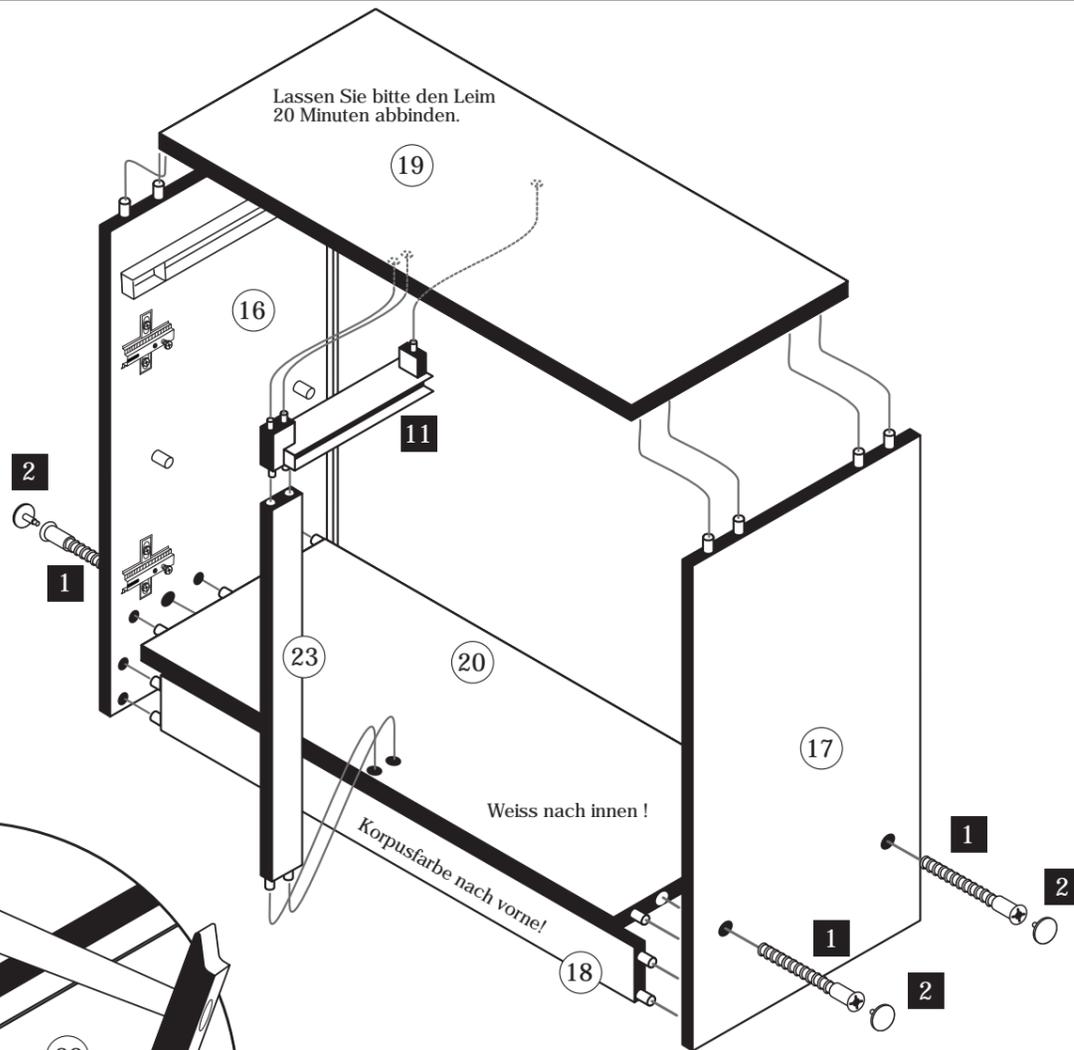

**D**

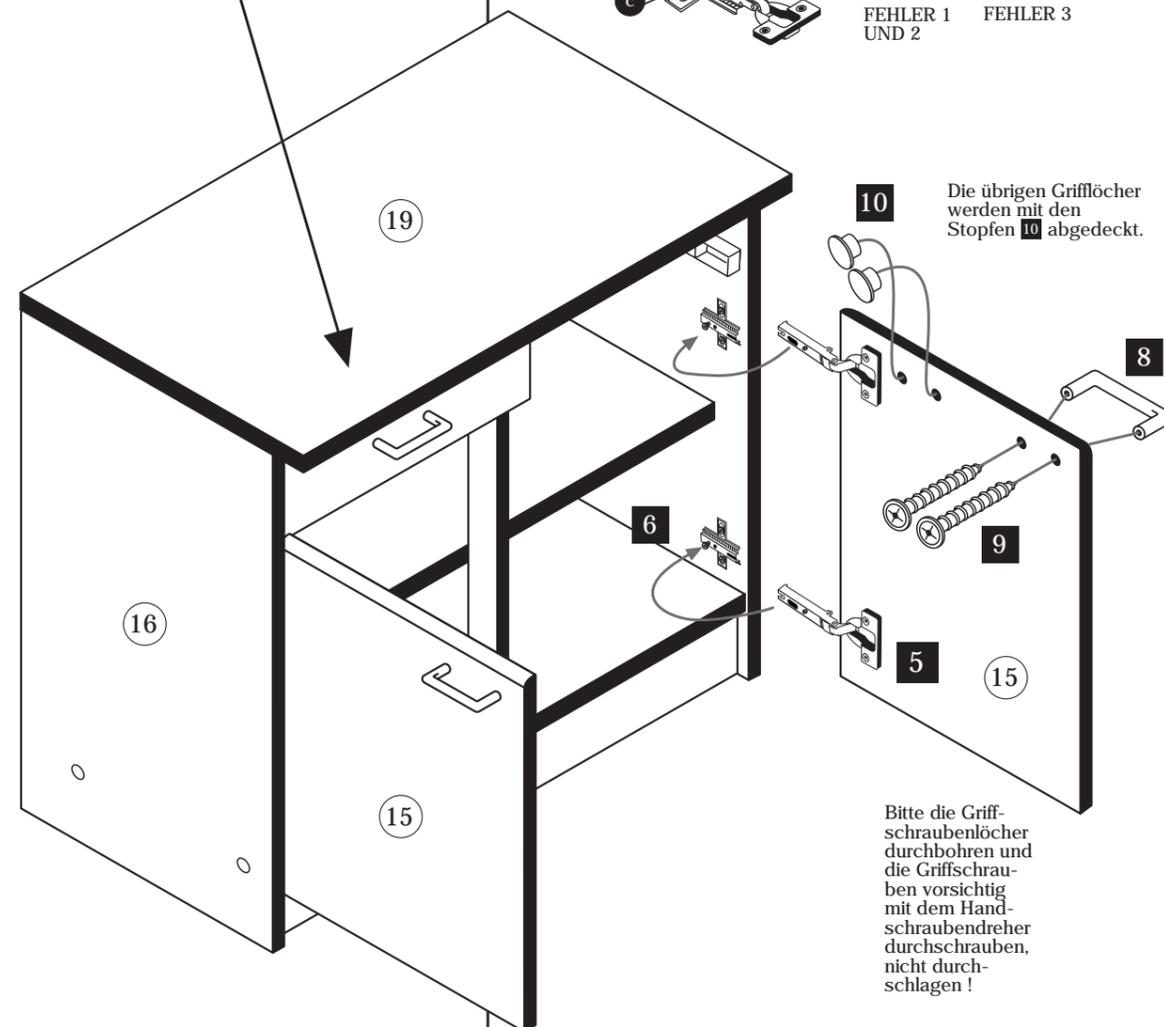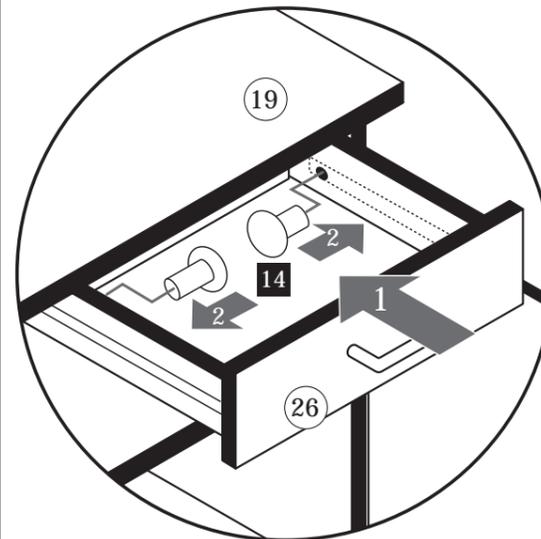

**E**

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:1

- FEHLER 1** Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.  
**Abhilfe** 1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).  
 2. Stellschraube **b** reindrehen.  
 3. Schraube **a** wieder festziehen.  
 Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.
- FEHLER 2** Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.  
**Abhilfe** 1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).  
 2. Stellschraube **b** rein drehen.  
 3. Schraube **a** wieder festziehen
- FEHLER 3** Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.  
**Abhilfe:** 1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken  
 2. Schraube **a** wieder anziehen
- FEHLER 4** Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)  
 1. Schrauben **c** lösen.  
 2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.  
 3. Schrauben **c** wieder anziehen.

