

**Serie | 8 Dunstabzüge**

**DFS067J50 Edelstahl**  
**DFS067J50**  
**Edelstahl**  
**Flachschirmhaube**  
**60 cm**


**A**


**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 700 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 54 dB.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (mm) :	385mm x 524mm x 290mm
Nettogewicht (kg) :	12,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10M
Sonderzubehör :	
DSZ4561, DSZ4565, DSZ4660, DSZ4680, DSZ4681	
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	6
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	13.77 x 24.80 x 19.68
Nettogewicht (lbs) :	28
Bruttogewicht (lbs) :	31
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Abmessungen des Gerätes (mm) :	426 x 598 x 290
Nettogewicht (kg) :	12,0
Bruttogewicht (kg) :	14,0



4 242002 878294

**Sonderzubehör**

- DSZ4561 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4660 : Absenkrahmen
- DSZ4680 : CleanAir - Modul
- DSZ4681 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

## Serie | 8 Dunstabzüge

### DFS067J50 Edelstahl

### DFS067J50

### Edelstahl

### Flachschirmhaube

### 60 cm

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

#### Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung

#### Maße

- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

#### Betriebsart und Leistung


- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

#### Komfort:


- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- softClose Auszug
- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit lightline
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet

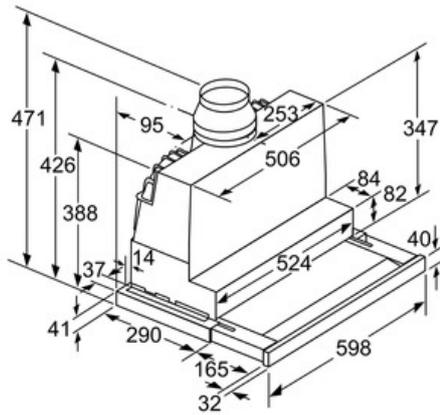**Serie | 8 Dunstabzüge**
**DFS067J50 Edelstahl**
**DFS067J50**
**Edelstahl**
**Flachschirmhaube**
**60 cm**


Maße in mm

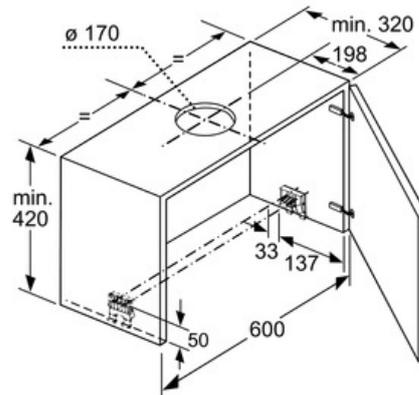

Maße in mm

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke: Bosch
Modellkennung: DFS067J50
Jährlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 29,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 114
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 87,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 210,0 m <sup>3</sup> /h / 400 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 700 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 40 dB / 54 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 66 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,30 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 W