

## Einfach 3 Plus

Einfach und günstig dank 12 mm starken Wänden aus feinjähriger nordischer Fichte. Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Ausführung in bewährter Elementbauweise mit starken Eck- und Elementverbindungen.
- Die hohe Doppeltür sowie höhere Seitenwände geben viel Stauraum.
- Maschinell exakt vorgefertigte Elemente ermöglichen einen unkomplizierten Aufbau.
- Die Einfach-Gartenhäuser sind langfristig durch das Farbsystem des schwedischen Herstellers Teknos mit „Swan-Zertifizierung“ für besondere Umweltfreundlichkeit geschützt.
- Vollständiger Bausatz, Dacheindeckung nicht inkl.



Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

### LEICHTER AUFZUBAUEN

*vorgefertigte Elemente*

FACILES À MONTER

Behandlung: BEIGE (RAL 7006)



Einfache Elementbauweise  
Inkl. Fußboden

## Technische Daten

Grundmaß	384 x 179 cm
Fläche	6,89 m <sup>2</sup>
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	28 x 56 mm
Türöffnung (B x H)	142x 178 cm
Umbauter Raum	7,7 m <sup>3</sup>
Wandstärke	12 mm
Außenwandfläche	15,00 m <sup>2</sup>
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	8,03 m <sup>2</sup>
Dachneigung	5,6 °
Schneelast	0,85 kN/m <sup>2</sup>
Packmaße	190 x 118 x 39 cm 167 x 85 x 20 cm
Gewicht	288 kg

## Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

## Leichter Aufbau



Holzfußboden



MFP P5 Platten


Fußbodenelemente\* von unten behandeln, zusammenlegen, umdrehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.

\*Die Hinweise dieses Datenblattes dienen lediglich als allgemeine Informationen. Zum Lieferumfang Ihres Gartenhauses können entweder Bodenelemente aus Holz oder MFP-Platten gehören.

## Konstruktionszeichnung

---

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

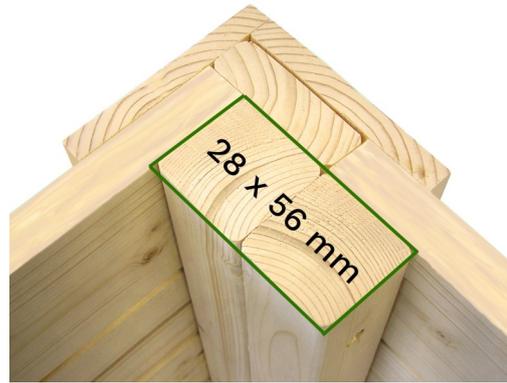

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

## Hinweise für das Dach und die Fenstermontage

---

Im Bausatz ist keine Dacheindeckung enthalten.

Für Satteldächer kommen als Dacheindeckung z.B. Schindeln oder beschieferte KSK-Dachbahnen in Frage. (KSK - kaltselbstklebende Dachbahnen). Für Flach- und Pultdachgartenhäuser sind KSK- oder EPDM-Folien geeignete Dachmaterialien. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.

Für die Fenstermontage empfehlen wir die Verwendung von Silikon, um das Fensterglas fest in die Rahmung einzufügen.

## Behandlung mit Holzschutz

---

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offenerporiger Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.

## Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profildbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profildbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton anthrazit (RAL 7016) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen und mit dem Nordischen Umweltzeichen Schwan gekennzeichnet sind. Das Umweltzeichen Nordischer Schwan stellt hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Produktionsprozessen.

„Beige“ - RAL 7006

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: BEIGE (RAL 7006)

## Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.

