



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B15FS22N0
Energieeffizienzindex: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Mar 4, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de

N 90
BFS1522N
B15FS22N0 EDELSTAHL
BFS1522N DAMPFBACKOFEN



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



- ✓ Der neue FullSteam® Backofen vereint CircoTherm®-Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das große TFT-Display.
- ✓ Moderne LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, helles Licht
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 660 x 690
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 41,065
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004181255
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2



4 242004 181255

Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaf-beschichtet, Z11AU10A0 : Universalpfanne, antihaf beschichtet, Z11CG10X0 : Grillset, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11SZ00X0 : Montageset, Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf), Z13CU11X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe XL, Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S, Z13CU31X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe S, Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel, Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen, Z13TC16X0 : ComfortFlex (1) + Rahmen, FullSteam, Z13TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, Z1665X0 : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht, Z1685X0 : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht, Z18F60X0 : Kochbuch, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

N 90
BFS1522N
B15FS22N0 EDELSTAHL
BFS1522N DAMPFBACKOFEN

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BFS1522N Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Profilgriff
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Wassertank mit 1 l
- Leeraanzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Automatischer Siedepunktgleich
Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme
Sabbatschaltung

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Schnellaufheizung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

N 90
BFS1522N
B15FS22N0 EDELSTAHL
BFS1522N DAMPFBACKOFEN

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

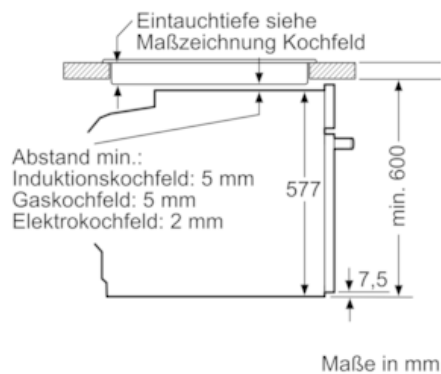

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

