



1. Old version the air out let is separated from the motor,so need extra 4 screws to fix the air outlet on the cooker hood. Total No. of the screw is 8..

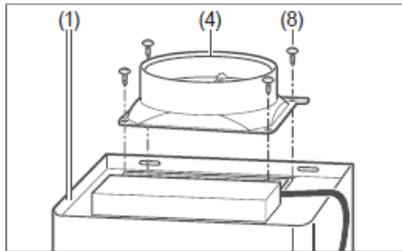


4 pcs

1. Schrauben Sie die Rückschlagklappe (4) oben auf der Dunstabzugshaube (1) mit 4 Schrauben (8) fest.

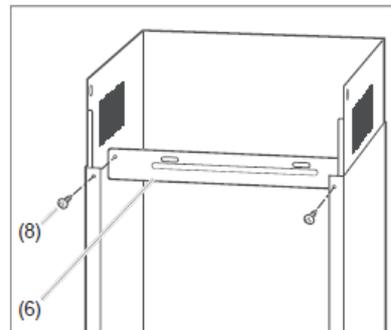

2 pcs


1. Schrauben Sie das Halteblech (6) mit zwei Schrauben (8) an den unteren Teil der Kaminblende.

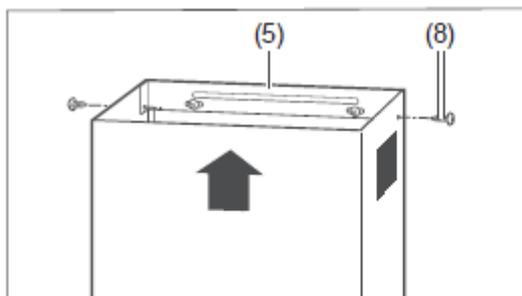

2 pcs


10. Ziehen Sie den oberen Teil der Kaminblende zur oberen Wandhalterung (5) herauf und schrauben Sie die Kaminblende mit zwei Schrauben (8) dort fest.

2. New version, the air outlet comes with the motor, so only need 4 screws in total for installation.

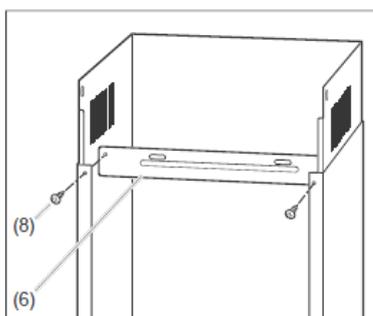

2 pcs

6. Schrauben Sie das Halteblech (6) mit zwei Schrauben (8) an den unteren Teil der Kaminblende.

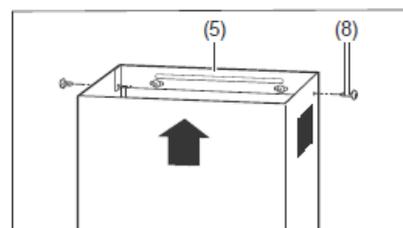

2 pcs

15. Ziehen Sie den oberen Teil der Kaminblende zur oberen Wandhalterung (5) herauf und schrauben Sie die Kaminblende mit zwei Schrauben (8) dort fest.