


## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	UBH3001X
Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )	27,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>	B
Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )	8,90
Klasse für fluiddynamische Effizienz <sup>2</sup>	E
Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )	15,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>	D
Fettabscheidegrad	56,80
Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	113 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	205 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	61 dB/A
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	-

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen

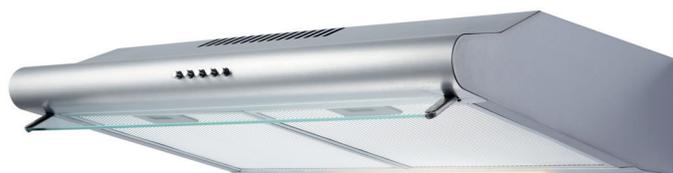

# Unterbau Dunstabzugshaube UBH3001X

## Beschreibung

In der LED- Beleuchtung erstrahlt Ihr  
Kochfeld stets im perfektem Licht

3 Leistungsstufen  
Energieeffizienzklasse B  
Glaswrasenschirm  
Optionales Zubehör:  
Kohlefilter CO<sub>4</sub>

**B**



Technische Daten	
Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl und Glaswrasenschirm
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )	27,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	8,90
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )	15,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad	56,80

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	113 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	205 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	61 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlußwert	49,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 4,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	2 x AH01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	nein
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	14,00 x 59,80 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	17,50 x 63,00 x 54,00 cm
Nettogewicht	5,00 Kg
Bruttogewicht	5,80 Kg
Artikelnummer	50336
EAN Nummer	4030608503364
Containermenge	1200 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

## Technische Zeichnungen

