

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD686860
Jährlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/a
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 27,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 26,3 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettabscheidegrad: 80,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 254 m³/h / 416 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 700 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 48 dB / 58 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,23 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: CD686860
Jährlicher Energieverbrauch : 56,6 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluiddynamische Effizienz: 27,5
Energieeffizienzindex : 57,2
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 415
Maximaler Luftstrom : 700,1 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 149,1 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 3,8 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 100 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,23 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 58 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564



Constructa
CD686860
Schrägesse

Vorgänger:

Vertriebler Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004223245





Vertriebsprogramm:

CD686860 Wandesse, 60 cm Schrägesen-Design schwarz mit Glasschirm
Leistung / Verbrauch - Energie-Effizienzklasse: A* - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr* - Lüfter-Effizienzklasse: A* - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* - Fettfilter-Effizienzklasse: C* - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Spannung: 220 - 240 V - Gesamtanschlusswert: 263 W - Max. Förderleistung: 660 m³/h - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 660 m³/h - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h
Ausstattung / Komfort - Wandesse 60 cm - Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm - Zur Montage an der Wand - Innenrahmen - Für Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Touch Control - Kraftvolles und leises Gebläse - Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite - Randabsaugung - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen - Kondensator energieeffizient - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

Zubehör	Technische Daten
	Ausstattungsmerkmale Farbe des Kamins : Edelstahl Bauart : Kaminesse Approbationszertifikate : CE, VDE Länge Anschlusskabel (cm) : 130 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323 Nettogewicht (kg) : 27,0 Steuerung : elektronisch Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 400 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 380 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 660 Anzahl der Lampen (Stck) : 2 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150 Material des Fettfilters : Aluminium Geruchsfilter : Nein Art der Luftführung : Umrüstbar Sonderzubehör : CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51AIA0X0, CZ51AIR0X0, CZ51AIS0X0, CZ51AIT0X0, CZ51AIU0X0, CZ51AXC0N0 Art der Lampen : LED Art des Fettfilters : Kasette
Sonderzubehör	Verbrauchs- und Anschlusswerte Anschlusswert (W) : 263 Absicherung (A) : 10 Spannung (V) : 220-240 Frequenz (Hz) : 60; 50 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung Art der Installation : Wandmontage Gehäusmaterial : Glas, lackiert Approbationszertifikate : CE, VDE Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.59 x 27.55 x 39.37 Nettogewicht (lbs) : 59 Bruttogewicht (lbs) : 66 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse Rückstauklappe : Nein Länge Anschlusskabel (cm) : 130 Abmessungen des Gerätes (mm) : 452 x 590 x 499 Nettogewicht (kg) : 27,0 Bruttogewicht (kg) : 30,0
Verfügbare Farbvarianten	


CD686860

Wandesse, 60 cm
Schrägesen-Design
schwarz mit Glasschirm

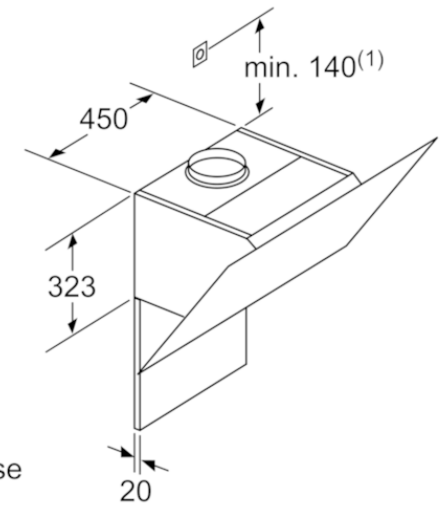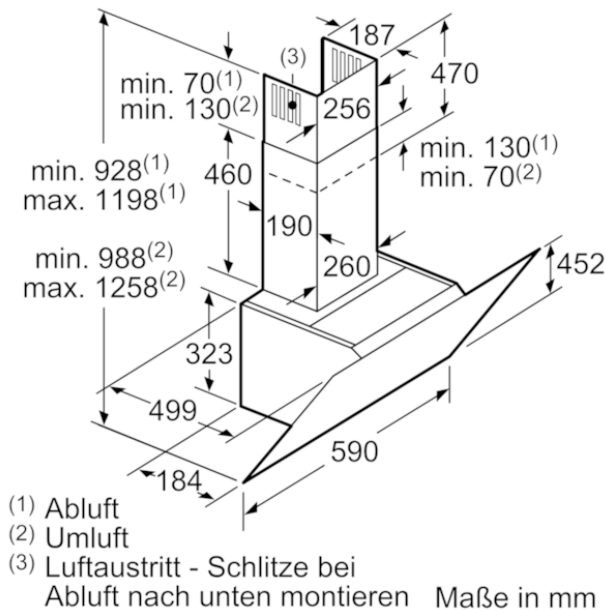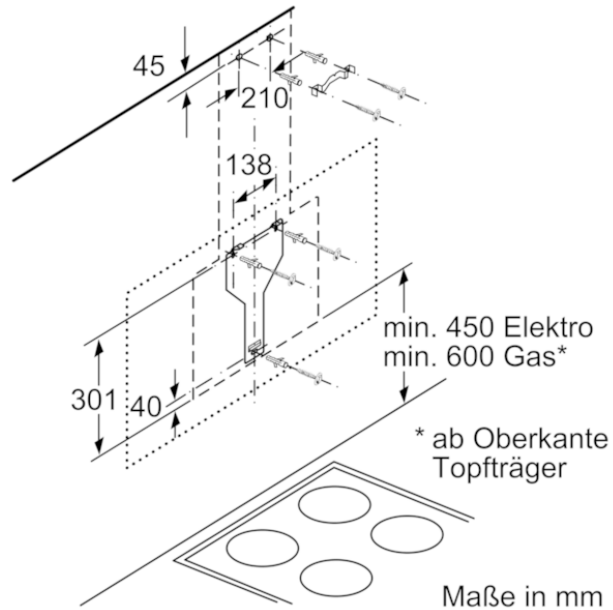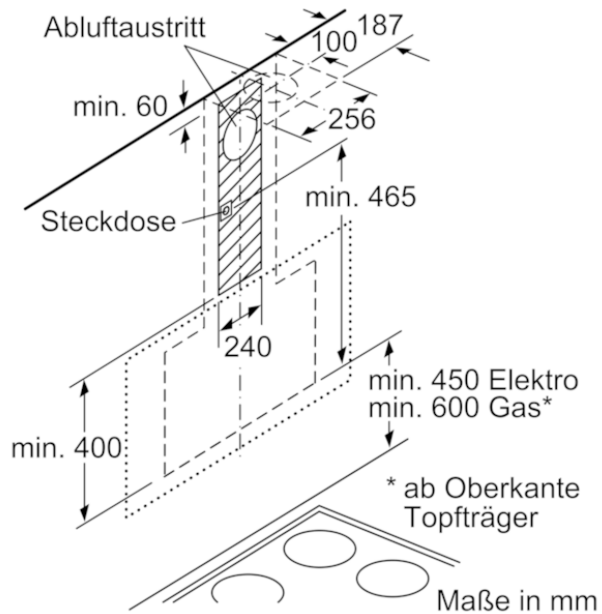

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

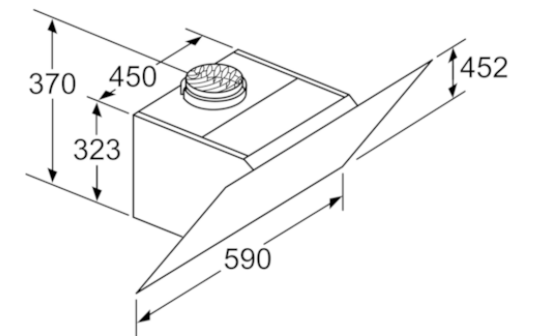


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

CD686860

Wandesse, 60 cm
Schrägesen-Design
schwarz mit Glasschirm

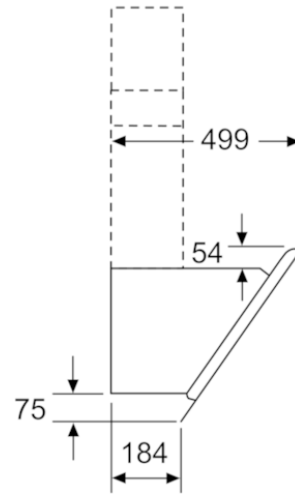

Maße in mm