

Oven		Data sheet / Datenblatt		Backofen	
According to Regulation 65/2014EC			Nach Verordnung 65/2014EU		
Brand name <i>Warenzeichen</i>		RESPEKTA®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>		Digi EB 318AE			
Energy efficiency Index <i>Energieeffizienzindex</i>		EEI cavity	94,3		
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>		EEI cavity	A		
Energy consumption per cycle > in conventional mode <i>Energieverbrauch per Zyklus > im konventionellen Modus</i>			Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0,76	kWh
Energy consumption per cycle > in circulating air mode <i>Energieverbrauch per Zyklus > im Umluft Modus</i>			Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0,74	kWh
Number of cavities <i>Anzahl Garräume</i>			1		
Type of Heat source <i>Art der Wärmequelle</i>		X	Electric / <i>Elektrisch</i>		
			Gas		
Usable volume of cavity <i>Nutzvolumen des Garraums</i>			Rate <i>Wert</i>	56	L

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof




Damian Einbaubackofen autark

DIGI EB 318

- + Energieeffizienzklasse A
- + 56 Liter Garraum
- + 10 Beheizungsarten
- + versenkbare Edelstahl Knebel
- + LED-Timer und 2 Teleskopauszüge

A



AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur	50 ° – 250 °C
Beheizungsarten	9
	Auftauen, Ober- & Unterhitze, Heißluft, reduzierter Grill, Grill, Grill & Umluft. Unterhitze & Umluft / Dampfreinigung, Ober- & Unterhitze und Umluft, Pizzastufe, ECO
Backofeninnentür	Doppel-Verglasung
Backofentür	Edelstahl / schwarzes Glas
Griff	Edelstahl
Steuerung	versenkbare Knebel Edelstahl-Look
Emailliertes Backblech	1
Grillrost	1
Teleskopauszüge im Backraum	2
LED-Timer	vollprogrammierbar

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)	94,3
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D)	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,76 kWh
	Umluft: 0,74 kWh
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle pro Garraum	Elektro
Größe des Geräts	mittel: 35 L ≤ Volumen < 65 L
Luftschallemission	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen	3.350 Watt / 220 – 240V – 50Hz
Volumen des Garraums	56 Liter
Anschluss	Schuko Stecker mit 150 cm Kabel (Steckerfertig)

ABMESSUNGEN


Gerätemaße Backofen (H x B x T) / Gewicht	59 x 59,5 x 54,2 cm / 31,5 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	66 x 66 x 61 cm / 35 kg
Einbaumaße Backofen (H x B x T)	58 x 56 x 55 cm

ARTIKELNUMMER

DIGIEB318

EAN

4897014606597

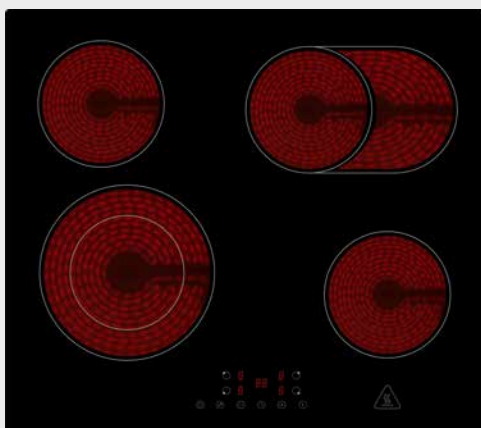

Abra **Rahmenloses** **Glaskeramikkochfeld**

KM 5500-28

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige & Automatische Abschaltung
- + 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung
- + Zweikreis- und Bräterzone



AUSSTATTUNG

Ausführung	Glaskeramik / Halogen
Einstellbare Kochstufen pro Kochzone	9
Steuerung	Touch Control
Restwärmeanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Kindersicherung	Ja
Timer / Laufzeit	Ja / 99 Minuten
Anzahl der Kochzonen	4
Zweikreiszone / Bräterzone	Ja / Ja
Technische Daten der Kochzonen	2 x Ø 155 mm / 1200 W
	1 x Ø 140 - 215 mm / 1100 - 2200 W (Zweikreiszone)
	1 x Ø 155 - 260 mm / 1000 - 2000 W (Bräterzone)
Anschlusswert Kochfeld	max. 6600 W

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung & Frequenz	220-240 V oder 400 V / 50Hz
Anschlusskabel ohne Stecker	100 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	5 x 59 x 52 cm / 8,3 kg
Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T)	5 x 56 x 49 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	12 x 70 x 62 cm / 9,4 kg

ARTIKELNUMMER

KM5500-28

EAN

4260683875180

Cooker hood		Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014					
Brand name <i>Warenzeichen</i>		RESPEKTA			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>		CH 22010 SBZ			
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>		AEC hood	35.2		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)		EEI hood	B		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Fluiddynamische Effizienz</i>		FDE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	14.2	D
Lighting efficiency (in watts) <i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>		LE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	57	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)			Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	73.5	D
Air flow rate at best efficiency point <i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>		Q BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	213.0	m3 /h
Air pressure at best efficiency point <i>Luftdruck im Bestpunkt</i>		P BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	150	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>		Q max	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	377.0	m3 /h
Working points highest setting <i>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>				377.0	m3 /h
Working points lowest setting <i>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>				274.7	m3 /h
Electric power input at best efficiency point <i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>		W BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	62.6	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>		W L	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	1.3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i>		E middle	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	72	LUX
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>		P s	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	-	W
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>		P o	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0	W
Sound power level <i>Schallleistungspegel</i>		L wa	min./max.dB	54/62	dB
			Min./Max.dB		








Svea Kopffreie Schräghaube Glas schwarz, 60 cm

CH 22010 SBZ

- + Energieeffizienzklasse B
- + Metallgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich

B



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	35,2 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	57 Lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	73,5 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	274,7 – 377 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 – 62 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	schwarz
Korpus	Stahlblech schwarz lackiert
Schacht	Stahlblech schwarz lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	70 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	73,9 – 111,9 x 59,8 x 34 cm / 9,7 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	39,2 x 64,8 x 46,2 cm / 11,6 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 7000	4260683870529
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 6000	4260683870512
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

CH22010SBZ	schwarz	4260683870369
------------	---------	---------------

DE - PRODUKTINFORMATIONSBLA TT					
Name oder Warenzeichen des Lieferanten:			RESPEKTA		
Adresse des Lieferantenb:			NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF		
Modellbezeichnung:			KS88.4		
Typ des K h lger ts:					
Ger scharmes Ger t:		Nein	Ausf hrung:		Eingebaut
Weinlagerger t:		Nein	Sonstiges K h lger t:		Ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (Millimeter)	H h e	875	Gesamtvolumen (dm ³ oder l)	120	
	Breite	540			
	Tiefe	545			
EEI		125	Energieeffizienzklasse		F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		38	Luftschallemissionsklasse		C
J hrlicher Energieverbrauch (kWh/a)		185	Klimaklasse:		gem a figte Zone
Minimale Umgebungstemperatur (C), f r die das K h lger t ausgelegt ist		16	Maximale Umgebungstemperatur (C), f r die das K h lger t ausgelegt ist		32
Wintereinstellung		Nein			
Fachparameter:					
Typ des Fachs		Fachparameter und -werte			
		Fachvolumen (dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu k h lenden Lebensmittel (C) Diese Einstellungen d rfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gem a f Anhang IV, Tabelle 3 stehen	Gefrierkapazit t (kg/24h)	Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung)
Speisekammer	Nein	0.0	17	-	M
Weinlager	Nein	0.0	12	-	M
Keller	Nein	0.0	12	-	M
Frischkost	Ja	103.9	4	-	A
K h len	Nein	0.0	2	-	M
0 Sterne oder Eisherstellung	Nein	0.0	0	-	M
1 Stern	Nein	0.0	-6	-	M
2 Sterne	Nein	0.0	-12	-	M
3 Sterne	Nein	0.0	-18	-	M
4 Sterne	Ja	16.7	-18	2.6	M
2-Sterne-Bereich	Nein	0.0	-12	-	M
Fach mit variabler Temperatur	Nein	0.0	-	-	M
F R 4-STERNE-F ACHER					
Schnellgefrierfunktion				Nein	
F r Weinlagerger te					
Anzahl der Standardweinflaschen				-	
Lichtquellenparametera,b:					
Art der Lichtquelle				LED	
Energieeffizienzklasse				F	
Mindestdauer der Herstellergarantie:				24	
Zus tztliche Informationen:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : WWW.RESPEKTA.INFO					
a) wie gem a f der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt. b) Eventuelle Anderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant f r die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. c) Wenn die Produktdatenbank den endg ltigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht eintragen.					



Stellan Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach

KS 88.4

F

- + Energieeffizienzklasse F
- + **** Gefrierfach
- + 121 L Nutzinhalt
- + 88 cm Nischenmaß
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Automatisches Abtauen des Kühlteils



TECHNISCHE ANGABEN

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 – Kühl-/Gefriergerät
Energieeffizienzklasse Skala von A bis G	F
Jahresenergieverbrauch	185 kW/h
Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer	104 L
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer	17 L
Sterne Kennzeichnung	****
Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierenteil	automatisch / manuell
Max. Lagerzeit bei Störungen	7 Std.
Gefriervermögen in 24 Std.	2,6 kg
Klimaklasse	N
Empfohlene Umgebungstemperatur	16 bis 32 °C
Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse	38 dB (A) / C
Einbaugerät	Ja

AUSSTATTUNG

Regelbares Thermostat	Ja
Kompressor	1
Wechselbarer Türanschlag	Ja
LED-Beleuchtung im Kühlteil	2 Watt
Verstellbare Füße	Nein
Schleppscharniere	Ja
Kabellänge	210 cm
Glasablagen	3
Gemüseschubladen	1
Türablagen	3
Ablage im Gefrierteil	1

ZUBEHÖR

Eierablagen	1
Eiswürfelbereiter	1

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	87,5 x 54 x 54,5 cm / 30 kg
Einbaumaße (H x B x T) / Gewicht	88 x 56 x 55 cm
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	93,9 x 58,4 x 57,7 cm / 33 kg

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

KS88.4	weiß	4260683871748
--------	------	---------------