

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DWF67KM60
Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 27,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 59,8 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 86,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 231,3 m³/h / 404,7 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 739 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 44 dB / 58 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 71 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,23 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: DWF67KM60
Jährlicher Energieverbrauch : 39 kWh/annum
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluidodynamische Effizienz: 27,3
Energieeffizienzindex : 54,2 {1}
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 372,2 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 261
Maximaler Luftstrom : 739 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 98,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,4 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 263 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,23 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 58 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF67KM60**



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	430
Nettogewicht (kg) :	19,847
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	405
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	563.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	315
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	739
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DWZ0AFOA0, DWZ0AFOR0, DWZ0AFOS0, DWZ0AFOT0, DWZ0AF0U0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AF1B6, DWZ1AF1I6, DWZ1AF1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :
21.25 x 29.13 x 40.94

Nettogewicht (lbs) :	44,000
Bruttogewicht (lbs) :	61,000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	500 x 590.0 x 263.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	540 x 740 x 1040
Nettogewicht (kg) :	19,847
Bruttogewicht (kg) :	27,8



Sonderzubehör

DWZ0AFOA0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AFOR0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AFOS0 Long Life Umluftset, DWZ0AFOT0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AF0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AF1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AF1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AF1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S

Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF67KM60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 404 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 315 m³/h
Intensivstufe: 563 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 263 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 590 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1159 x 590 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 590 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF67KM60

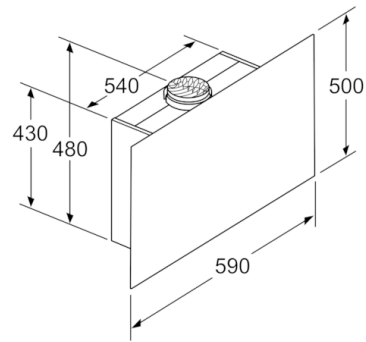
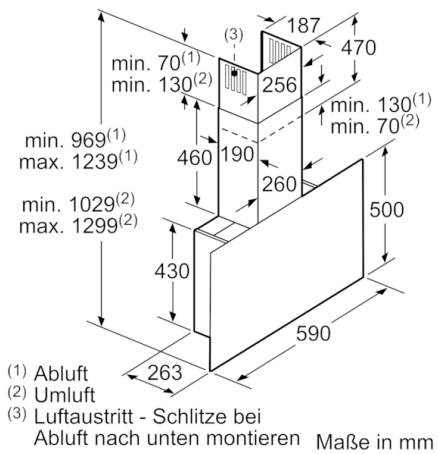


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm



Maße in mm

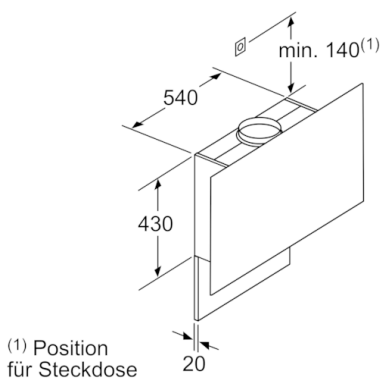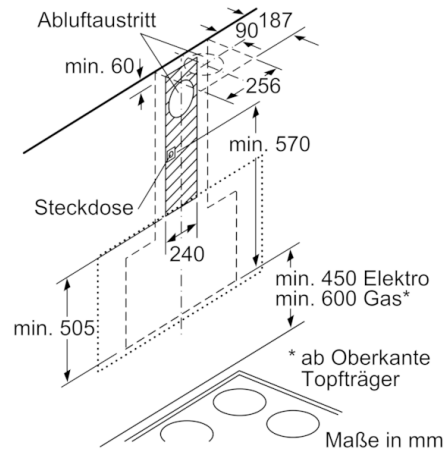

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

