

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LC98KLP10
Jährlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: A+
Fluiddynamische Effizienz: 38,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 74 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 85,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 290,0 m³/h / 490 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 840 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 41 dB / 55 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,26 W

Aug 6, 2018

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

iQ500 LC98KLP10 LC98KLP10 silber silber mit Glasschirm Wand-Esse, 90 cm

A⁺


Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 55 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 19,7
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 490
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 590
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 420
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 840
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ56200
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 163
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl, Glas
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.13 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 43
 Bruttogewicht (lbs) : 68
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 452 x 890 x 499
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 740 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 19,7
 Bruttogewicht (kg) : 31,0

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AKA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 761298

iQ500

LC98KLP10

LC98KLP10 silber

silber mit Glasschirm

Wand-Esse, 90 cm

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- silber

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 840 m³/h
- Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 420 m³/h
- Intensivstufe 590 m³/h
- Gasdruckfeder 3
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- TouchControl (3-stufig + 2 Intensiv) mit 2x7-Segment
- 6 Min.
- 10 Min.
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher ja

Design

- Schräg Glas markenspezifisch
- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas
- Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt
- Ja
- Ja
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- BLDC für Ventilation

Maße

- Wand
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 163 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500


LC98KLP10

LC98KLP10 silber

silber mit Glasschirm



Wand-Esse, 90 cm

Maßzeichnungen

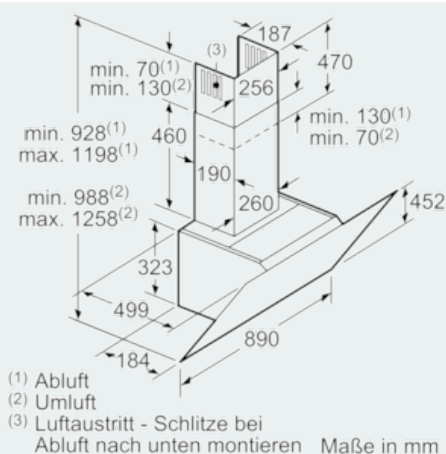

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

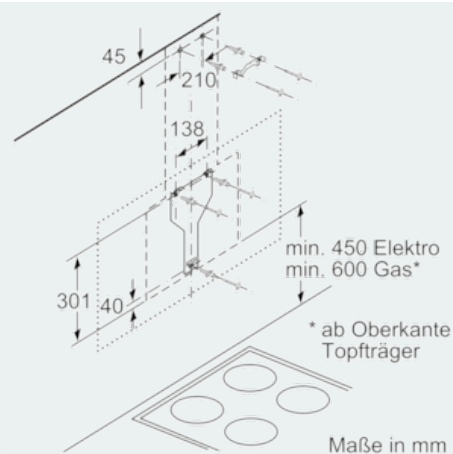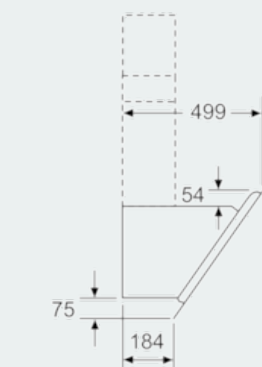

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

