

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: HEG517BB4
Energieeffizienzindex: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: NXX645CB5E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 185 Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions Heizung	Induktions Heizung				
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	38,0 X 22,5	38,0 X 22,5				
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (Wh/kg)	185,0	185,0				
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

**Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Schwarz
HEG517BB4**



A+



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit weißem LCD-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.
- **3D-Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenkknobel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 31.7 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
 Backofenregelung: mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 EAN-Nummer: 4242005465408
 Anzahl der Innenräume: 1
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.94 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.2 %
 Anschlusswert: 11200 W
 Absicherung: 3*16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz HEG517BB4

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, Versenkknöpfe
- Garraum: Email anthrazit
- XXL-Backofen

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer



Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


**Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Schwarz
HEG517BB4**

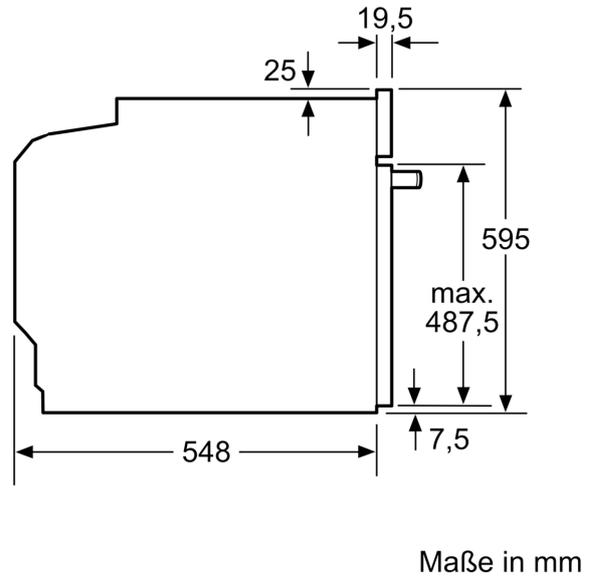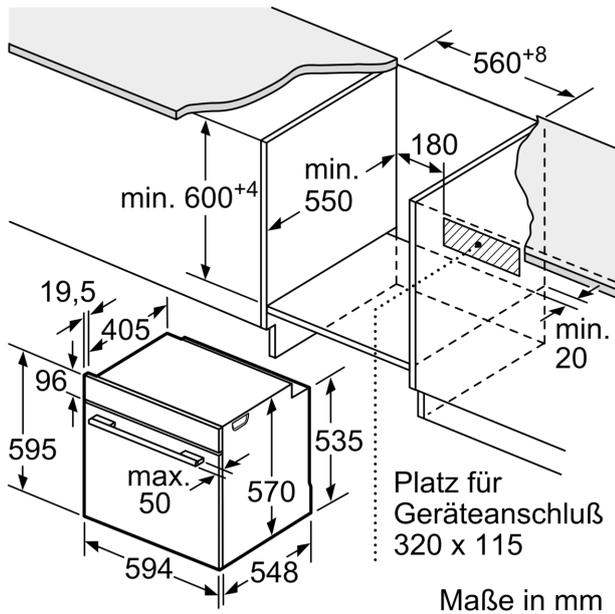

Einbau mit einem Kochfeld.

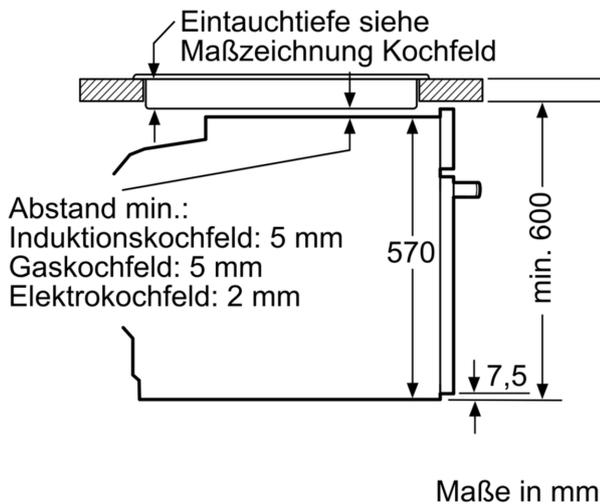

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
NXX645CB5E**

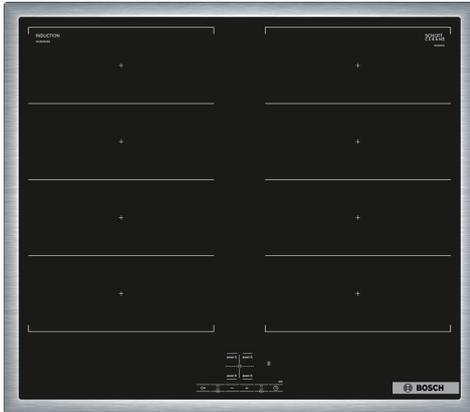

HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren
Sie mehrere Töpfe oder großes
Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen
Kochzone.**

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Flex Induction:** Ein Kochfeld, das deine Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Produktbezeichnung / -familie: Kochfeld Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):55 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:583 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 55x583x513 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 11.3 kg
 Bruttogewicht: 14.0 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Art der Steuerung: mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 86.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005289318
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend NXX645CB5E

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
NXX645CB5E**

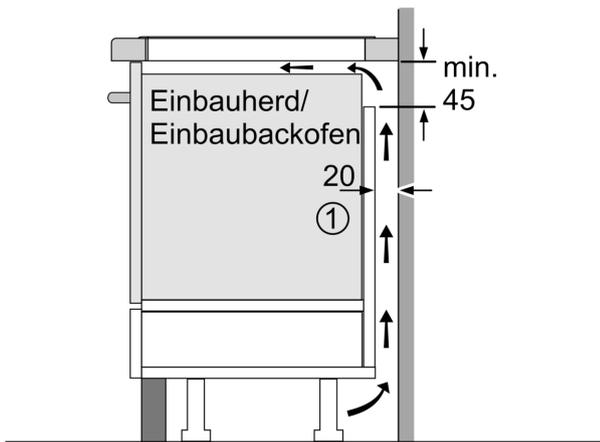


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

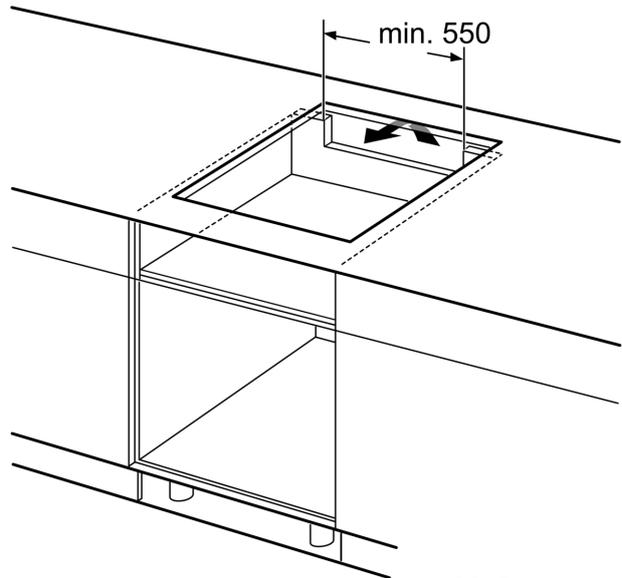

Maße in mm

Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50