



Sekundär

## Einstellung der Verbrennungsluft


K5960 Porto C (Palermo C) (Parma C) (Perugia C)  
K5961 Porto SP (Palermo SP) (Parma SP) (Perugia SP)

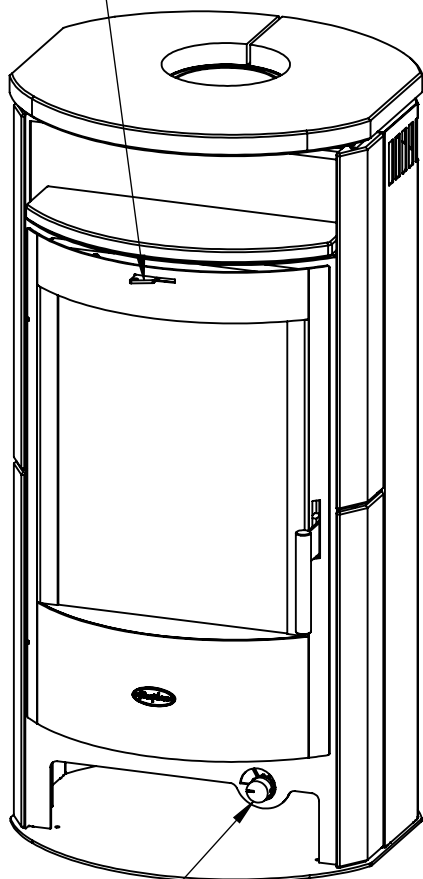


Primär

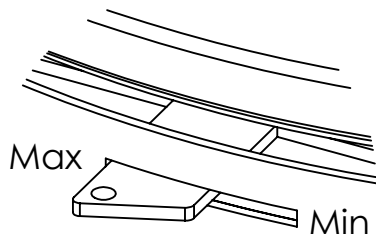


Sekundär

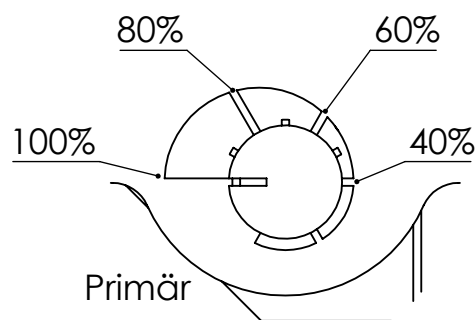


Nennwärmeleistung: Holz  
2 stk (1,4kg) / 3/4 Stunde  
Primär: 40%  
Sekundär: 4/10



Nennwärmeleistung: BB7"  
3 stk (1,5kg) / 1 Stunde  
Primär: 70%  
Sekundär: 1/10



Nennwärmeleistung: BB7"  
11 stk (5,8kg) / 4 Stunde  
Primär: 80%  
Sekundär: 1/5



Gluthalten: BB7"  
11 stk (5,8kg) / 12 Stunde  
Primär: 0%  
Sekundär: 1/5

