

Artikel Nr.: 55120

Linie: ILLUSION

EAN: 4260751131200

LED Illusion 2tones 145

Bauform: Globe

Glas: black / clear

220 lm - 1900 K

Dimmbar: ja

VE: 6

Lichttechnische Daten / photometrische Daten

Nutzlichtstrom, in Lumen ($\Phi_{\text{use-360}^\circ}$): 220

Farbtemperatur, in Kelvin: 1900

Abstrahlwinkel/ Halbwertswinkel, in Grad -ca.: 330

Gerichtetes Licht (DLS)/ nicht gerichtetes Licht (NDLS): NDLS

Lichtfarbe, Bezeichnung: warmweiß

Farbwertanteile: x>0,53 y: 0,41

Farbwiedergabeindex, Ra: >85

R9 Index, rot gesättigt: >40

Standardabweichung des Farbabweichs, SDCM: <6

Lebensdauer, in Stunden: 20000h

Schaltzyklen, Anzahl: 100000

Lichtstromerhalt X_{LMF} , gemäß Anhang V (Dauerprüfung): 0,95

Lichtstromerhalt, am Ende der Nennlebensdauer: $\geq 70\%$

Lebensdauerfaktor: 1

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: NA

Lichtquelle mit Blendschutzschild: NA

Lichtquelle mit Hülle: keine / no

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme (Pon), in Watt: 5,7

Lampenstrom, in mA: 30

Äquivalent Leistungsaufnahme – herkömmliches Produkt, in Watt: 22

Leistungsaufnahme Standby (Psb) / (Pnet) in Watt: <0,5

Nennspannung – Betriebsfrequenz: 220-240 V~ / 50-60 Hz

Netzspannungslichtquelle (MLS) / Betriebsgeräte (NMLS): MLS

vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein // farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nein

Verschiebungsfaktor ($\cos\phi_1$): >0,75

Flimmer-Messgröße (PstLM): <0,4

Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): <0,4

Mechanische Daten:

Sockel, Normbezeichnung: E27

Produktdurchmesser, in mm -ca.: 145


Produktlänge, in mm -ca.: 210

Produktgewicht, in Gramm -ca.: 200

Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C

Zündzeit: < 0,5 s

Anlaufzeit (bis 60 %): sofort

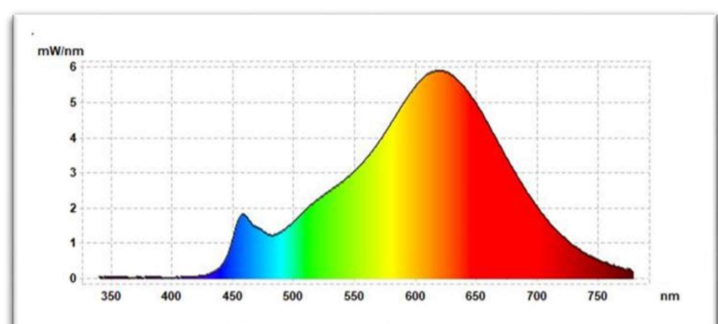

SEGULA GmbH

Bergwiesenäcker 15

72160 Horb

SEGULA

Telefon: 07483-91278-0

Email: info@segula.de