

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke: Bosch                                                                                                          |
| Modellkennung: DBB85CC60                                                                                              |
| Jährlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/a                                                                               |
| Energieeffizienzklasse: B                                                                                             |
| Fluiddynamische Effizienz: 23,5                                                                                       |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B                                                                           |
| Beleuchtungseffizienz: 46 lux/Watt                                                                                    |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A                                                                                        |
| Fettabscheidegrad: 91 %                                                                                               |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: B                                                                                   |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 349,3 m <sup>3</sup> /h / 582 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m <sup>3</sup> /h                                 |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 54 dB / 65 dB  |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W                                                                                 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W                                                                        |

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellkennung: DBB85CC60                                                                                                                                                                             |
| Jährlicher Energieverbrauch : 70,5 kWh/a                                                                                                                                                             |
| Zeitverlängerungsfaktor : 1,2                                                                                                                                                                        |
| Fluidodynamische Effizienz: 23,5                                                                                                                                                                     |
| Energieeffizienzindex : 69,5                                                                                                                                                                         |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 319 m³/h                                                                                                                                                  |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 399 Pa                                                                                                                                                           |
| Maximaler Luftstrom : 582 m³/h                                                                                                                                                                       |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 150,4 W                                                                                                                                        |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6,3 W                                                                                                                                                         |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 290 lux                                                                                                        |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - W                                                                                                                                            |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W                                                                                                                                                     |
| Schallleistungspegel : 65 dB                                                                                                                                                                         |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB85CC60



### Sonderzubehör

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| DWZ1IB1B6 | Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) |
| DWZ1IB1I6 | Long-life Clean Air Umluftset            |
| DWZ1IB6K2 | Kaminverlängerung 450-854 mm             |
| DWZ1IB6N2 | Kaminverlängerung 187-360 mm             |

- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **Einfache Installation:** einfache Installation durch eine Person mit vielen flexiblen Layout-Optionen.

### Technische Daten

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bauart:                                         | ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Länge Anschlusskabel:                           | ..... 130 cm                                    |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):        | ..... 340mm x 760.0mm x 300mm mm                |
| Gerätehöhe:                                     | ..... 60 mm                                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:          | ..... 430 mm                                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:              | ..... 650 mm                                    |
| Nettogewicht:                                   | ..... 8.8 kg                                    |
| Steuerung:                                      | ..... Mechanisch                                |
| Anzahl der Leistungsstufen:                     | ..... 3                                         |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | ..... 582 m³/h                                  |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | ..... 521 m³/h                                  |
| Max. Luftmenge:                                 | ..... 582 m³/h                                  |
| Anzahl der Lampen (Stck):                       | ..... 2                                         |
| Schallleistung:                                 | ..... 65 dB(A) re 1pW                           |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                 | ..... 150 mm                                    |
| Material des Fettfilters:                       | ..... Metallfettfilter, waschbar                |
| EAN-Nummer:                                     | ..... 4242005504619                             |
| Anschlusswert:                                  | ..... 200 W                                     |
| Spannung:                                       | ..... 220-240 V                                 |
| Frequenz:                                       | ..... 50 Hz                                     |
| Steckerart:                                     | ..... Schuko-/Gardy mit Erdung                  |
| Gerätetyp:                                      | ..... Eingebaut                                 |



4 242005 504619

## Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB85CC60

### Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

### Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 72 dB (A)

re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:

- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 798 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


**Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz  
DBB85CC60**

Maße in mm  
**Ansicht von oben**

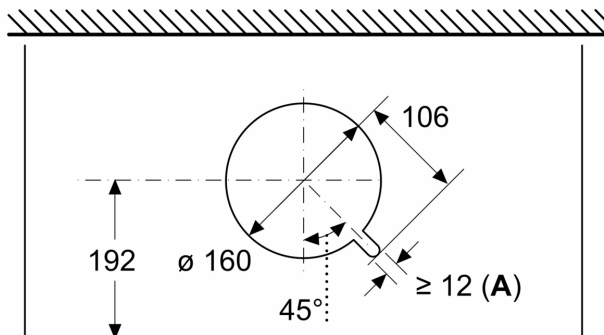

**A: Kabeldurchführung**

Maße in mm

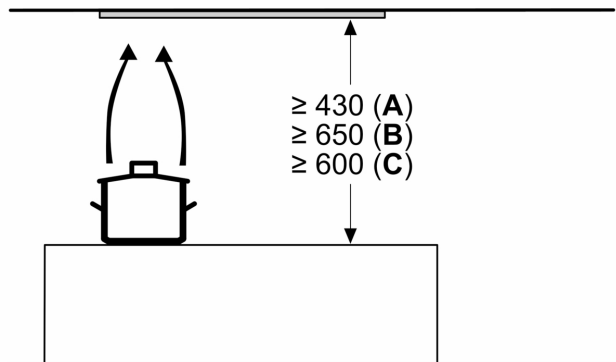


**A: Elektro**

**B: Gas – ab Oberkante Topfträger**

**C: Elektro – für Australien und Neuseeland**


Maße in mm  
**Einbaubeispiel mit Gewürzregal**

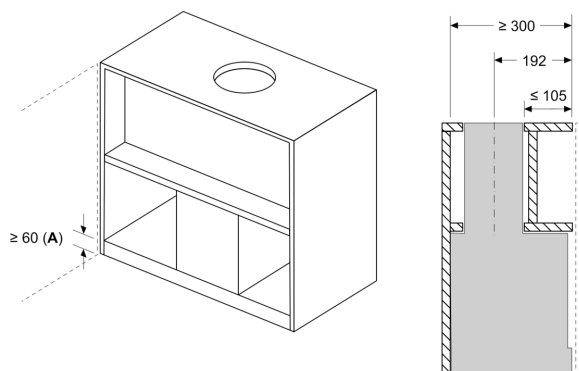

**A: Bereich ohne Scharniere**

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich


Maße in mm  
**Ersatzbedarf**




**A: Bereich ohne Scharniere**

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes


Maße in mm  
**Frontansicht**

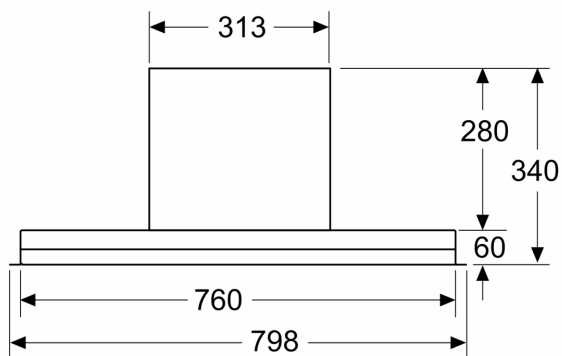

Maße in mm  
**Seitenansicht**

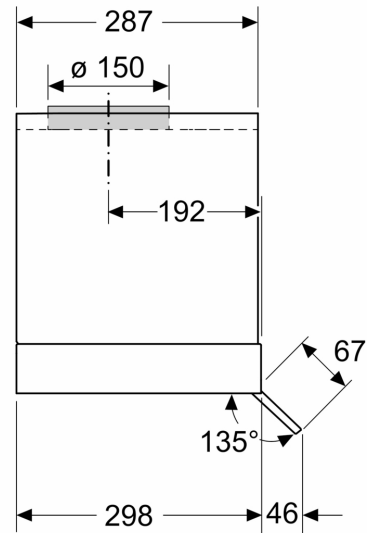


Maße in mm  
**Einbaubeispiel**

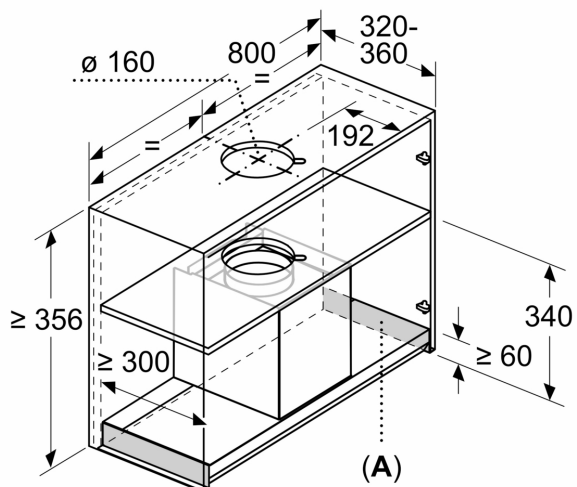

**A:** Bereich ohne Scharniere

Maße in mm  
**Einbaubeispiel in Möbelausschnitt**

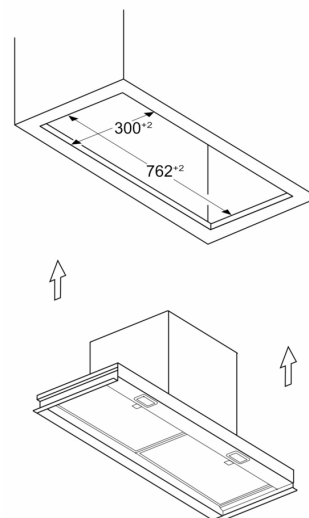

Maße in mm

