

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CH4M61064
Energieeffizienzindex: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Constructa						
Modellkennung: CM424055						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 175 Wh/kg Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)						
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (Wh/kg)	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz CH4M61064



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein

**Der Constructa Eco-Line Einbauherd in schwarzem Glasdesign mit 7 Heizarten und hydrolytischer Reinigung in der sehr sparsamen Energieeffizienzklasse A+ ist made in Europe.**

Bauform: ..... Integrierbar  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 600-604 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 32.7 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Backofenregelung: ..... mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 EAN-Nummer: ..... 4242004281603  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Anschlusswert: ..... 11200 W  
 Absicherung: ..... 3\*16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: .Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz CH4M61064

**Der Constructa Eco-Line Einbauherd in schwarzem Glasdesign mit 7 Heizarten und hydrolytischer Reinigung in der sehr sparsamen Energieeffizienzklasse A+ ist made in Europe.**

- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7\_Heizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofinnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

### Design

- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Hydro Clean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-medium

### Komfort

- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung



### Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm


## Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz CH4M61064

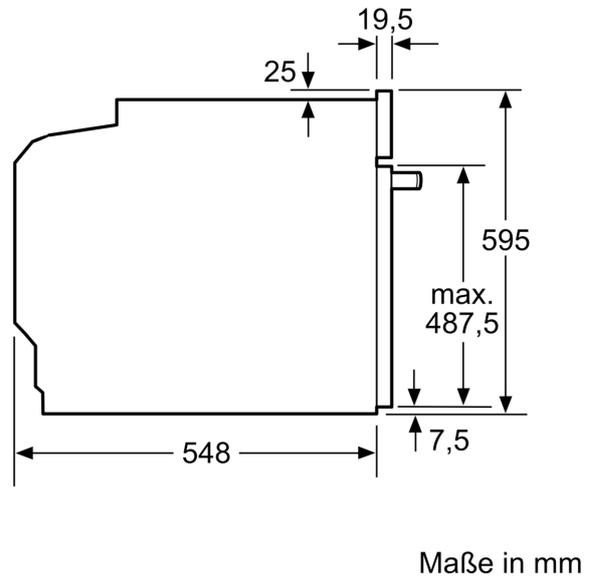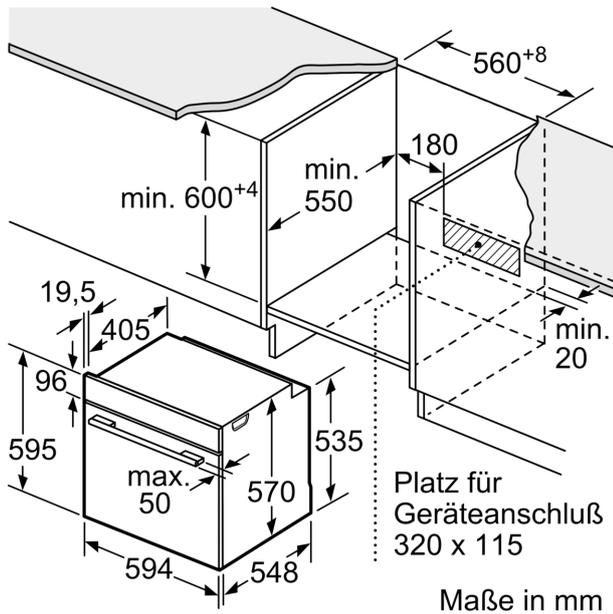

Einbau mit einem Kochfeld.

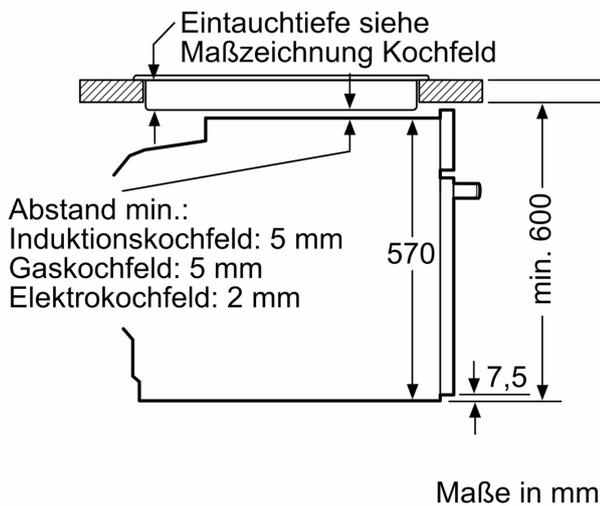

**Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen  
aufliegend  
CM424055**

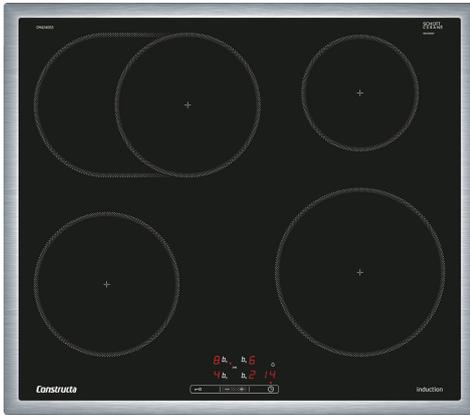

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Constructa Induktions-Kochfeld mit  
zuschaltbarer Bräterzone für schnelles,  
sicheres und sauberes Kochen und Braten.**

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochfeld Glaskeramik  
 Bauform: ..... Integrierbar  
 Energiequelle: ..... Elektro  
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: ..... 4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: ..... 583 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 55x583x513 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.1 kg  
 Bruttogewicht: ..... 13.8 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Art der Steuerung: ..... mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004233725  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## **Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CM424055**

### **Das Constructa Induktions-Kochfeld mit zuschaltbarer Bräterzone für schnelles, sicheres und sauberes Kochen und Braten.**

---

#### **Flexibilität der Kochzonen**

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### **Benutzerfreundlichkeit**

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### **Zeitersparnis und Effizienz**

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

#### **Design**

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen


#### **Sicherheit**

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergewohnte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

#### **Installation**


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste

**Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen  
aufliegend  
CM424055**

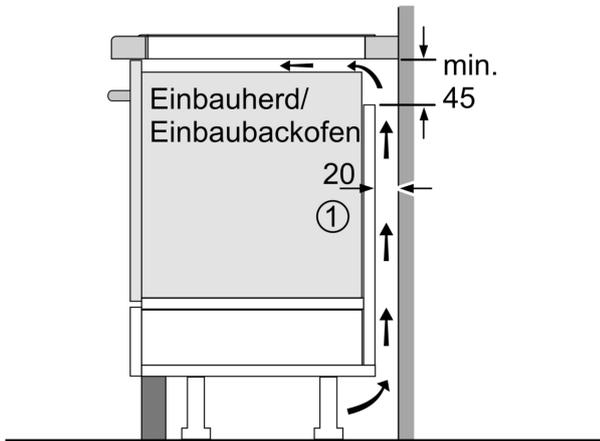


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

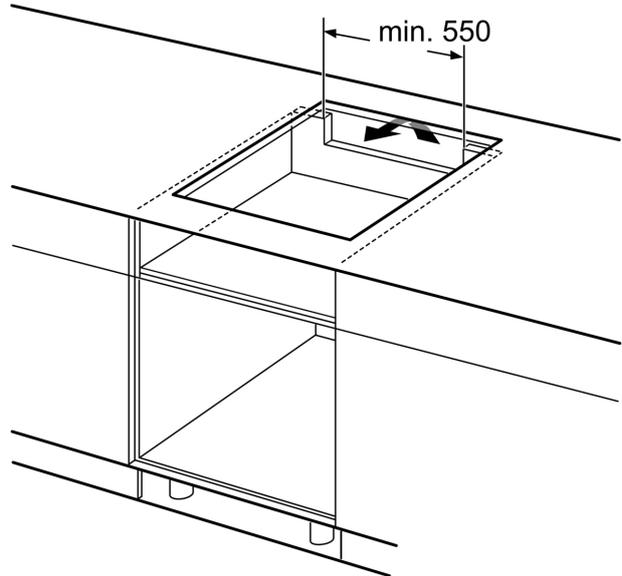

Maße in mm

Maße in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50