



Spüle- Unterschrank


Bitte gehen Sie bei der Montage
genau nach der Anleitung vor

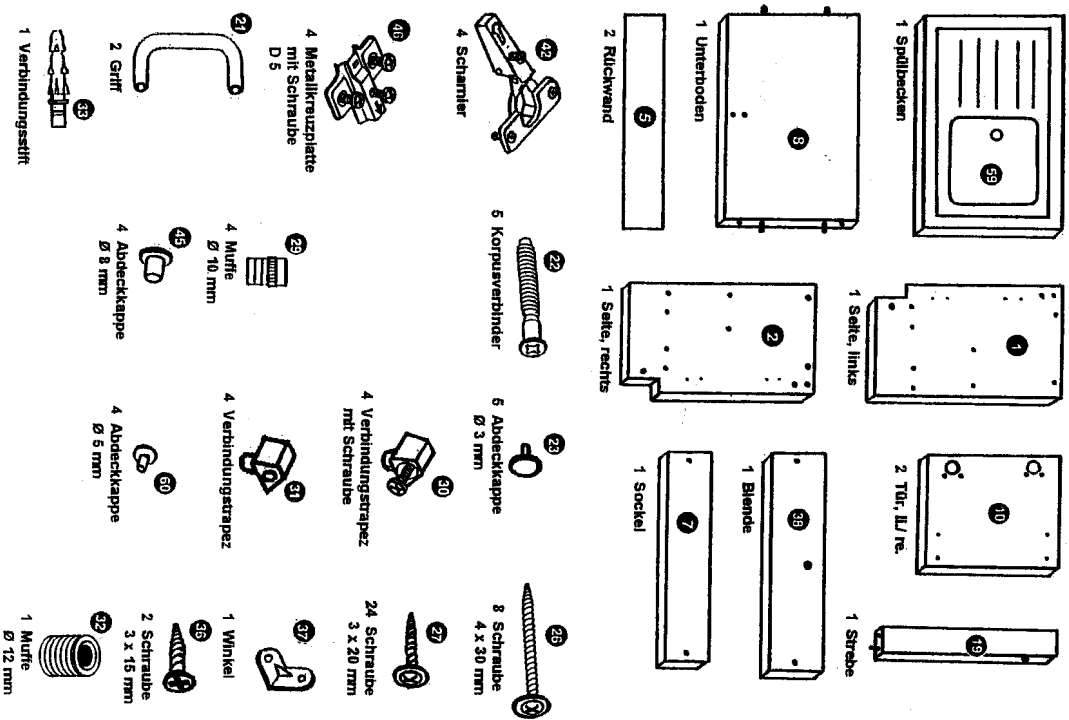


A

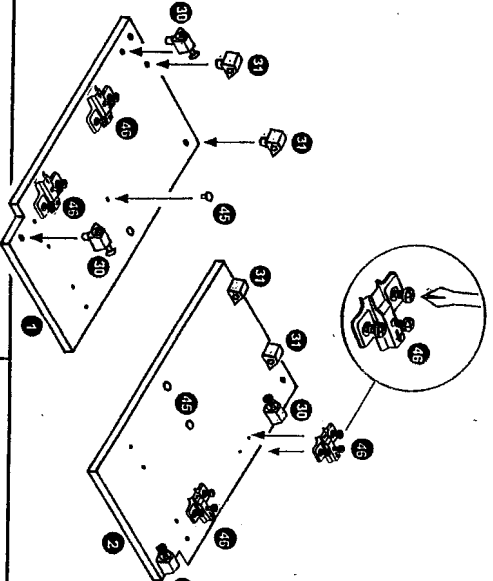


C




D

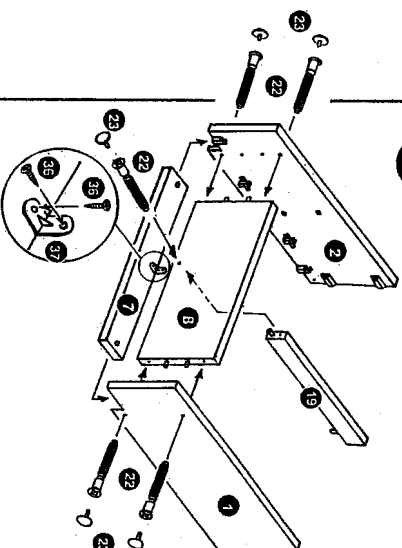


B

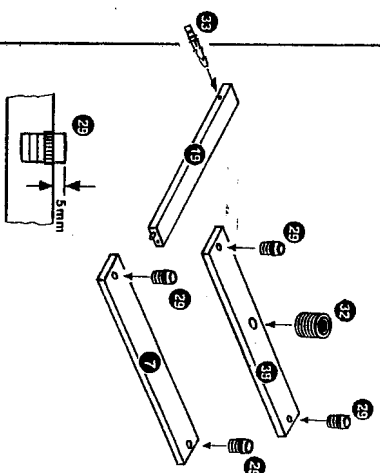


E

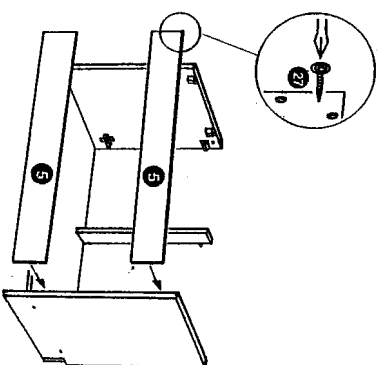

F

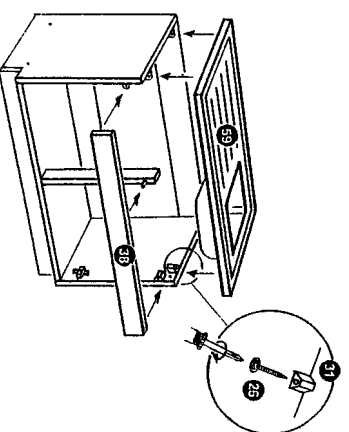

G

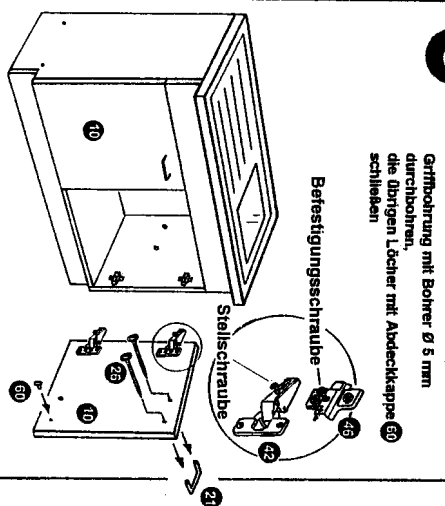

Griffbohrung mit Bohrer Ø 5 mm durchbohren, die übrigen Löcher mit Abdeckkappe 60 schließen

Mit Hilfe der Stellschraube an den Scharnieren können Sie die Türen einstellen

z.B. Tür hängt bzw. die Fuge zwischen den Türen verläuft nicht parallel zueinander

Abhilfe: 1. Befestigungsschraube des unteren Scharniers lösen (etwa 1 bis 2 Umdrehungen)

2. Stellschraube einziehen

3. Befestigungsschraube wieder festziehen

Steht die Tür hoch, ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen

z.B.