

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD626650
Jährlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz: 8,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: E
Beleuchtungseffizienz: 33 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 74,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 190,0 m <sup>3</sup> /h / 350 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 50 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 W



D



Constructa  
CD626650  
Wandesse

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242004222118

Vertriebsprogramm:

## CD626650

Wandesse, 60 cm  
Walmdach Slimline  
Edelstahl

### Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Max. Förderleistung: 350 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 350 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h

### Ausstattung / Komfort

- 60 cm Wandesse
- Edelstahl
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

### Zubehör

- Sonderzubehör: CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

## Zubehör

### Sonderzubehör

- CZ50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ5270X0 CleanAir Umluftmodul

## Verfügbare Farbvarianten

## Technische Daten


### Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins : Edelstahl  
Bauart : Kaminesse  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 582-912/582-1022  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 94  
Nettogewicht (kg) : 0,0  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 350  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 190  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
Geruchsfilter : Nein  
Art der Lüfführung : Umrüstbar  
Sonderzubehör : CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0  
Art der Lampen : LED  
Art des Fettfilters : Kassette

### Verbrauchs- und Anschlusswerte


Anschlusswert (W) : 100  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage  
Gehäusematerial : Edelstahl  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 0,0 x 0,0 x 0,0  
Nettogewicht (lbs) : 0  
Bruttogewicht (lbs) : 0  
Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
Rückstauklappe : Nein  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 676-1116 MM x 600 x 500  
Nettogewicht (kg) : 0,0  
Bruttogewicht (kg) : 0,0

CD626650  
 Wandesse, 60 cm  
 Walmdach Slimline  
 Edelstahl

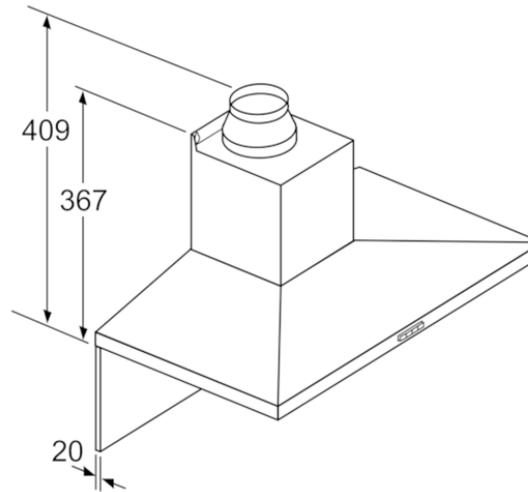


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

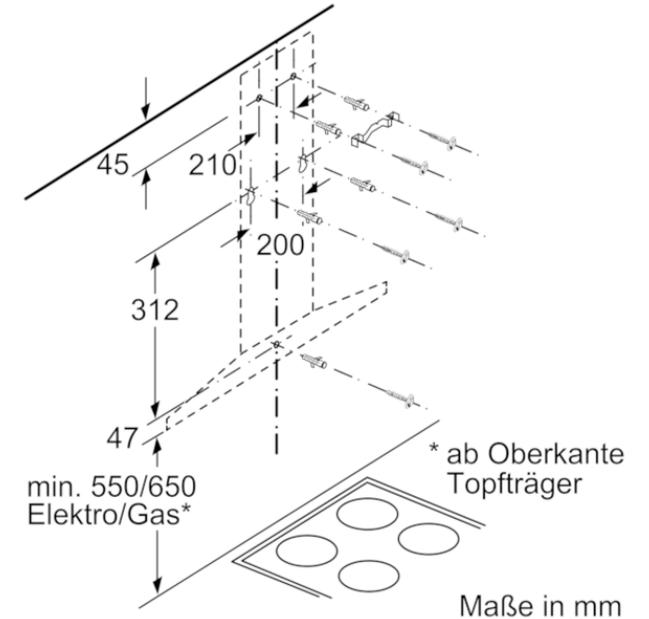

Maße in mm

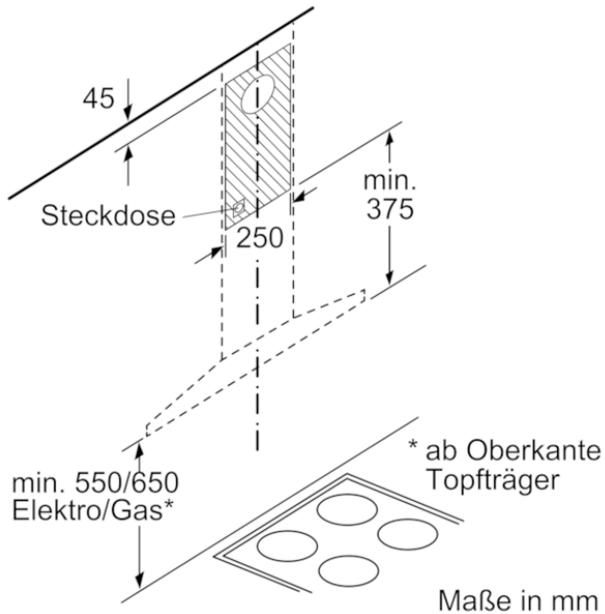

Maße in mm

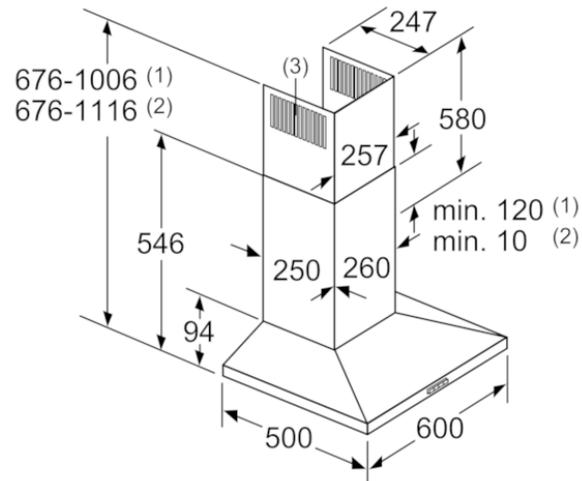

(1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
 Abluft nach unten montieren

Maße in mm