

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Siemens |
| Modellkennung: LU62LFA21 |
| Jährlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse: D |
| Fluiddynamische Effizienz: 8,1 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: E |
| Beleuchtungseffizienz: 11 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: E |
| Fettabscheidegrad: 65,1 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: D |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 130,0 m ³ /h / 250 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 0 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 53 dB / 68 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W |

Mar 14, 2019

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|--|
| Modellkennung: LU62LFA21 |
| Jährlicher Energieverbrauch : 69,3 kWh/Jahr |
| Zeitverlängerungsfaktor : 1,7 |
| Fluiddynamische Effizienz : 8,1 |
| Energieeffizienzindex : 90,7 |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 156 m ³ /h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 200 Pa |
| Maximaler Luftstrom : 250 m ³ /h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 107 W |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,0 W |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 45 lux |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - - |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - - |
| Schallleistungspegel : 68 dB |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Mar 14, 2019



SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, weiß LU62LFA21

D

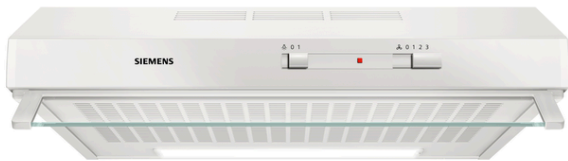

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ Die Lüfterleistung von 250 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 145
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,875
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 250
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 80
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 68
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 100 / 120
 Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik
 EAN-Nummer : 4242003845219
 Anschlusswert (W) : 119
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät

Sonderzubehör

LZ27001 Aktivkohlefilter
 LZ23040 Fettfilter



iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, weiß LU62LFA21

Ausstattung

Bauform

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas
- mit Rückstauklappe

Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 250 m³/h
- Max. Förderleistung: 250 m³/h
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)

Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, weiß
LU62LFA21

Maßzeichnungen

