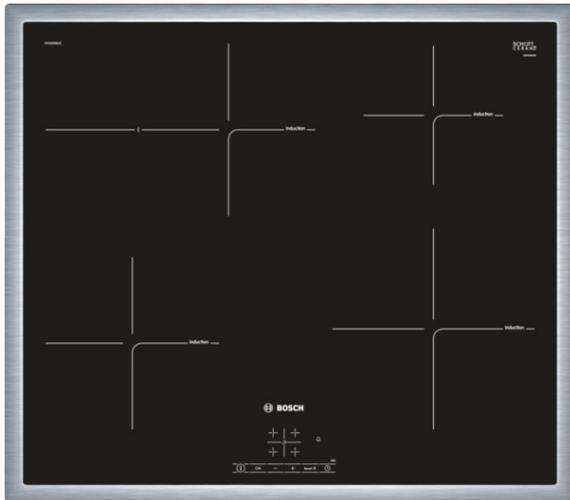


Serie | 4 Mulden
**PIF645BB1E Edelstahl,
umlaufender Rahmen
60 cm Kochstelle Glaskeramik**

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **TouchSelect:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.

Technische Daten

Produktbezeichnung/-familie :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	EasyTouch
Nischenmaße (mm) :	55 x 560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	13,0
Bruttogewicht (kg) :	14,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) :	1.8
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	1.8 ; 2
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	1.4
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	2.2
:	3,1
:	3.1, 3.7
:	2.2
:	3,7
Elektroanschlußwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des Gerätes (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht (lbs) :	28
Bruttogewicht (lbs) :	30
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (mm) :	55 x 560 x 490-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	13,0
Bruttogewicht (kg) :	14,0

Serie | 4 Mulden

PIF645BB1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Kochstelle Glaskeramik

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:

- TouchSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Sicherheitsabschaltung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm

Serie | 4 Mulden
**PIF645BB1E Edelstahl, umlaufender Rahmen
60 cm Kochstelle Glaskeramik**
