



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Marke: Neff                                                           |
| Modellkennung: B1DCA0AN0                                              |
| Energieeffizienzindex: 95,3                                           |
| Energieeffizienzklasse: A                                             |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus          |
| Zahl der Garräume: 1                                                  |
| Wärmequelle: Elektro                                                  |
| Volumen: 71 l                                                         |

Oct 28, 2018

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)



## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

|                                                                                       |                   |                   |                   |                   |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Marke: Neff                                                                           |                   |                   |                   |                   |          |          |
| Modellkennung: T36BB40N1                                                              |                   |                   |                   |                   |          |          |
| Art der Kochmulde: Elektro                                                            |                   |                   |                   |                   |          |          |
| Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4                                               |                   |                   |                   |                   |          |          |
| Energieverbrauch der Kochmulde: 175 Wh/kg                                             |                   |                   |                   |                   |          |          |
|      | <b>A</b>          | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>D</b>          | <b>E</b> | <b>F</b> |
| Heiztechnik                                                                           | Induktionsheizung | Induktionsheizung | Induktionsheizung | Induktionsheizung |          |          |
| Abmessungen:<br>Kochzonendurchmesser in cm oder<br>Kochflächenlänge und -breite in cm | 18,0              | 18,0              | 14,5              | 21,0              |          |          |
| Energieverbrauch je Kochzone oder<br>Kochfläche in Wh/kg                              | 175,0             | 175,0             | 175,0             | 175,0             |          |          |
| Angaben gemäss EN 60350-2                                                             |                   |                   |                   |                   |          |          |

Dec 4, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)

N 30, Backofen  
B1DCA0A0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau, Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 : VarioClip, Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau, Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Klapptür

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Einbau  
Integriertes Reinigungssystem : Nein  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht (kg) : 30,889  
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill  
Material 1. Backrohr : Andere  
Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
Auszugssystem : Nachrüstbar  
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
Leistung Großflächengrill 1 : 2700  
Leistung Ringheizkörper 1 : 2300  
Energieeffizienz : A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3  
Anschlusswert (W) : 3400  
Absicherung (A) : 16  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Frontfarbe : Edelstahl  
Beheizungsart : Elektro  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Ausschnittsmaße : x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.98 x 25.59 x 26.37  
Nettogewicht (lbs) : 68,000  
Bruttogewicht (lbs) : 73  
Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
Nettogewicht (kg) : 30,889  
Bruttogewicht (kg) : 33,0



4 242004 220428

# N 30, Backofen

## B1DCA0ANO

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- BCA1502 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

#### Design

- Drehwähler, rund

#### Reinigung

- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- 
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

##### Technische Info:





- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Backofen  
B1DCA0AN0


Maßzeichnungen

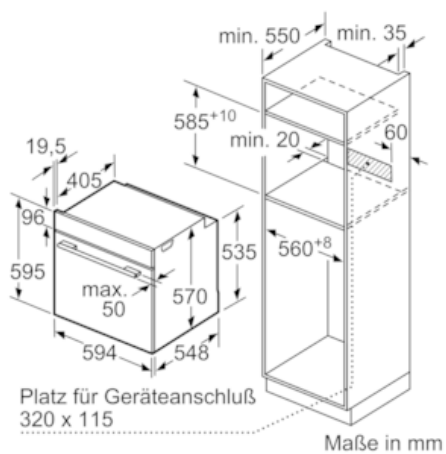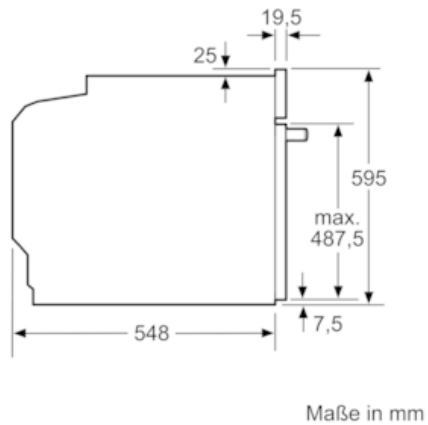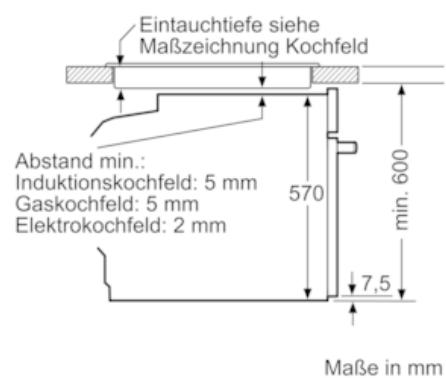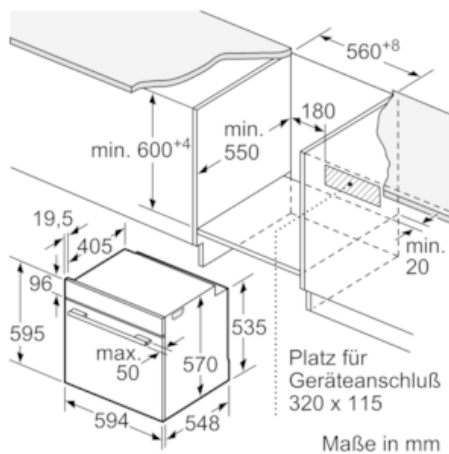

N 50, Induktionskochfeld, 60 cm  
T36BB40N1



COOKING PASSION SINCE 1877

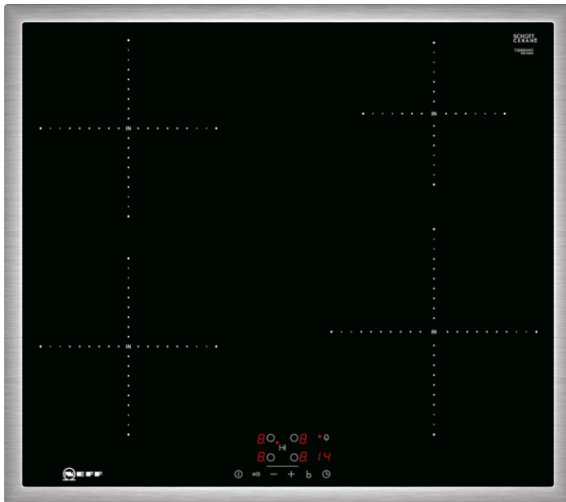

#### Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Einbau  
 Beheizungsart : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Breite (mm) : 583  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 11,631  
 Bruttogewicht (kg) : 12,9  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Oberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.8  
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8  
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4  
 : [3.1]  
 : [3.1]  
 : [2.2]  
 Elektroanschlusswert (W) : 4600  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Beheizungsart : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64  
 Nettogewicht (lbs) : 26  
 Bruttogewicht (lbs) : 28  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 11,631  
 Bruttogewicht (kg) : 12,9

#### Sonderzubehör

Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne  
 Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 195344

N 50, Induktionskochfeld, 60 cm  
T36BB40N1

#### Ausstattung

**Bedienung:**

- TouchControl

**Flexibilität:**

- 4 Induktionskochzonen

**Ausstattung:**

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzeitwecker
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

**Design:**



- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

**Technische Information:**

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 4600 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 50, Induktionskochfeld, 60 cm  
T36BB40N1

Maßzeichnungen

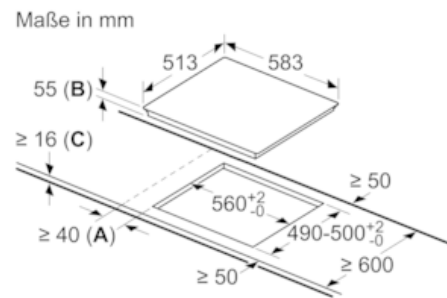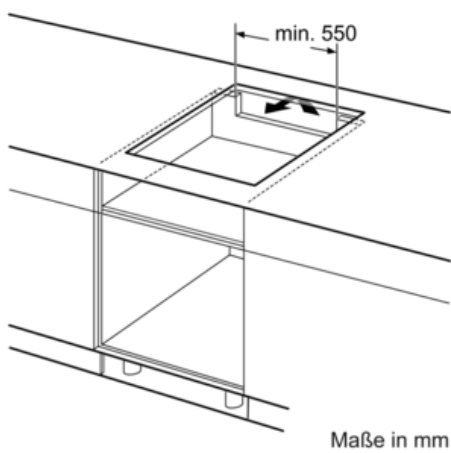

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
B: Eintauchtiefe  
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

