

PRODUKTDATENBLATT FÜR HAUSHALTS-DUNSTABZUGSHAUBEN

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Brand		Bomann
Modell		DU 623.3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	42
Energieeffizienzklasse ¹⁾		C
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})		9.2
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾		E
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	lx/W	37.5
Beleuchtungseffizienzklasse ³⁾		A
Fettabscheidegrad	%	69.6
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads ⁴⁾		D
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m ³ /h	119.9
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m ³ /h	204.9
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe	m ³ /h	-
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb		
- bei min. Geschwindigkeit	dB	60
- bei max. Geschwindigkeit	dB	71
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe	dB	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (P_s)	W	

1) A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)

2) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)


3) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

4) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand		Bomann
Modell		DU 623.3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	42
Zeitverlängerungsfaktor (f)		1.7
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})		9.2
Energieeffizienzindex (EEl_{hood})		79.9
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q_{BEP})	m ³ /h	108.8
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P_{BEP})	Pa	195
Maximaler Luftstrom (Q_{max})	m ³ /h	204.9
Gemessene elektronische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{BEP})	W	64.2
Nennleistung des Beleuchtungssystem (W_L)	W	2.0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystem auf der Kochoberfläche (E_{middle})	Lux	75
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	-
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0
Schalleistungspegel (L_{WA})	dB	71

Geprüft nach EN 50564, EN 60704, EN 61591

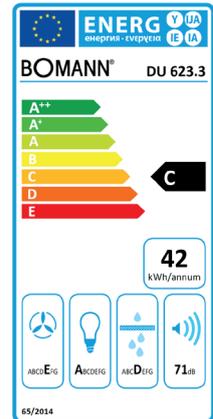

Dunstabzugshaube DU 623.3

Spezifikation

- Unterbau-Haube
- Glas-Wrasenschirm, ausklappbar
- Umluft- oder Abluftbetrieb
- Maximale Abluftleistung: 205 m³/h
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung (1 x 2 W), separat schaltbar
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
- Luftaustritt: Ø 120 mm
- Inkl. Anschlussstutzen mit Rückschlagklappen, Befestigungsmaterial


Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte KFM 572, Art.-Nr. 257 200

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Anschlussleistung: 82 W
- Betriebsgeräusch: 71 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / Jahr: 42 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)

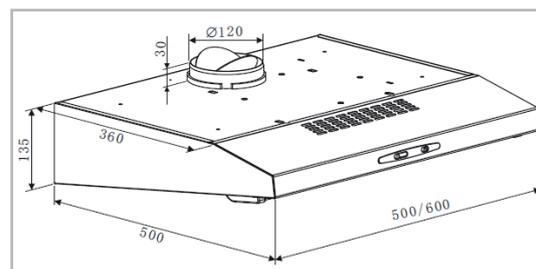

Farbe: Edelstahl-Optik
 Artikel-Nr.: 762 332
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 762 341
 Farbe: weiß
 Artikel-Nr.: 762 331
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 762 334

Logistische Daten
 Gerät: 13.5 x 60.0 x 50.0 cm (HxBxT)
 Verpackung: 18.5 x 64.5 x 54.5 cm (HxBxT)
 Nettogewicht: 6.0 kg
 Bruttogewicht: 7.0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen
 Tel.: +49 (0) 21 52 / 89 98 0
 Fax: +49 (0) 21 52 / 89 98 911
 mail@bomann.de
 www.bomann-germany.de

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 1.048

Lieferbar ab: Lager