



## DESKTOP MEG Trident X 10th MEG TRIDENT X 10TE-1411DE

### DAS HERZSTÜCK DES GAMINGS

Du willst maximale Gaming-Power mit minimalem Platzbedarf? Dann ist der MEG Trident X 10 genau das Richtige für dich! Untergebracht in einem 10-Liter-Gehäuse eröffnen ein leistungsstarker Intel® Core™-Prozessor der zehnten Generation und eine brandneue Grafikkarte der RTX™ 30-Serie unbegrenzte Gaming-Möglichkeiten.

Die exklusive Silent Storm Cooling-Technologie von MSI sorgt für kühle Temperaturen im Gehäuse und garantiert ruckelfreies Spielen der neuesten Triple-A-Games. Der MEG Trident X 10 vereint Höchstleistung und Ästhetik auf kleinstem Raum.



### Selling Points

- MSI GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X-Grafikkarte
- Intel® Core™ i9-10900K Prozessor der zehnten Generation
- Windows 10 Home
- Stärkste Desktop-Leistung im extra kompakten 10-Liter-Gehäuse
- Starkes und leises Silent Storm 3 Kühlsystem mit separierten Kühlkammern für Prozessor, Grafikkarte und Netzteil
- Thunderbolt™ 3 für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps, Anschluss von 4K-Monitoren und schnelles Laden
- WiFi 6 für ein zuverlässiges kabelloses Online-Gaming in 4K
- Seitenpanel aus gehärtetem Glas
- Einfaches Aufrüsten problemlos möglich
- Nahimic 3 Audio
- Steuerbare Mystic Light LED-Beleuchtung für starken Look
- Exklusive MSI Dragon Center App zur Systemoptimierung



**Bilder und Logos:**  
[Produktanlage MEG Trident X 10Tx](#)

### Highlights



THUNDERBOLT™ 3

#### Thunderbolt 3

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 GB pro Sekunde werden selbst große Daten blitzschnell übertragen.



#### NVIDIA Ampere-Grafikkarte

Ausgestattet mit der neuesten GeForce RTX™ Ampere-Grafikkarte bis zu 2x mal bessere Performance im Vergleich zur letzten Generation.



#### Kompakter Gaming-PC

Der MEG Trident X ist der erste kompakte Desktop-PC mit integriertem SFX-Netzteil und den leistungsstarken GeForce RTX Grafikkarten. All das in einem Gehäuse, das gerade mal 10 Liter fasst.



#### Silent Storm Cooling 3

Starkes Kühlsystem mit mehreren separierten Lüfterkammern sorgt für leise und effiziente Kühlung der Komponenten.



#### Einfaches Aufrüsten

Die Komponenten sind einfach zugänglich und können im Handumdrehen aufgerüstet werden.



#### WiFi 6

Der neueste WLAN-Standard WiFi 6 unterstützt MIMO und BSS-Coloring und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 2400 Mbps.



# DESKTOP

## MEG Trident X 10th


MEG TRIDENT X 10TE-1411DE

### System I/O-Anschlüsse



- 1. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-C
- 2. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- 3. 1x USB 2.0 Typ-A
- 4. 1x Mikrofon /1x Kopfhörer
- 5. 5x Audio Analog / 1x Audio mit SPDIF
- 6. 1x RJ45 (2.5G LAN),  
1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A,  
1x Thunderbolt™ 3 USB 3.2 Gen 2  
Typ-C (DP) mit Power Delivery
- 7. 2x USB 2.0 Typ-A,  
2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- 8. 1x DisplayPort (1.2)  
1x HDMI (1.4)

### Grafikkarten I/O-Anschlüsse

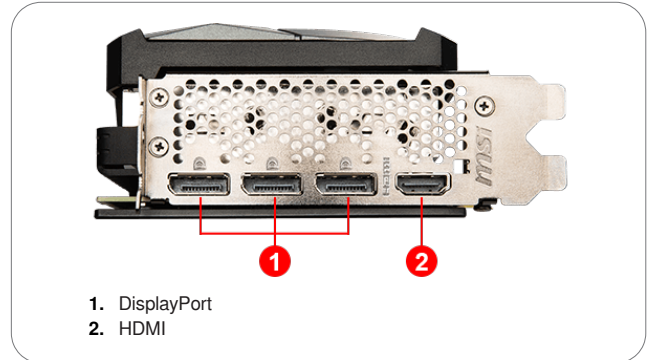

- 1. DisplayPort
- 2. HDMI

### Spezifikationen

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Marketing-Name          | MEG Trident X 10TE                             |
| EAN-Code                | 4719072762292                                  |
| ERP-Nummer              | 9S6-B92651-1411                                |
| Artikelnummer           | 00B92651-1411                                  |
| Modell                  | B926                                           |
| Produktname             | MEG Trident X 10TE-1411DE                      |
| Farbe                   | ID1/Black-Black-Black                          |
| Betriebssystem3         | Windows 10 Home                                |
| OS                      | MULTI-LANGUAGE(WinHome10 Advanced OEM OLC OA3) |
| CPU-Kern-Name           | COMET LAKE                                     |
| CPU-Sockel              | FCLGA-1200pin                                  |
| CPU-Nummer              | Intel Core i9-10900K                           |
| CPU-Taktrate            | 3.7GHz                                         |
| Maximale Turbo-Taktrate | up to 5.30 GHz                                 |
| CPU-Kerne               | 10                                             |
| Threads                 | 20                                             |
| Cache                   | 20 MB Intel® Smart Cache                       |
| TDP                     | 125W                                           |
| CPU-Kühler              | Air cooling                                    |
| Chipsatz                | Z490                                           |
| GPU1 Hersteller         | NVIDIA                                         |
| GPU1 Marketing-Name     | GeForce RTX 3080                               |
| GPU1-Nummer             | RTX 3080 VENTUS 3X                             |
| GPU1-VRAM-Kapazität     | 10G                                            |
| GPU-Ein- und Ausgänge   | HDMIx1, Display Portx3                         |
| Arbeitsspeichergröße    | 32GB(16GB*2)                                   |



DESKTOP

MEG Trident X 10th

MEG TRIDENT X 10TE-1411DE

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Arbeitsspeicher-Art                           | DDR4 SDRAM           |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit                | 1466(2933)MHz        |
| Modul-Art                                     | U-DIMM               |
| Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze  | 2                    |
| Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze | 0                    |
| Maximale Kapazität                            | Max 64GB             |
| SSD-Schnittstelle                             | PCIe GEN3x4 NVMe     |
| SSD-Formfaktor                                | M.2-2280 M-KEY       |
| SSD-Konfiguration                             | 1TB*2                |
| SSD-Größe                                     | 2TB                  |
| HDD1-Schnittstelle                            | SATA GEN3            |
| HDD1-Formfaktor                               | 2.5 inch 7mm         |
| HDD1-Größe                                    | 2TB*1                |
| HDD1-RPM-Angabe                               | 5400RPM              |
| ODD-Art                                       | N/A                  |
| ODD-Höhe                                      | N/A                  |
| Gesamtanzahl der mSATA-Schnittstellen         | NA                   |
| Anzahl der freien mSATA-Schnittstellen        | 0                    |
| Gesamtanzahl der M.2-Schnittstellen           | 2                    |
| Anzahl der freien M.2-Schnittstellen          | 0                    |
| Gesamtanzahl der 2,5"-Laufwerkschächte        | 2                    |
| Anzahl der freien 2,5"-Laufwerkschächte       | 1                    |
| Gesamtanzahl der 3,5"-Laufwerkschächte        | NA                   |
| Anzahl der freien 3,5"-Laufwerkschächte       | 0                    |
| Audio-Chipsatz                                | Realtek ALC1220      |
| Audio-Art                                     | 7.1 Channel HD Audio |
| LAN                                           | Realtek RTL 8125B    |
| WLAN                                          | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
| WLAN-Version                                  | 802.11ax 2x2+BT      |
| Bluetooth-Version                             | 5.1                  |
| PS/2                                          | NA                   |
| RJ45                                          | 1                    |
| COM Port                                      | NA                   |
| VGA-Ausgang                                   | NA                   |
| DVI-D-Ausgang                                 | NA                   |
| HDMI-Ausgang                                  | 1x (v1.4)            |
| VR-Link                                       | NA                   |
| DisplayPort-Ausgang                           | 1x (v1.2)            |
| mini DisplayPort-Ausgang                      | NA                   |
| Audioanschluss                                | 5                    |
| Mikrofoneingang                               | 1                    |
| Kopfhörerausgang                              | 1                    |
| Kopfhörerausgang (HiFi/SPDIF)                 | NA                   |
| Mic-in/Headphone-out combo                    | NA                   |
| S/PDIF                                        | 1                    |
| Card reader                                   | NA                   |
| zc                                            | 1x (Thunderbolt 3)   |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C                         | NA                   |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C                           | NA                   |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-C                           | 1                    |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A                           | NA                   |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-A                           | 1                    |
| USB 2.0 Typ-C                                 | NA                   |
| USB 2.0 Typ-A                                 | 1                    |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)                     | NA                   |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)                       | NA                   |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)                       | 1                    |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)                       | NA                   |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)                       | 2                    |
| USB 2.0 Typ-C (R)                             | NA                   |



DESKTOP

MEG Trident X 10th

MEG TRIDENT X 10TE-1411DE

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| USB 2.0 Typ-A (R)                              | 2                                                               |
| Energie                                        | 750W                                                            |
| Energiezertifizierung                          | 80PLUSE GLOD                                                    |
| Formfaktor                                     | SFX                                                             |
| Stromversorgung                                | POWER SUPPLY                                                    |
| VESA-size                                      | NA                                                              |
| Produktmaße (BxTxH in mm)                      | 396.57 x 137.06 x 410.39                                        |
| Produktmaße (BxTxH in Zoll)                    | 15.61 x 5.4 x 16.16                                             |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)   | N/A                                                             |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | N/A                                                             |
| Innenkarton-Maße (BxTxH in mm)                 | 532 x 230 x 501                                                 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)               | 20.94 x 9.06 x 19.72                                            |
| Nettogewicht (kg)                              | 6.7                                                             |
| Bruttogewicht (kg)                             | 9.7                                                             |
| Operating, Storage Temperature                 | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C                                   |
| Operating, Storage Humidity                    | 0% ~ 85%;0% ~ 90%                                               |
| Regulatory Compliance                          | FCC(Class B)<br>CB/CE<br>UL(CUL)<br>BSMI<br>VCCI<br>RCM(C-Tick) |
| Volumen (Liter)                                | 10.36                                                           |
| Volumen (Pint)                                 | 21.89                                                           |
| Stromkabel                                     | 1                                                               |
| Schnellanleitung                               | 5                                                               |
| Warranty Card                                  | 2                                                               |
| AC Adaptor                                     | N/A                                                             |
| User Manual                                    | N/A                                                             |
| VESA Mount kit                                 | N/A                                                             |
| Garantie                                       | 24 Monate Pick Up and Return                                    |