


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF1K00050
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: -
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

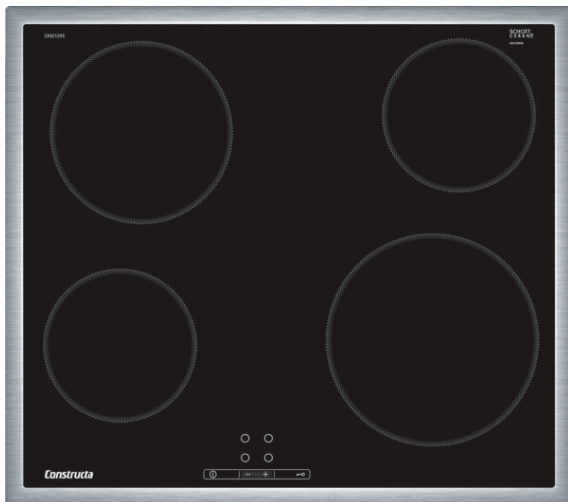

CA321255

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 6600 W

Ausstattung / Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Touch Control
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Betriebsanzeigelampe

Kochzonen

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW

Technische Daten und Maße


- Gerätemaße: (H/B/T) 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm

Integriertes Zubehör

4242004232414

CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

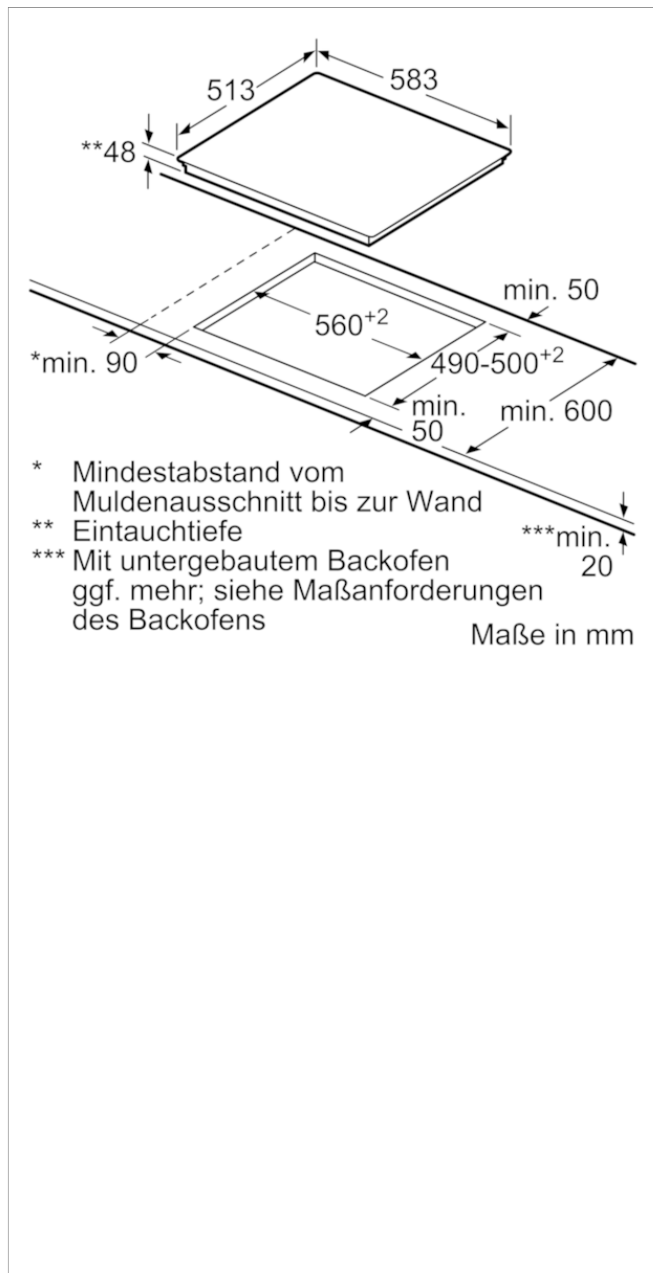

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,260

Bruttogewicht (kg): 8,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE, VDE

EAN-Nummer: 4242004232414

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 6600

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

erstellt am 2018-12-10

CF1K00050
Einbau-Backofen
Edelstahl



CF1K00050

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse A
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2.85 kW

Ausstattung / Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten:
Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze,
Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-
Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l
- Bedienblende Edelstahl
- Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Kühlgebläse
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Email
braun

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß
technischer Zeichnung beachten“
- Länge Netzkabel: 100 cm

Sonderzubehör

CZ10200 Backblech emailliert, braun

CZ10300 Universalpfanne, emailliert, braun

CZ1352X0 Pizzaform, emailliert, grau

CZ1913X0 Backstein


Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

4242004223719


CF1K00050

Einbau-Backofen Edelstahl

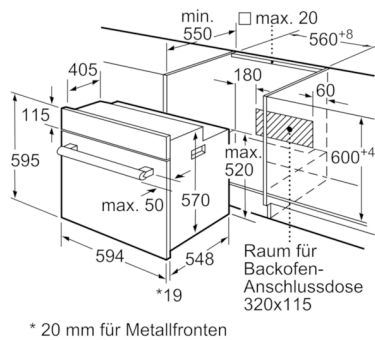


* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm

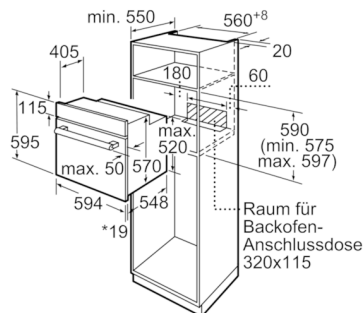

* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 670 x 680 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 28,676

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,

Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill

Material 1. Backrohr: Andere

Kontrolle der Temperatur: Keine Temperaturregelung

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 100

EAN-Nummer: 4242004223719

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 2850

Absicherung (A): 13

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

erstellt am 2018-12-10

Backofen
CF1K00050 Edelstahl
Backofen



CF1K00050

Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

•

Design:

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Email braun

Reinigung:

- Innentür unten: Vollglas-Innentür

Komfort:

•

- Türanschlag unten
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Stangengriff
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:

- Geringe Fenstertemperatur

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 100 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.85 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör

CZ10200 Backblech emailliert, braun

CZ10300 Universalpfanne, emailliert, braun

CZ11CR13X0 Kombirost


CZ1352X0 Pizzaform, emailliert, grau

CZ1913X0 Backstein

Zubehör


1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Backofen CF1K00050 Edelstahl Backofen

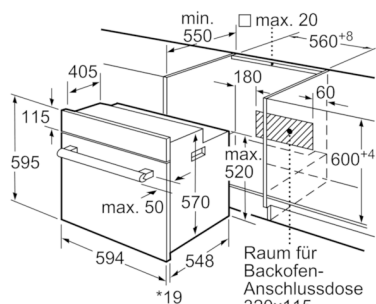


* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm

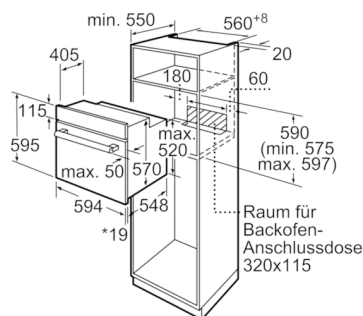

* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 670 x 680 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 28,676

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,

Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill

Material 1. Backrohr: Andere

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (cm): 100

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1

Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1: 2800

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 2850

Absicherung (A): 13

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anschlußkabelart:

UPC:

Frontfarbe: Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten:

Energiequelle: Elektro

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 26.37 x 25.98 x 26.77

Nettogewicht (lbs): 63,000

Bruttogewicht (lbs): 68

Länge Netzkabel (cm): 100


Nettogewicht (kg): 28,676

Bruttogewicht (kg): 31,0

erstellt am 2018-12-05

CA321255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

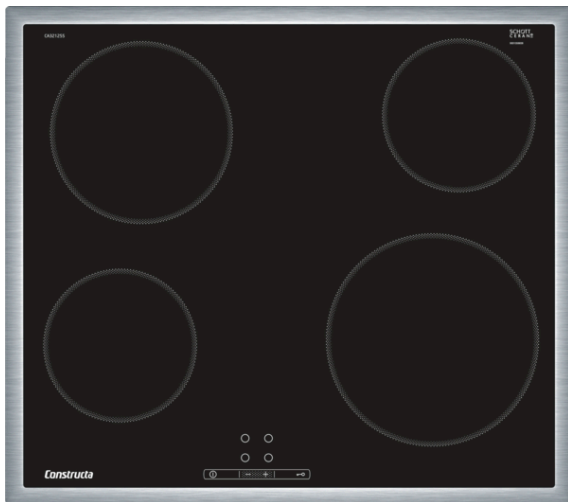

CA321255

Design:

- umlaufender Rahmen in Edelstahl
- 60 cm breit

Komfort:

- 4 HighSpeed-Heizkörper
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 17 Leistungsstufen
- Re Start Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlußwert 6600 W
- Kochzonen

 vorne links: Ø 145 mm, 1.2 kW;

 hinten links: Ø 180 mm, 2 kW;

 hinten rechts: Ø 145 mm, 1.2 kW;

 vorne rechts: Ø 210 mm, 2.2 kW

Sonderzubehör


CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Zubehör

4242004232414

CA321255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik

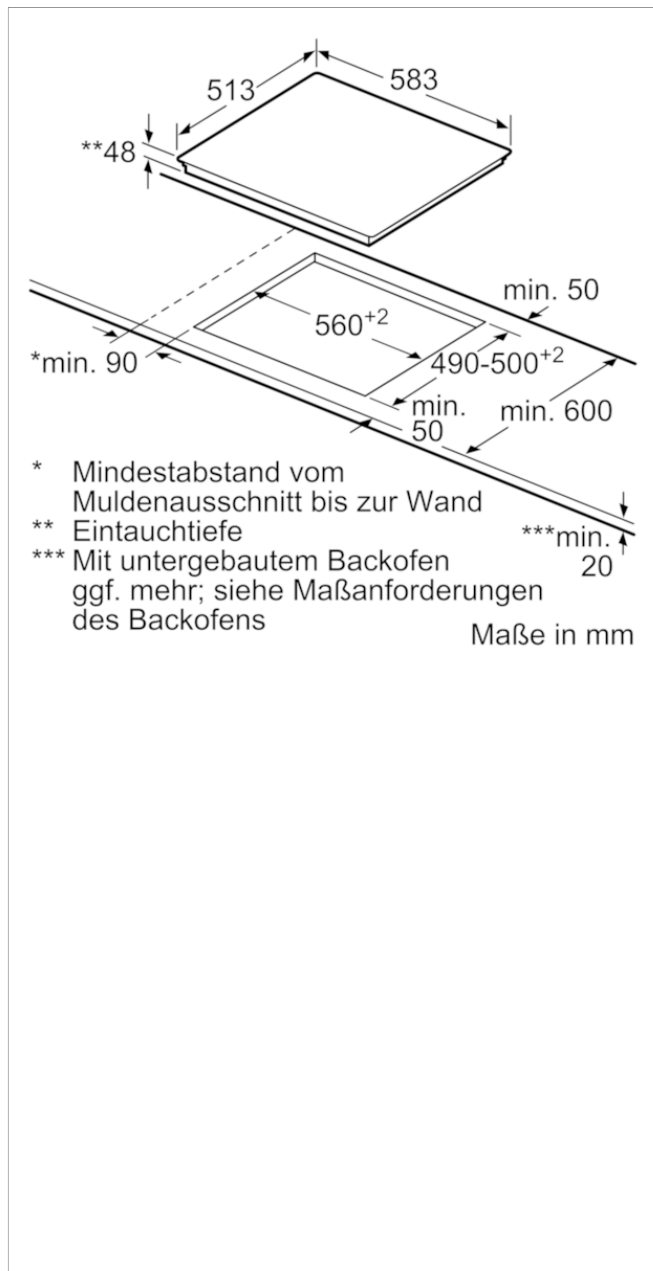

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,260

Bruttogewicht (kg): 8,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE, VDE

Abgedichtete Herdplatte: Nein

Leistung der Kochzone (kW): 1.2

Leistung der 3.Kochzone (kW): 2

Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 6600

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

UPC:

Gerätefarbe: Schwarz

Energiequelle: Elektro

Gasart:

Alternative Gasart:

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Steckerart: ohne Stecker

Ausschnittsmaße: x x

Minimum distance from counter front (in):

Minimum distance from rear wall (in):

Abmessungen des Gerätes (in): + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 3.93 x 23.22 x 29.52

Nettogewicht (lbs): 16

Bruttogewicht (lbs): 18

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Länge Netzkabel (cm):

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,260

Bruttogewicht (kg): 8,0