


Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			IKE9545AXB 949597776	
Art der Kochmulde			Einbaukochfeld	
Anzahl der Kochzonen			5	
Anzahl der Kochflächen			2	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Vorne links	Ø	21,0	cm
	Hinten links	Ø	21,0	cm
	Vorne Mitte	Ø	28,0	cm
		Ø		cm
	Vorne rechts	Ø	21,0	cm
	Hinten rechts	Ø	21,0	cm
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder - flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.		L x W		cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne links	EC _{electric cooking}	179.6	Wh/kg
	Left Rear	EC _{electric cooking}	177	Wh/kg
	Vorne Mitte	EC _{electric cooking}	187.9	Wh/kg
	Vorne rechts	EC _{electric cooking}	188.8	Wh/kg
	Hinten rechts	EC _{electric cooking}	177	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC _{electric hob}	182.1	Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

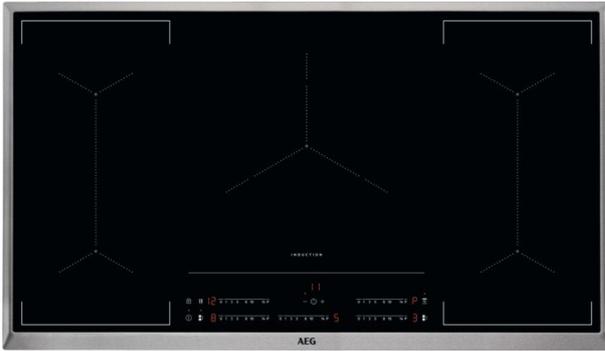

Mit der Bridge-Funktion auf Tastendruck zwei Kochzonen zu einer Brücke verbinden.

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.

90 cm, 5-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm, 1x28cm), BridgeFunktion, Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

Produktvorteile & Ausstattung



MaxiSense®, das flexible Kochfeld – freie Platzwahl für Ihr Kochgeschirr

Für größtmögliche Flexibilität passen sich die Kochzonen dieses Induktionskochfelds automatisch an Ihr Kochgeschirr an, sodass das Kochgeschirr unabhängig von seiner Größe oder Position stets gleichmäßig erhitzt wird

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Das einzigartige Hob²Hood-Anschlussystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.



Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Einfach zu reinigende und kratzfesten Oberfläche

Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach abwischen.

Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
-
- SlimFit-Design – für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Beheizungsart: Induktion

Technische Daten

PNC	949 597 776	Nettogewicht (kg)	15.8
EAN-Nummer	Information not available	Verpackung, Höhe (mm)	115
Bauart	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	1170
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	630
Einbauhöhe (mm)	46		
Gerätebreite (mm)	896		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	880		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	11000		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Volt	400V3N		
Bruttogewicht (kg)	19.4		

