


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	PRIVILEG
Modellkennung	PBA2S85HU1K
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	81,3
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,89 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,69 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	71 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 13/03/2025



EPREL-Eintragungsnummer 2306500

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2306500>

Lieferant: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Hersteller)

Website: www.bekoeurope.com

Kundenbetreuung:

Name: EMEA Compliance Team

Website:

E-Mail-Adresse: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefonnummer: +39 02 83715807

Anschrift:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

TECHNISCHE DATEN

privileg Kochfeld





Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Privileg	
Typ / Verkaufsbezeichnung	PS F 71Q60 NE	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	• / - / -	
Flexible Kochzonen	-	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	-	
Schmelzen	-	
Warmhalten	-	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	-	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / •	
Digital-Display	-	
Restwärmeanzeige	•	
Kindersicherung	•	
Timer	•	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / • / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	-
Gewicht netto	kg	8,6

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 10/25.

BAKO Turn&Go Steam 620

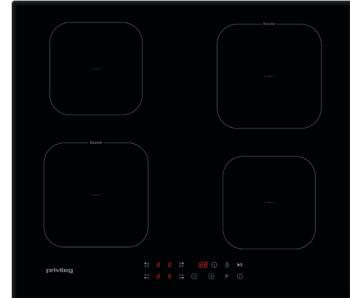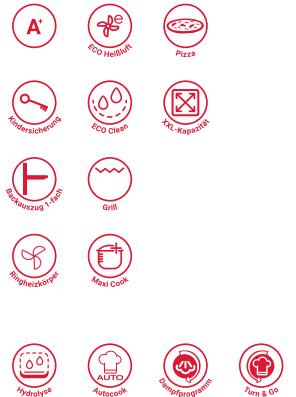

PBA2S85HU1K

Einbau-Backofen mit Hydrolyse und Dampffunktionen (71 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftbackofen mit 11 Funktionen (9 traditionelle, 2 Automatik-Programme)

Funktion

- Turn&Go** – über 80 Rezepte mit nur einem Dreh
- Turn&Go Steam-Programm** – schonendes Garen und Backergebnisse auf einem neuen Level
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- Heißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- ECO Heißluft – zum Garen von saftigen Braten

Ausstattung

- Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 71 Liter
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Displaytextfarbe weiß**
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- 1-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel schwarz
- Kindersicherung
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell

BAKO Turn&Go Steam 620

EAN 80 03437 06994 9

- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x555 mm

PS F 71Q60 NE

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Design

- Rahmenlos

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2000 Watt
- Vorne rechts:** 16 cm Ø, 1500 Watt
- Hinten links:** 16 cm Ø, 1500 Watt
- Hinten rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2000 Watt

Ausstattung

- Easy Fit – Extra flach, leicht eingebaut
- Touch-Control-Steuerung
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,4 kW
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 590x520 mm

