

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD639860
Jährlicher Energieverbrauch: 55,2 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 29,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 74 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 85,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 260,0 m ³ /h / 440 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 720 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 51 dB / 65 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 74 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,25 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 W



A



Constructa
CD639860
Wandesse

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
424200422293

Vertriebsprogramm:

CD639860

**Wandesse, 90 cm
Box-Design
schwarz**

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Max. Förderleistung: 720 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 440 m³/h
Intensivstufe 720 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 320 m³/h
Intensivstufe 370 m³/h

Ausstattung / Komfort

- 90 cm Wandesse
- schwarz
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Touch Control
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 221 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Sonderzubehör:
CZ50XXP0X0. CZ5170X1. CZ51DXA0X0. CZ51DXU0X0. CZ5270X0

Zubehör

Sonderzubehör

- CZ50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ5270X0 CleanAir Umluftmodul

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53
Nettogewicht (kg) : 0,0
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 440
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 320
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 720
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 65
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein
Art der Lüfführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W) : 255
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 0.0 x 0.0 x 0.0
Nettogewicht (lbs) : 0
Bruttogewicht (lbs) : 0
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : 635-1075 MM x 900 x 500
Nettogewicht (kg) : 0,0
Bruttogewicht (kg) : 0,0

CD639860
Wandesse, 90 cm
Box-Design
schwarz

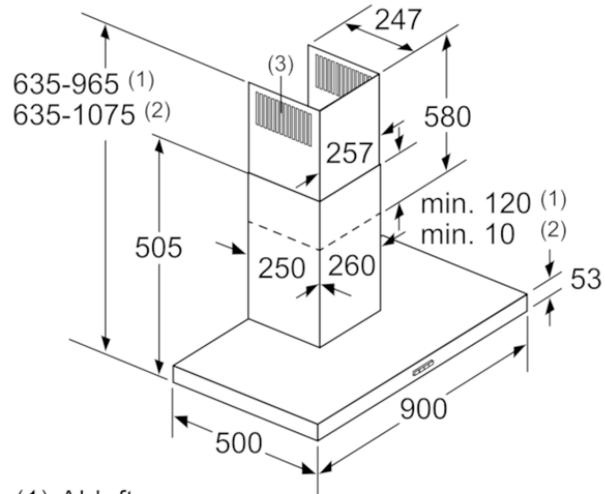

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

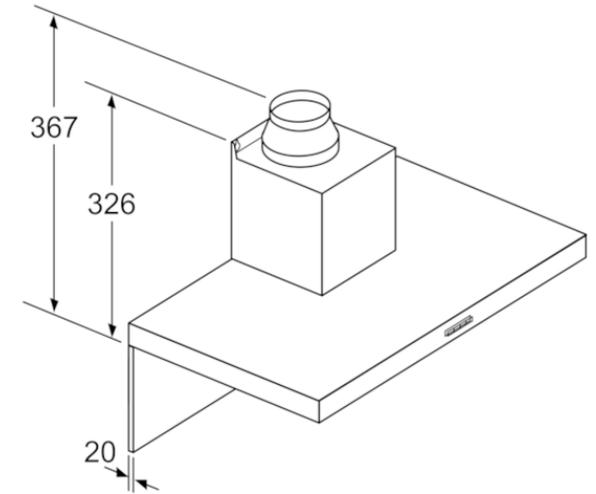

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden. Maße in mm

