



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B45CR20N0
Energieeffizienzindex: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Apr 12, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de

N 70
BCR4520N BACKOFEN
B45CR20NO EDELSTAHL
BCR4520N



A+



Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofinnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 680 x 690 x 660
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 35,330
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Heizungsarten : 4D-Heißluft, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242004230991
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
 Elektroanschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaft-beschichtet , Z11AU10A0 : Universalpfanne, antihaft beschichtet , Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflauffpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel , Z18C60X0 : Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



N 70

BCR4520N BACKOFEN

B45CR20NO EDELSTAHL

BCR4520N

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCR4520N Backofen mit 12 Beheizungsarten:
Heißluft, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

N 70
 BCR4520N BACKOFEN
 B45CR20N0 EDELSTAHL
 BCR4520N



Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.


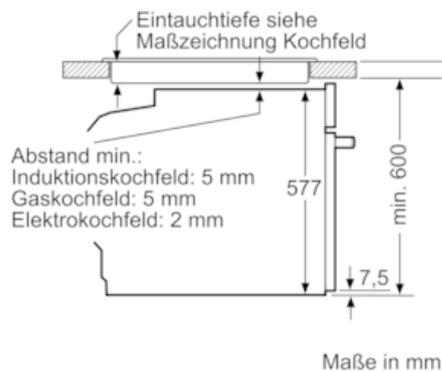


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

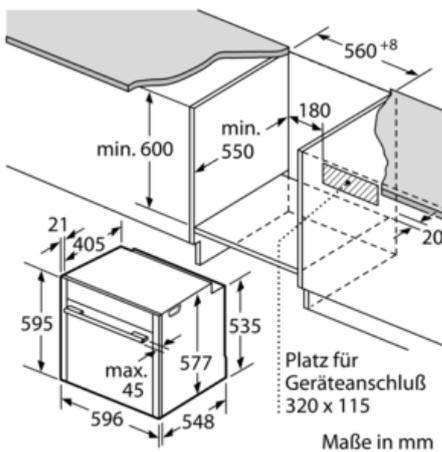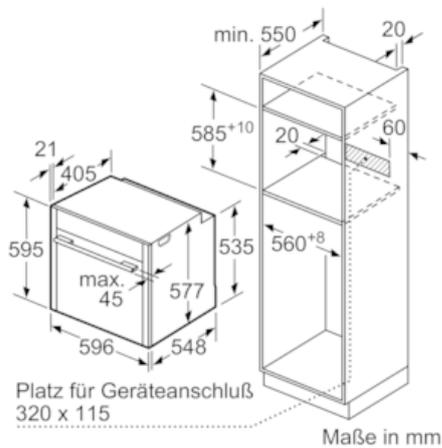

N 70
 TBT4660N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK
 T46BT60N0
 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®
 BEDIENUNG

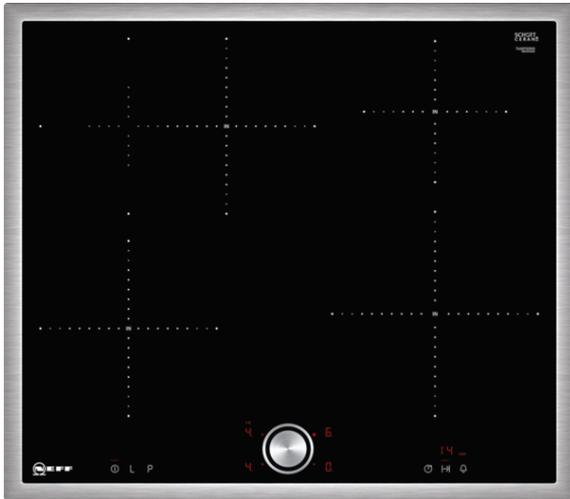

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Brätternutzung
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
- Gerätebreite (mm) : 583
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 605 x 755
- Nettogewicht (kg) : 12,671
- Bruttogewicht (kg) : 14,0
- Restwärmeanzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
- Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
- Rahmenfarbe : Edelstahl
- Approbationszertifikate : AENOR, CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 110
- EAN-Nummer : 4242004195535
- Elektroanschlusswert (W) : 7400
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 195535

N 70

TBT4660N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T46BT60N0

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT
TWISTPAD® BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:

- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70
 TBT4660N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK
 T46BT60N0
 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT
 TWISTPAD® BEDIENUNG

Maßzeichnungen

