


# Induktionskochfeld, 60 cm KMI 13298 C

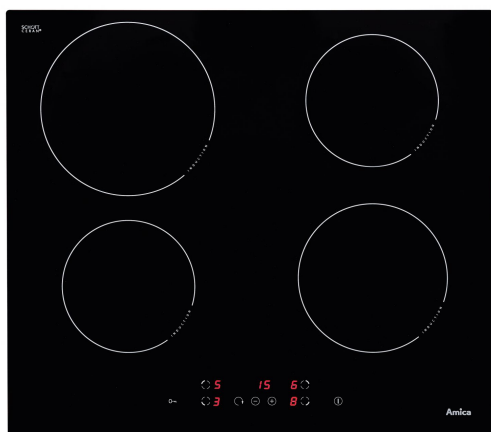

## rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


## Induktionsfeld, 4 Kochzonen

- Ø vorne links 160 mm, Leistung: 1,50 kW
- Ø hinten links 210 mm, Leistung: 2,00 kW
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 2,00 kW
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,50 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 9,7 kg

**EAN 5906006060350**

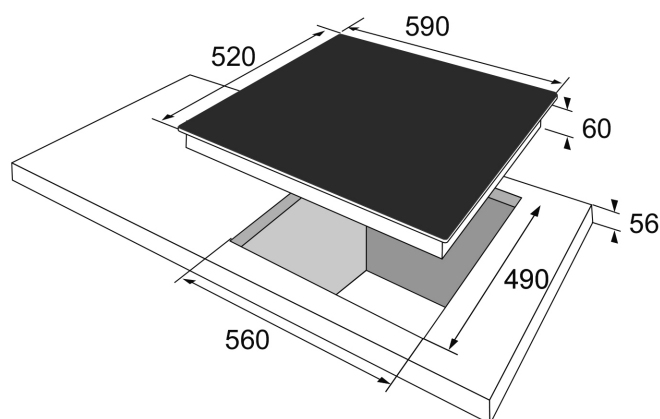

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 13298 C
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

### Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

### Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

### Bedienung

Rund-Slider SensorTouch	-
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

### Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Topferkennung	•
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	•
Brückenfunktion	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

### Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	160 / 1,50 / -
hinten links: Ø mm / kW	210 / 2,00 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	180 / 2,00 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	160 / 1,50 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -

### Ausstattung Gas-Düsen

### Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	590 x 520
Ausschnittmaße B x T (mm)	560 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	60
Spannung / Frequenz	2N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,40
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	115 x 690 x 645
Gewicht netto / brutto	9,7 / 11,3

<b>EAN</b>	5906006060350
------------	---------------