

Neff
B46FT64N0
Dampfbackofen BFT 4664 N

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004181491

Vertriebsprogramm:

BFT 4664 N
B46FT64N0 Edelstahl
Dampfbackofen

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Backofinnenraum: Diamantschwarz

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad

Kühlgebläse

- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Beschwaden
Automatisches Entkalkungsprogramm
Reinigungshilfe
Automatischer Siedepunktabgleich
Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Automatikprogramme
Sabbatschaltung

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht,

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

- Z11AB10A0 Backblech, antihaft-beschichtet
- Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination Montageset
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf)
- Z13CU11X0 Dampfbehälter gelocht, Größe XL
- Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S
- Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S
- Z13CU40X0 Dampfbehälter,

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 44.000
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 120
Beheizungsarten : Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlußwert (W) : 3650
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE
Frontfarbe : Edelstahl
Energiequelle : Elektro
Elektroanschlußwert (W) : 3650
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht (lbs) : 97
Bruttogewicht (lbs) : 103




BFT 4664 N
B46FT64N0 Edelstahl
Dampfbackofen



Einbau mit einem Kochfeld.

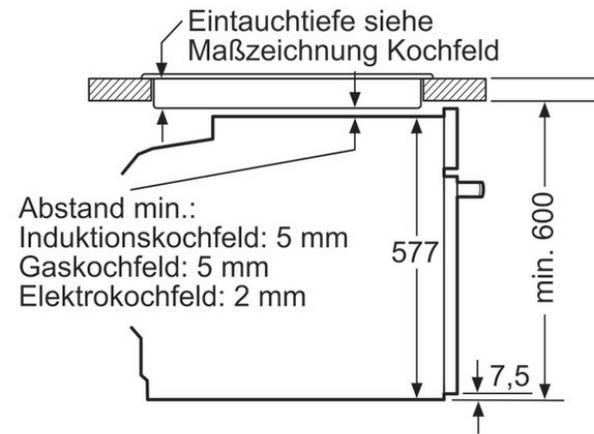

Maße in mm

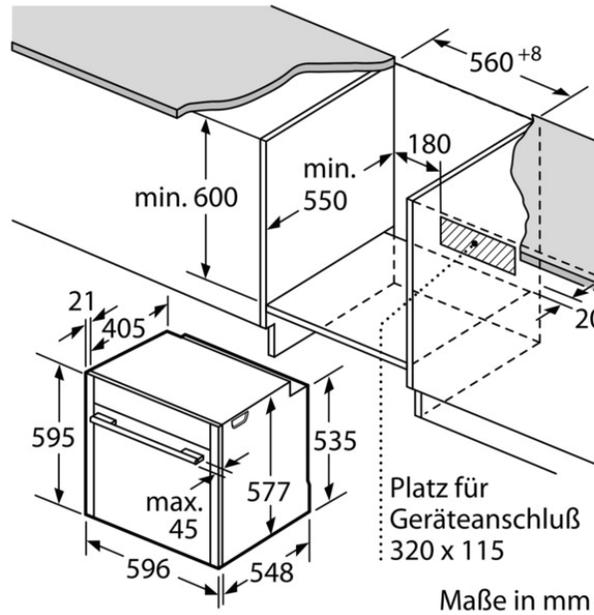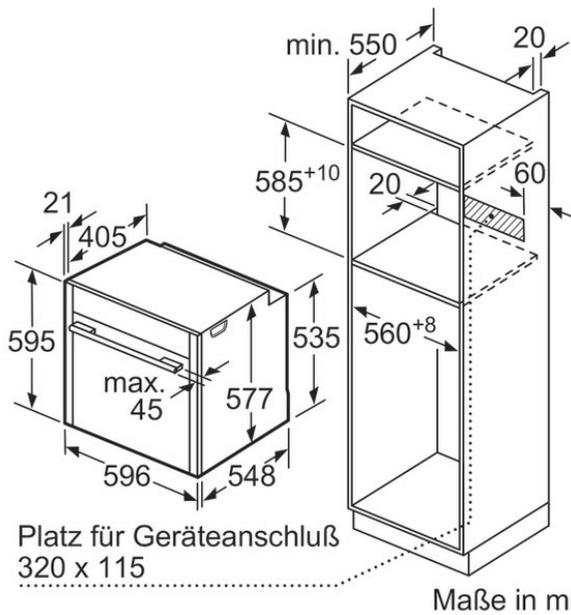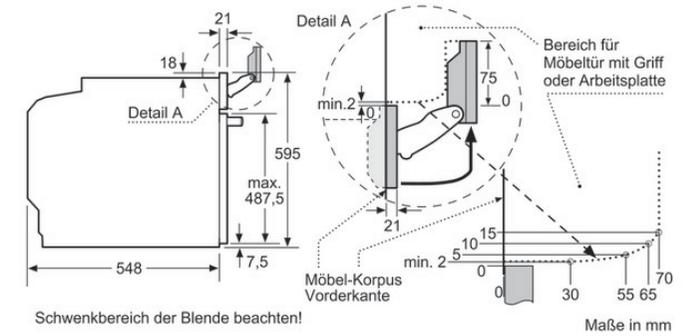

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm