


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LI63LA526
Jährlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 14,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: D
Beleuchtungseffizienz: 45,2 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 82,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 254,8 m ³ /h / 328,0 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 0 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 58 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LI63LA526
Jährlicher Energieverbrauch : 41,1 kWh/annum
Zeitverlängerungsfaktor : 1,5
Fluiddynamische Effizienz: 14,9
Energieeffizienzindex : 73,3 {1}
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 157,8 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 243
Maximaler Luftstrom : 328 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 71,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 2,8 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 131 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - -
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 64 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

iQ100, Flachschriftmaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

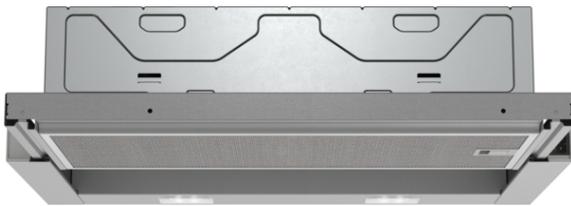

C



Die leistungsstarke Flachschriftmaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschriftmaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 8,4 kg
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 2
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 328 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 231 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 64 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ45450, LZ45510, LZ46521, LZ111TB14, LZ111TI14, LZ46551, LZ46561
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 3 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 93 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : verzinkt
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
 Nettogewicht : 19,000 lbs
 Bruttogewicht : 22,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
 Nettogewicht : 8,4 kg
 Bruttogewicht : 9,8 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset
LZ111TI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ111TB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)



iQ100, Flachschrilmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)







Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526**

Maßzeichnungen

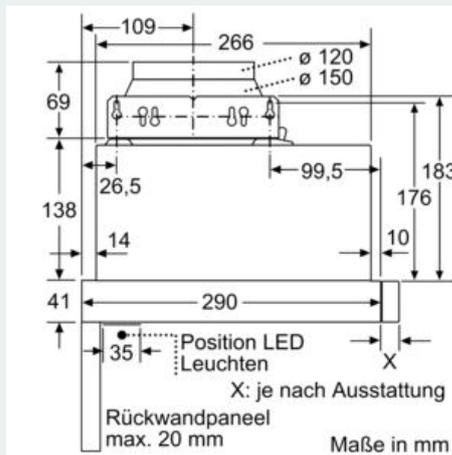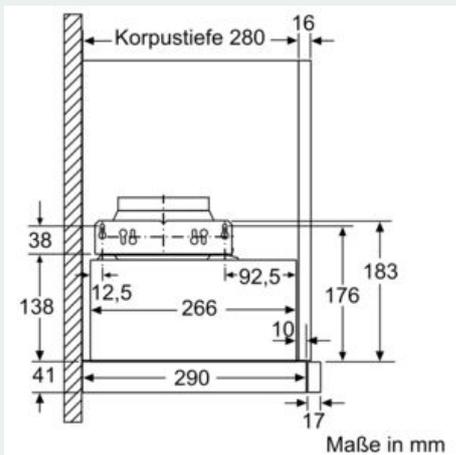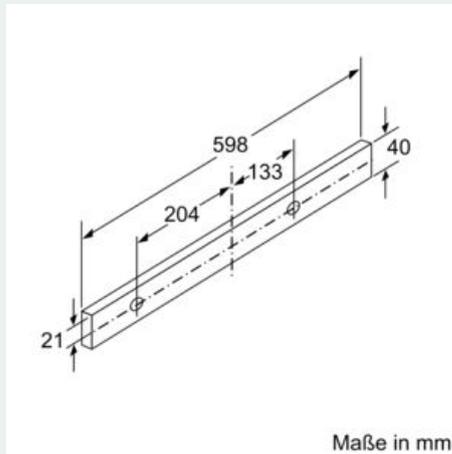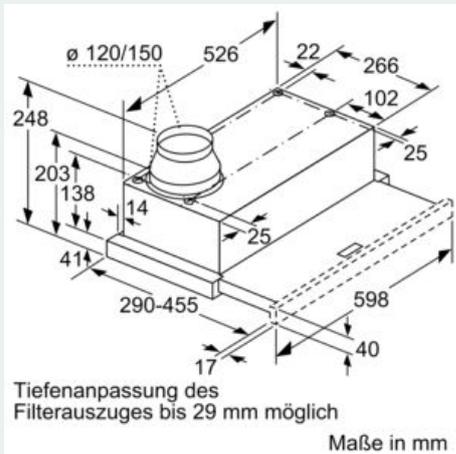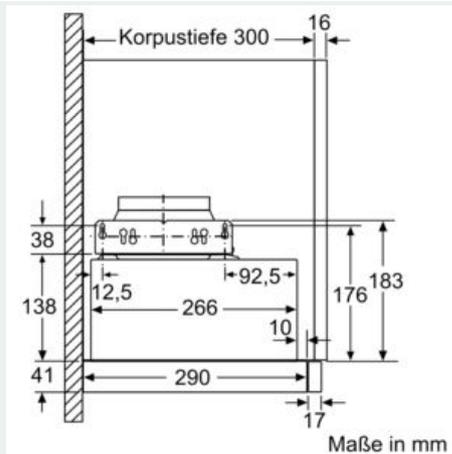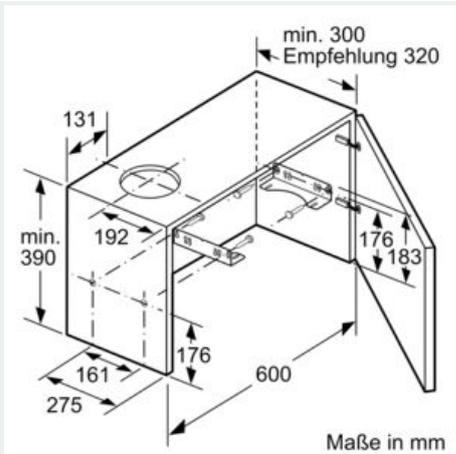

iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526

Maßzeichnungen

