

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: HEA578BS1
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: NXX645CB5E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung				
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	38,0 X 23,0	38,0 X 23,0				
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	185,0				
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA578BS1



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknobel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Bruttogewicht : 39,1 kg

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 37,0 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill, Unterhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr : Andere

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1

Auszugssystem : Auszug nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1 : 2800 W

Leistung Ringheizkörper 1 : 2200 W

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anschlusswert : 11400 W

Absicherung : 3*16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

Frontfarbe : Edelstahl

Energiequelle : Elektro

Ausschnittsmaße : x x

Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.57 x 25.98 x 27.16

Nettogewicht : 82,000 lbs

Bruttogewicht : 86,000 lbs

Nettogewicht : 37,0 kg

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

!

2E20AF-
acjecg!

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA578BS1

Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 10 Heizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige



Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEA578BS1

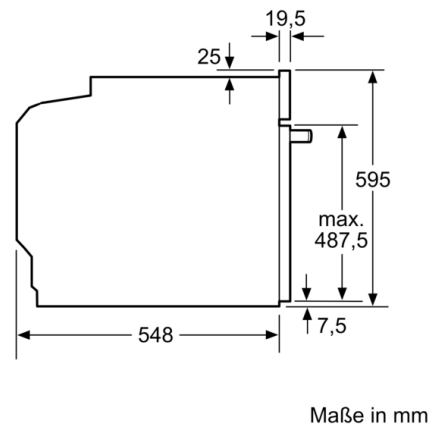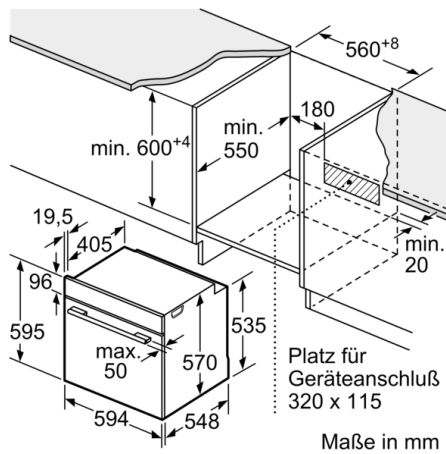

Einbau mit einem Kochfeld.

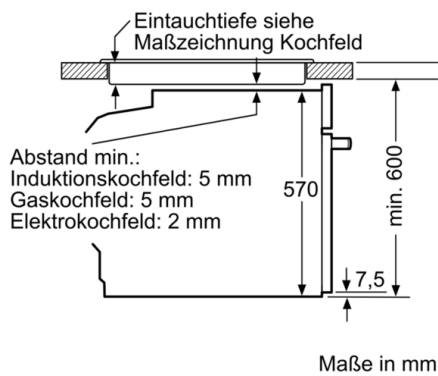

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit
Rahmen aufliegend
NXX645CB5E**

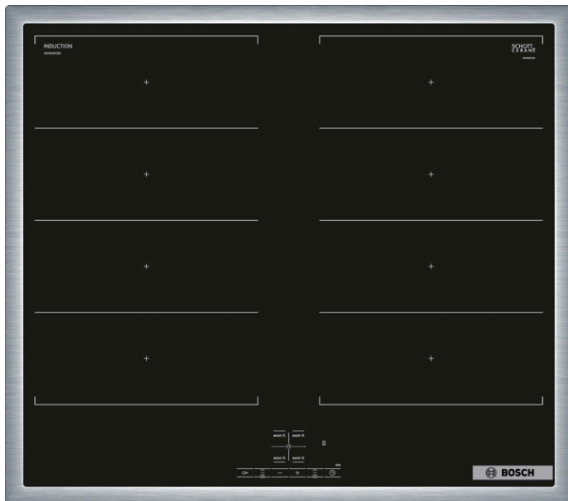

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 : Grillplatte
HEZ9ES100 : espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie
mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig
auf der flexiblen Kochzone.**

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Flex Induction:** Ein Kochfeld, das deine Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 583 mm
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 11,9 kg
Bruttogewicht : 14,0 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Länge Anschlusskabel : 86 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3 kW
: [3.7] kW
: 3.7 kW
: 3.7 kW
Anschlusswert : 7400 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Energiequelle : Elektro
Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht : 26,000 lbs
Bruttogewicht : 31,000 lbs
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Länge Anschlusskabel : 86 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 11,9 kg
Bruttogewicht : 14,0 kg

!

2E20AF-

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NXX645CB5E

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

-
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design


- umlaufender Rahmen

Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).


Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NXX645CB5E

Maße in mm




- A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe.
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

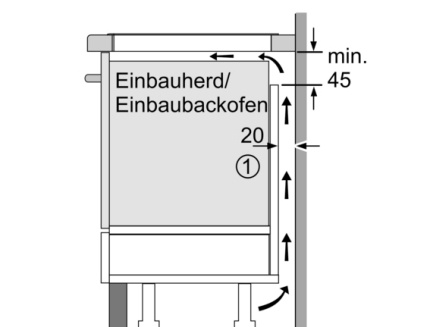

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

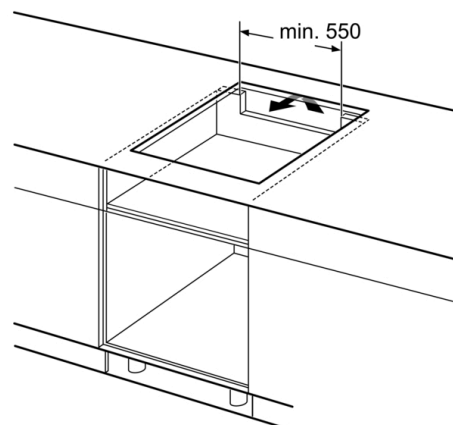

Maße in mm