

Product fiche

[English]

A	Supplier's Name		DYON
B	Model Name		ENTER 24 PRO X
C	Energy Efficiency Class		A+
D	Screen Size	E Centimetres	60
		F Inches	23.6
G	On mode power Consumption (W)		19
H	Annual Energy Consumption* (kWh)		28
I	Standby-mode Power Consumption (W)		0.30
J	Off-mode Power Consumption (W)		N/A
K	Screen Resolution		1366 x 768

* Energy consumption 28 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.


The actual energy consumption will depend on how the television is used.

[Deutsch]

A	Name des Lieferanten		DYON
B	Modellbezeichnung		ENTER 24 PRO X
C	Energieeffizienzklasse		A+
D	Bildschirmgröße	E Zentimeter	60
		F Zoll	23.6
G	Leistungsaufnahme (W)		19
H	Jährlicher Energieverbrauch* (kWh)		28
I	Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (W)		0.30
J	Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand		N/A
K	Bildschirmauflösung		1366 x 768

* Energieverbrauch 28 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen.

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab

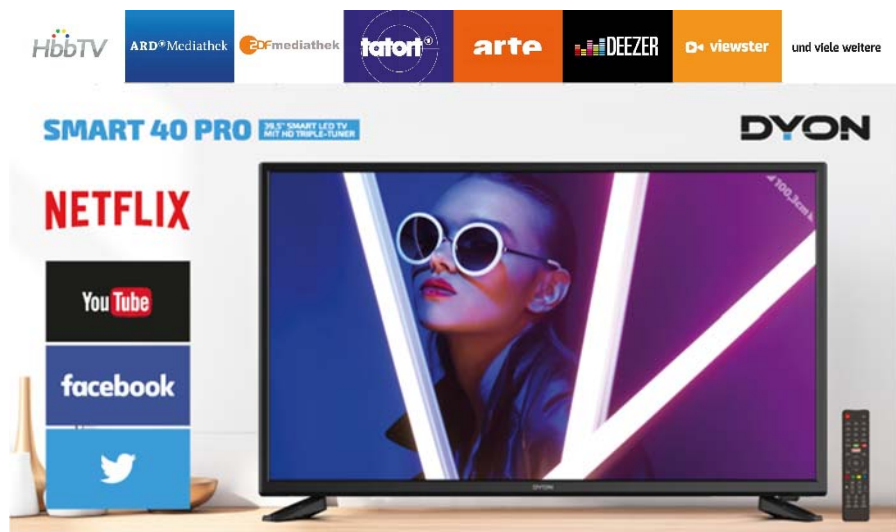


- LED TV (Full-HD)
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- Smart Portal* (HbbTV, Netflix, YouTube, ARD-ZDF-Mediathek. etc.)
- Fernbedienung mit Netflix-Taste
- CI+ Schnittstelle
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- 3x HDMI-Anschluss (1x mit ARC/CEC Unterstützung)
- USB-Anschluss
- LAN-Anschluss und WIFI
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A+

Der **DYON SMART 40 PRO** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Mit der intuitiven Bedienbarkeit nutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Netflix, Youtube, Facebook, Twitter uvm.). Die übersichtliche Menüführung ist für den **DYON SMART 40 PRO** eine Selbstverständlichkeit. HbbTV ermöglicht es Ihnen mit nur einem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bilder, Videos oder Dienste, abzurufen. Mittels ARD-ZDF-Mediathek greifen Sie auf verpasste Filme oder Serien zu, sofern diese vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Die Netflix-Taste auf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON SMART 40 PRO** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON SMART 40 PRO** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV - Programmen verfügt der **DYON SMART 40 PRO** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YPbPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV Anschluss
4. USB-Anschluss
5. HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. LAN-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)
12. Optischer Ausgang



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße: 100,3 cm (39.5 Zoll)
Bildschirmformat / -auflösung: 16:9 / 1920 x 1080 FHD
Helligkeit / Kontrast: 200 cd/m² / 5000:1
Reaktionszeit: 8.5 ms
Farben: 16.7 Millionen
DVB-S Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264
Tuner-Funktionen:
 Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten
HD DVB-S2:
 Demodulation: QPSK / 8PSK
HD DVB-C:
 Demodulation: 16 - 256QAM
DVB-T/T2:
 Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
 Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)
WIFI: 2.4GHz
LAN: Ethernet

Analog TV:
 Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'
Schnittstelle: CI+ (Common Interface)
HDMI-Spezifikationen: 1.080p, 1.080i, 720p, 480p, 480i
Bildeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch
Audioeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
Sonstige Funktionen: Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
Mediafunktionen: USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
Wandhalterung: 100 x 100 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)
Lautsprecherausgang: 2x 8 Watt
Stromversorgung: 110V - 240V; 60 Hz
Stromverbrauch:
 < 1 W Stand-By / 0W Off-Mode / 47 W On-Mode
 Energieverbrauch 69 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Anschlüsse: 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, 3x HDMI-Eingang, Mini YPbPr Eingang, Mini AV-Eingang, LAN-Eingang, VGA-Eingang, 2x USB-Eingang, Kopfhörer-Buchse, Koax- Ausgang
Abmessung (ohne Standfuß): 910.8 x 94.1 x 521.8 [mm]
Abmessung (mit Standfuß): 910.8 x 211.5 x 567 [mm]
Gewicht: 6.4 kg
Quecksilbergehalt: 0 mg
Blei: nein

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: DYON SMART 40 PRO, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
Verpackung Abmessung / Gewicht: 995 x 155 x 605 [mm] / 8.7 kg
Artikelnummer: D800149
EAN: 4260552542045
UVP:
Container Loading
 (20 "/ 40" / 40 "HQ): 428/872/1090