

## HGE 36-60 BATTERY SET

Jeder Anforderung gewachsen: die kraftvolle Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set mit drehbarem Handgriff und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung. Inklusive Akku und Schnellladegerät.



### Bestell-Nr.

1.444-251.0

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform
- 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung

### Technische Daten

EAN-Code		4054278550466
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Schnittlänge	cm	60
Zahnabstand	mm	26
Geschwindigkeitsregulierung		ja
Geschwindigkeitsstufen		2
Messergeschwindigkeit	Schnitte / min	Stufe 1: 2700 / Stufe 2: 760
Schneidmessertyp		lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	36
Kapazität	Ah	2,5
Leistung je Akkuladung *	m	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	48 / 78
Ladestrom	A	2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	1077 x 213 x 183

### Ausstattung

Variante	Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku	36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladegerät	36 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Geschwindigkeitsstufen	2
Handgriff	drehbar
Sägefunktion	■
Führungsschutz	■
Messerschutz	■
Aufhängeöse	■
Schnittgutkehrer	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

\* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt in Stufe 1



## 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung

- Je nach Anwendung kann zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden.
- Stufe 1: hohe Geschwindigkeit. Ideal für den präzisen Formschnitt.
- Stufe 2: hohe Kraft. Ideal für den Rückschnitt von dickeren Ästen und dichten Hecken.



## Drehbarer Handgriff


- Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung.



## Schnittgutkehrer

- Befördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.

## ZUBEHÖR VON HGE 36-60 BATTERY SET 1.444-251.0

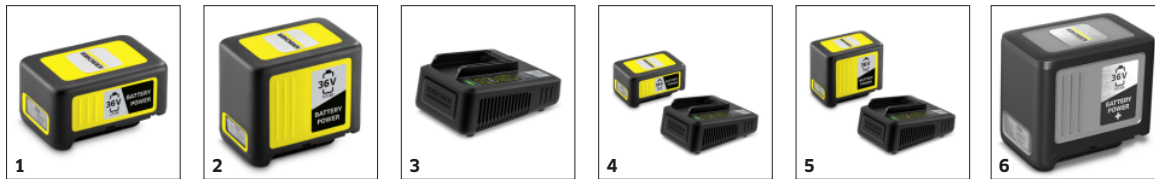

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/25	1	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	■
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	■
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>				
Starter Kit Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.