


Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modellkennung			IAE84431XB 949597312	
Art der Kochmulde			Einbaukochfeld	
Anzahl der Kochzonen			4	
Anzahl der Kochflächen			2	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Vorne links	Ø	21,0	cm
	Hinten links	Ø	21,0	cm
	Vorne rechts	Ø	21,0	cm
	Hinten rechts	Ø	21,0	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne links	ECelectric cooking	179.6	Wh/kg
	Left Rear	ECelectric cooking	177	Wh/kg
	Vorne rechts	ECelectric cooking	188.8	Wh/kg
	Hinten rechts	ECelectric cooking	177	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		ECelectric hob	180.6	Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

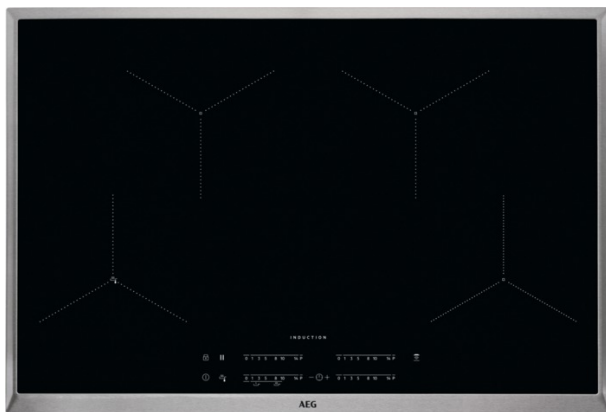

MaxiSense® Kochfeld mit passenden Zonen für jede Topfform

Die Kochzonen dieses Induktionskochfelds passen sich perfekt an die Größen und Formen der meisten Pfannen an. Sie müssen nur darauf achten, dass die Markierungen bedeckt sind.

80 cm, 4-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm), Brat-Sensor für konsistente Bratergebnisse, Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), SenseFry®-Kochfeld

Produktvorteile & Ausstattung

Gleichmäßige Bratergebnisse

Der fortschrittliche ProFry-Sensor dieses AEG-Induktionskochfelds sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Gerichte. Wählen Sie einfach das gewünschte voreingestellte Bratprogramm und das Kochfeld hält die Temperatur konstant. So wird alles auf den Punkt gebraten.

Direct-Control Temperaturregelung - sofort auf die richtige Stufe schalten

Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewählten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe Leistung

Induktionskochen ermöglicht Ihnen eine sofortige, sehr präzise Einstellung der Temperatur vom leichten Köcheln bis hin zur größten Hitze. Dabei wird immer nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberfläche des Kochfeldes.

- Beheizungsart: Induktion
- SenseFry®-Kochfeld – Braten und Servieren
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Kochzonen mit Power-Funktion
- Pause-Funktion
- Brat-Sensor - für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikstellen
- Automatische Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design- für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

Maximale Leistung sobald Sie diese benötigen

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser für Nudeln, etc. zum Kochen bringen.

MaxiSense® Kochfeld

Das MaxiSense® Induktionskochfeld besitzt Kochzonen, die sich automatisch anpassen. Das bedeutet, dass jede Zone die Größe und Form des verwendeten Kochgeschirrs erkennt, sei es klein oder groß, und erhitzt es sofort passend.

Technische Daten

PNC	949 597 312	Verpackung, Breite (mm)	868
EAN-Nummer	7332543576128	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Bauart	Autarkes Kochfeld		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Einbauhöhe (mm)	46		
Gerätebreite (mm)	780		
Gerätetiefe (mm)	520		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	13.2		
Nettogewicht (kg)	12		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

