


JETZT STARTEN!

**SMART HEIZEN
UND GLEICHZEITIG
ENERGIE SPAREN**

Starter Set Heizen – easy connect

HmIP-SK9

Der einfache Einstieg in die intelligente Heizungssteuerung: Die smarte Kombination aus Heizkörperthermostat und Fenster- und Türkontakt ermöglicht eine Einsparung von mehr als 30 % wertvoller Energie beim Heizen. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO₂-Ausstoß und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima.

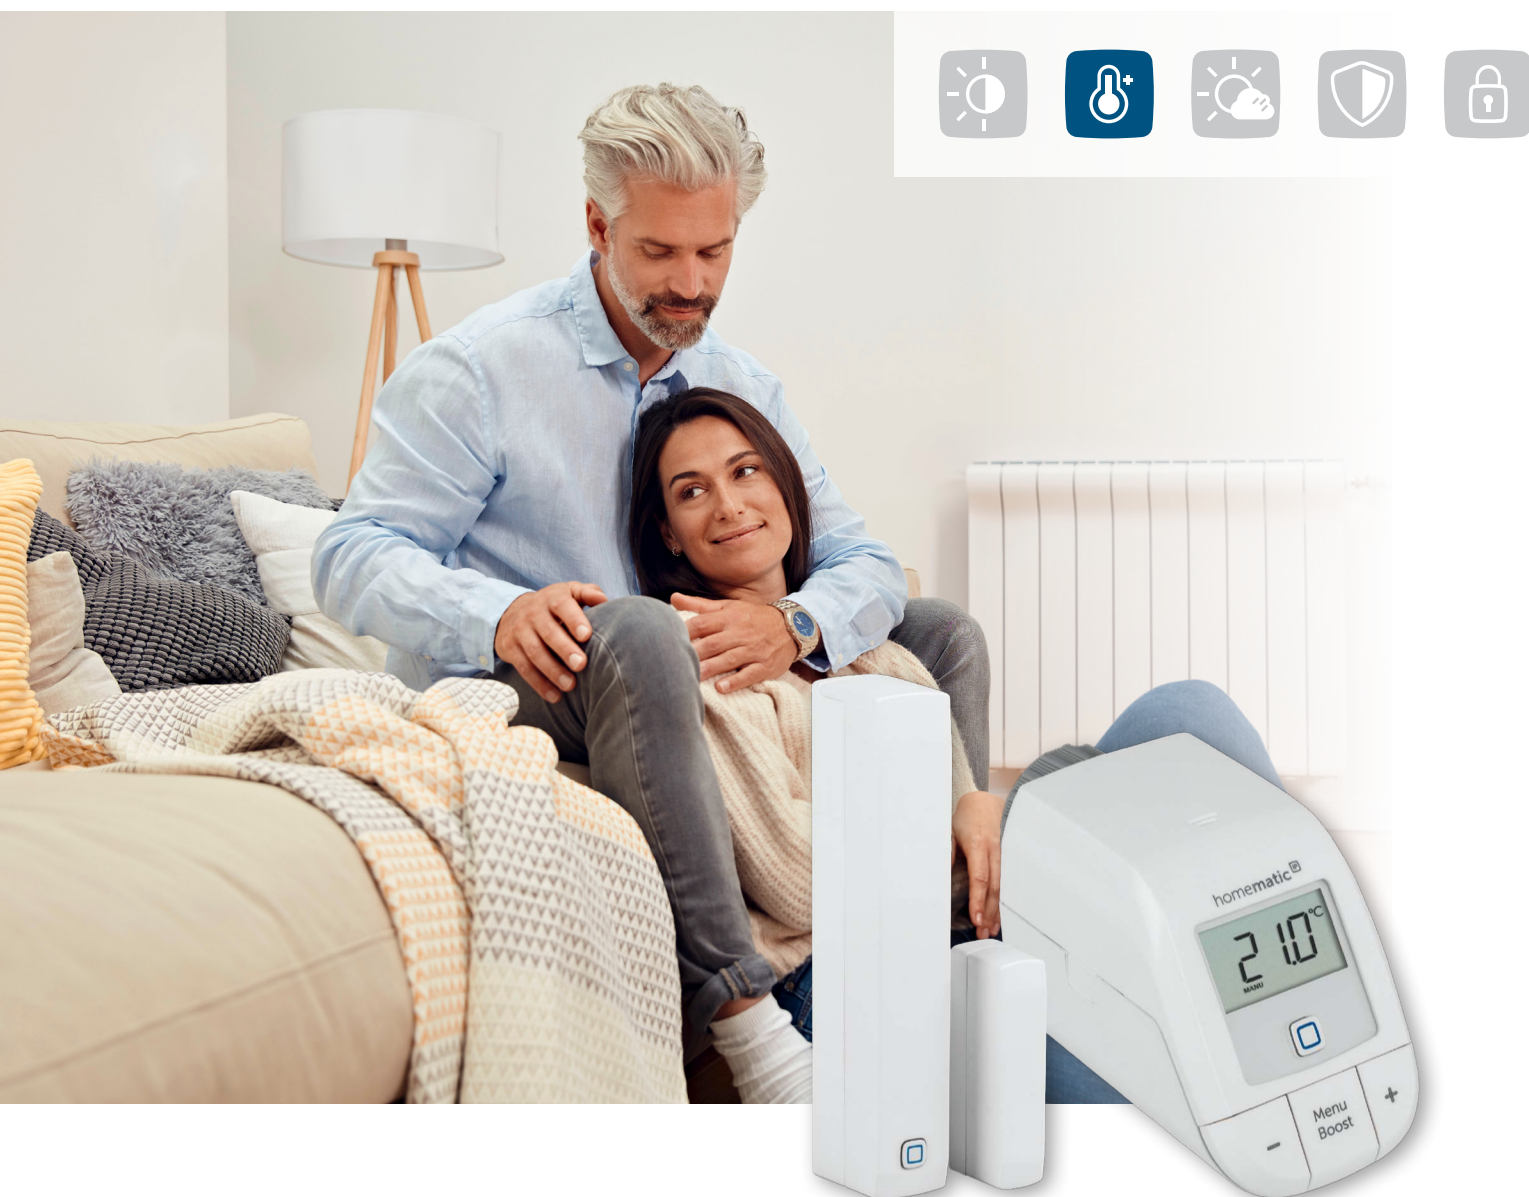

homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.



WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur kann jederzeit direkt am Heizkörperthermostat erfolgen. Ein individuelles Heizprofil kann einfach über die Tasten und das Display eingestellt werden – mit bis zu 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.

FENSTER-AUF-ERKENNUNG

Geöffnete Fenster und Türen werden zuverlässig über den Homematic IP Fenster- und Türkontakt erkannt. Die Raumtemperatur wird beim Öffnen des Fensters sofort abgesenkt, damit keine Energie verschwendet wird. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt.

ZAHLREICHE ZUSATZFUNKTIONEN

- ✓ Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen des Raumes
- ✓ Eco-Modus für einen energiesparenden Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion zum Schutz des Ventils vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre zum Schutz vor ungewollter Bedienung

TECHNISCHE DATEN

Heizkörperthermostat – basic:

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	57 x 68 x 102 mm
Gewicht	185 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freie Reichweite	250 m
Anschluss	M30 x 1,5 mm

Fenster- und Türkontakt mit Magnet:

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	-10 bis +50 °C
Abmessungen	102 x 18 x 25 mm
Elektronikeinheit (B x H x T)	
Abmessungen	48 x 11 x 13 mm
Magnetkontakt (B x H x T)	
Typ. Funk-Freie Reichweite	200 m

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Überwurfmutter des Heizkörperthermostats ermöglicht eine sichere Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen mit M30-Gewinde. Die Montage erfolgt schnell und einfach ohne Eingriff in die Heizungsanlage oder Ablassen von Wasser.

Das beiliegende Montagematerial des Fenster- und Türkontakts ermöglicht die einfache Befestigung des Geräts mit Schrauben oder Klebestreifen. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Fensterkontakt ebenso für Mietwohnungen geeignet.

FLEXIBLE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):

- ✓ Manuelle Bedienung und Konfiguration direkt am Gerät möglich
- ✓ Direktes Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten (HmIP-eTRV-B), acht Fenster- und Türkontakten (HmIP-SWDM) und einem Wandthermostat (HmIP-WTH-B) möglich



Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point:

- ✓ Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- ✓ Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home jederzeit möglich



Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Stand-alone (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	153413A0
EAN-Code	4047976534135
Kurzbezeichnung	HmIP-SK9
Verpackungseinheit	30
Maße Verpackung	184 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	552,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Heizkörperthermostat – basic
 Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet
 Adapter Danfoss RA und Stützring Stützring
 Montagematerial und Batterien (4x)
 Bedienungsanleitung