

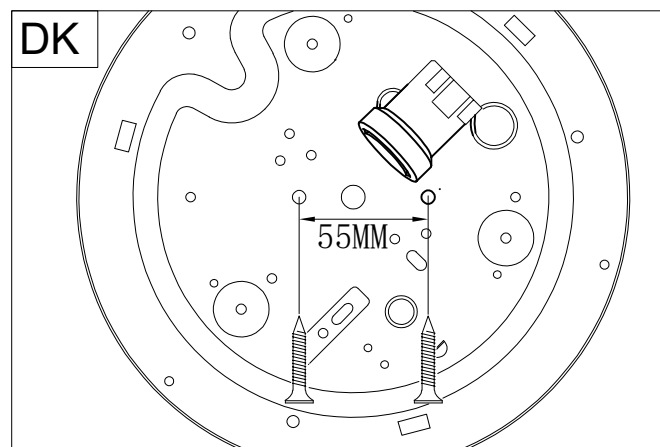


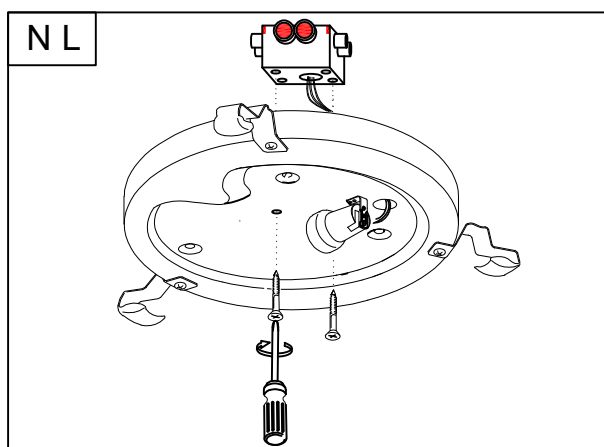

Monteer het armatuur altijd op de
plafond-centraaldoos. Voer de installatiedraden
door het doorvoergal en monteerd de achterplaat op
de plafond-centraaldoos. Indien het niet mogelijk
is het armatuur rechtstreeks op een centraaldoos
te monteren dient u er op te letten dat er geen
elektrische of andere leidingen doorboord worden.
Gebruik hiervoor een spanning/leidingsdetector

For montering på eksisterende installation
med 1,5 mm²

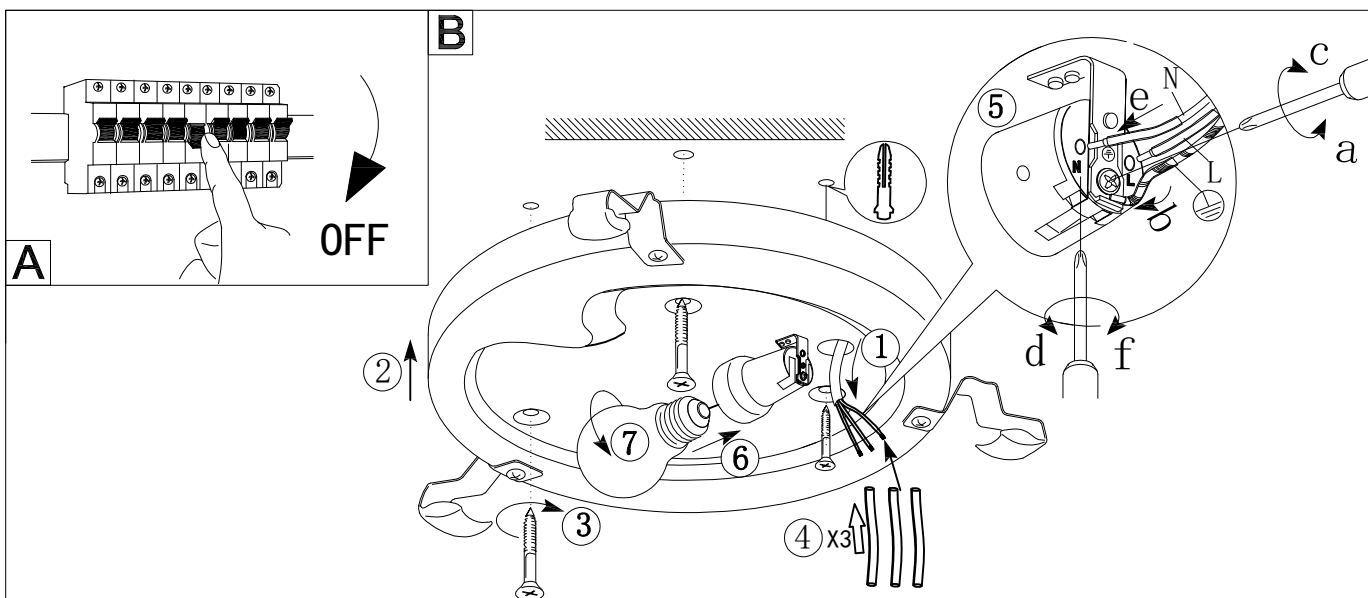